



LOGLI
MASSIMO®
glass system technology



SYSTEME FÜR
VITRINEN
UND REGALE

SYSTEME FÜR
DUSCHWÄNDE
UND KABINEN

GRIFFFESTANGEN
UND HÄNDFE

SYSTEME FÜR
FLÜGELTÜREN

SYSTEME AUS
ALUMINIUM FÜR
SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS STAHL
FÜR SCHIEBETÜREN

KLEMMGESCHLÄGE UND
PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME FÜR
GLASTRENNWÄNDE

SYSTEME FÜR
AUSSENBEREICHE

SYSTEME FÜR
GLASBRÜSTUNGEN



SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



DOCCIA-UV
S. 866



SCHARNIERE
S. 871



**SCHARNIERE UND
SCHLÖSSER EGG**
S. 886



SCHLÖSSER
S. 890



**SOFTSTOP PUSH TO OPEN
MAGNET - MAGNETE**
S. 893



REGALBODENTRÄGER
S. 896



RIEGEL
S. 897



KNÄUFE
S. 897



GRIFFE
S. 899



KOMPONENTEN AUS GLAS
S. 901



STAHLSCHEIBEN GRANI
S. 904



TISCHBEINE
S. 906



ROLLEN
S. 908



FÜSSE
S. 910



**KLEBSTOFFE FÜR
UV-VERKLEBUNG**
S. 911




**VORBEHANDLUNG
DER OBERFLÄCHEN**
S. 922



**ZUBEHÖR
UV-VERKLEBUNG**
S. 924



**PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG - PSA**
S. 925



UV-STRAHLER
S. 927



**TRÄGER FÜR
UV-VERKLEBUNG**
S. 936

SYSTEME FÜR
GLASBRÜSTUNGEN

SYSTEME FÜR
RUSSENBEREICHE

SYSTEME FÜR
GLASSTRENNWÄNDE

KLEMMGESCHÜTZE UND
PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME AUS STAHL
FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS
ALUMINIUM FÜR
SCHIEBETÜREN

SYSTEME FÜR
FLÜGELTÜREN

GRIFFE, STÄNGEN
UND KNÄUFE

SYSTEME FÜR
DUSCHWÄNDE
UND KABINEN

SYSTEME FÜR
VITRINEN
UND REGALE

SYSTEME FÜR
UV-VERKLEBUNG





MODELL DOCCIA-UV

Schiebetürensysteem aus Edelstahl AISI 304, gekennzeichnet durch einen Schiebemechanismus mit versetzten Rollwagen auf einer rechteckigen Schiene 30 x 10 mm. Einstellung der Schiebetür um ± 3 mm mit Hilfe von Gewindestangen.


Für Glas der Dicke 8/10 mm.

Satz Wand/Wand, bestehend aus:

- A** 3 exzentrischen Rollwagen 39 mm, durch Gewindestangen in der Höhe regulierbar
 - B** 2 Wandbefestigungen 40x31x15 mm für eine rechteckige Schiene 30x10 mm
 - C** 2 Endanschläge 57x17 mm mit Stoppteil aus Kautschuk
 - D** 1 UV-Klebefestigung für festen Flügel
- Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt



Art.	Befestigung	Glas	M.ge
DOCCIAUVMUR	Wand/Wand	8/10 mm	1 Satz

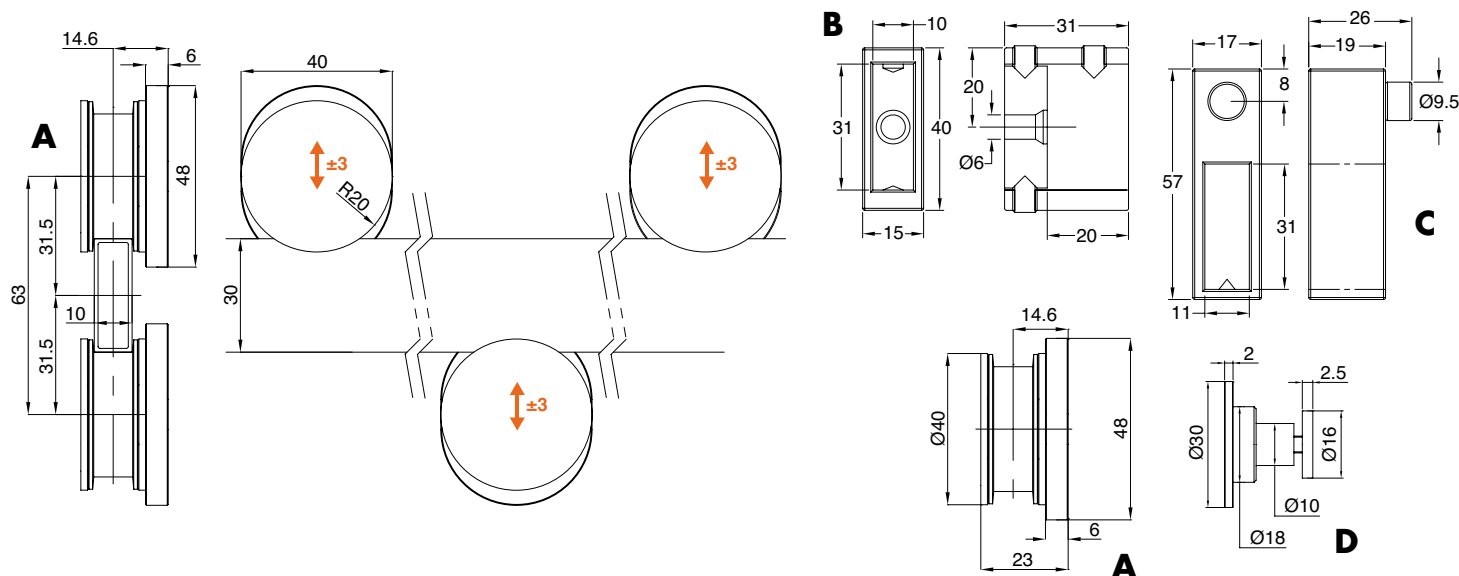


SCHIENE FLAT

Material: Stahl AISI 304

Merkmale: Rechteckige Laufschiene 30 x 10 mm, serienmäßige Länge 1000, 2000 und 3000, nicht vorgebohrt.

Auf Anfrage sind Schneiden und Bohren möglich

Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt

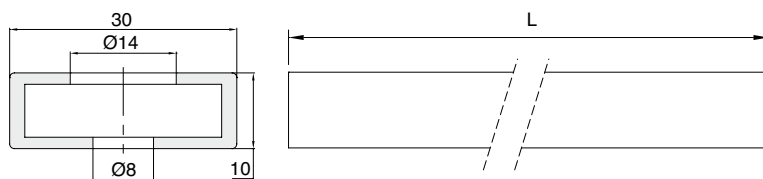


Art.	Beschreibung	Maße	M.ge
GLMFT1000	L 1000 mm nicht vorgebohrt	30 x 10 mm	1 Stk.
GLMFT2000	L 2000 mm nicht vorgebohrt	30 x 10 mm	1 Stk.
GLMFT3000	L 3000 mm nicht vorgebohrt	30 x 10 mm	1 Stk.
GLMUVFORO	Bearbeitung der Schiene - Schnitt und Bohrung für UV Zubehör		1 Stk.

SCHABLONE DOCCIA-UV

Material: Edelstahl AISI 304


Merkmale: Die Schablone ermöglicht die Verwendung der Zubehörteile DOCCIA-UV mit der UV-Veklebungstechnologie.

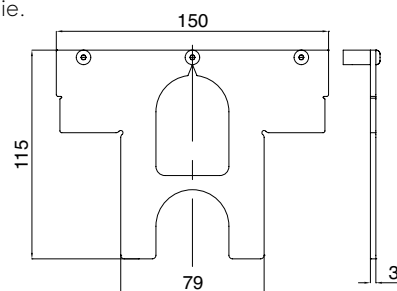


Art.
GABDOCCIAUV

M.ge
1 Stk.


WAND-WAND-SCHIEBETÜR ÖFFN. NACH LINKS

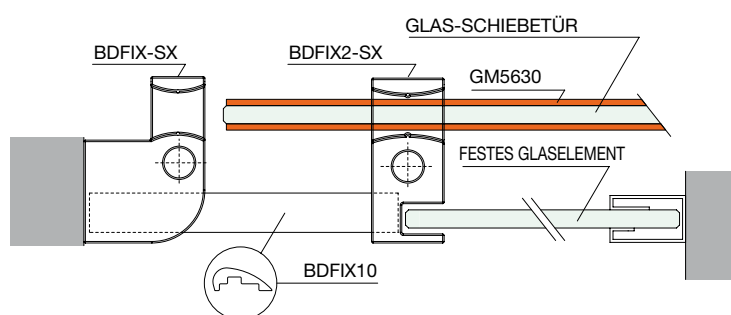

WAND-WAND-SCHIEBETÜR ÖFFN. NACH RECHTS

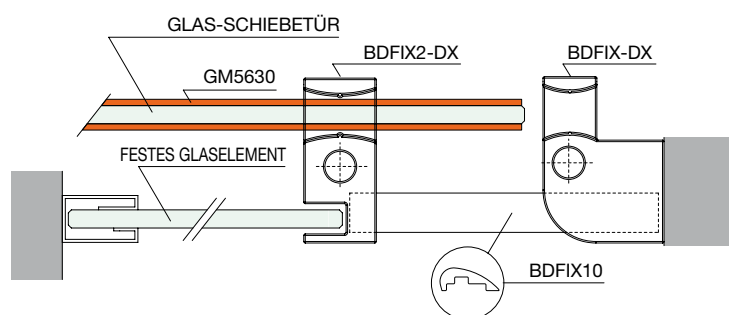

WAND-WAND MIT 2 FESTEN SEITLICHEN GLASELEMENTEN UND MITTLERER SCHIEBETÜR

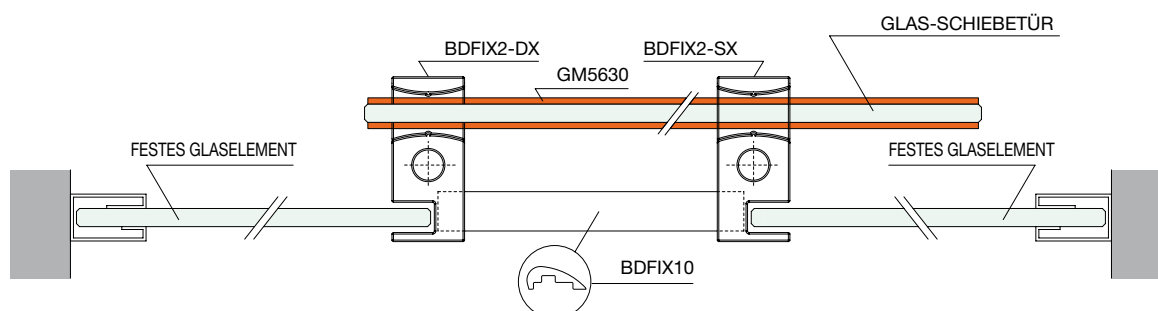



ART. DOCCIAUV01DX / DOCCIAUV01SX

Modell mit kleinen Rollen Wand/Wand. Glas 8 mm



AUSSENANSICHT SCHIEBETÜR RECHTS

ZUBEHÖRLISTE FÜR DOCCIAUV01DX

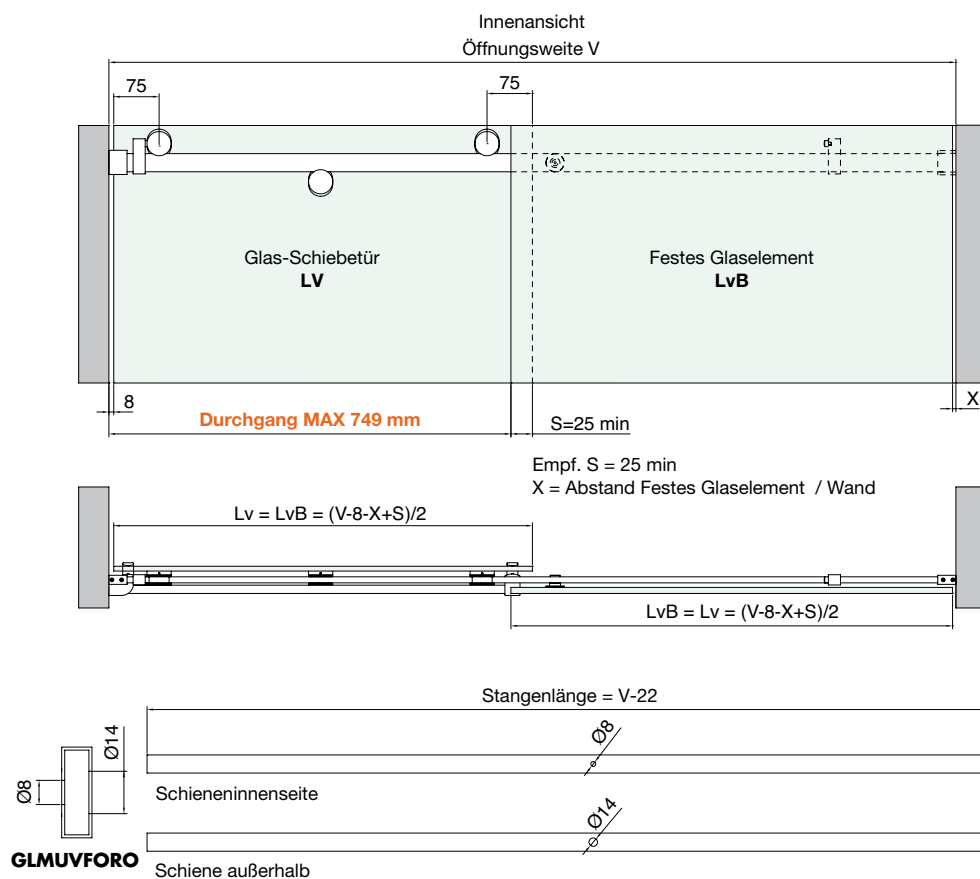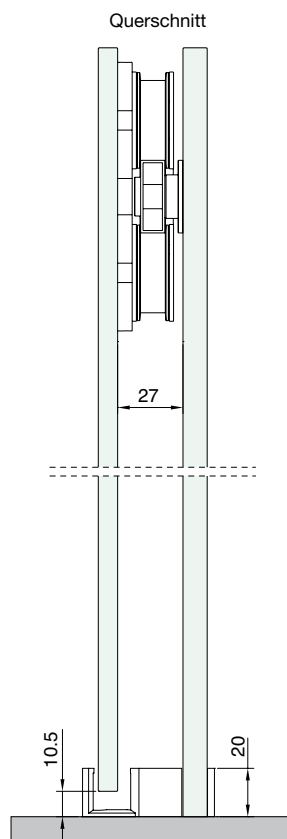

VORSICHT: mit V>1500mm betrachten Sie zusätzliche Versteifung bar



SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN
SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE
SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE
KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN
SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN
GRIFFFSTÄNGEN UND HÄNDE
SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN
SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE
SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG

ART. DOCCIAUV03

Modell mit kleinen Rollen Wand/Wand. Glas 8 mm



DOCCIAUVMUR

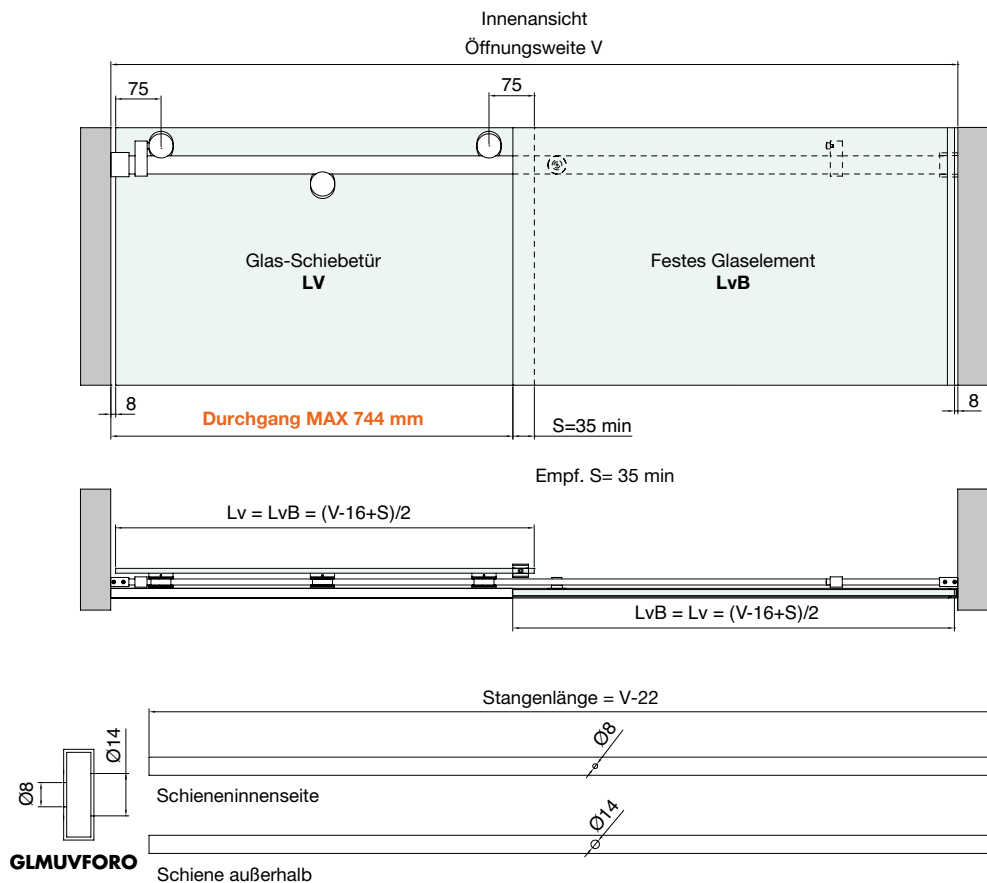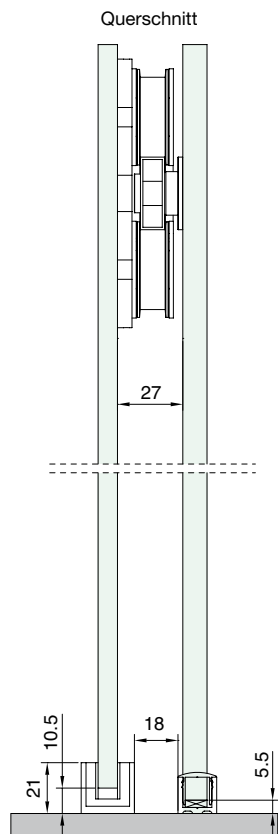

VORSICHT: mit V>1500mm betrachten Sie zusätzliche Versteifung bar



EN 14428:2008



TEST ausgeführt mit Glaselement:
5+5+1,52 PVB Gehärtet
Kleber **FIXGLASS UV 973**
Beanspruchung: **20.000** Öffnungs- und Schließzyklen
Salznebel: **168 h**
Feuchtigkeitsbeständigkeit: **7 Tg. bei 60 °C / 80 % rF**
Halt bei Auszug: **50 kg / 10 Min.**

CER700UV
Scharnier Wand/Glas - Glas/Glas aus Stahl
Befestigung mittels UV-Verklebung
Öffnung 0° / +90°
Nullstellung ± 6°
max. Traglast 50 kg
max. Türbreite 750 mm

SYSTEME FÜR
GLASBRÜSTUNGEN

SYSTEME FÜR
RUSSENBREICHEN

SYSTEME FÜR
GLASSTRENNWÄNDE

HEIMGESCHÜTTE UND
PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME AUS STAHL
FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS
ALUMINIUM FÜR
SCHIEBETÜREN

SYSTEME FÜR
FLÜGELTÜREN

GRIFFFESTEN
UND KNAUFE

SYSTEME FÜR
DUSCHWÄNDE
UND KABINEN

SYSTEME FÜR
VITRINEN
UND REGALE

SYSTEME FÜR
UV-VERKLEBUNG



SEITLICHES SCHARNIER 700 FÜR UV-VERKLEBUNG MIT VERSTELLBARER SCHNÄPPERFUNKTION, EINFACHWIRKEND

Material: Edelstahl AISI 316

Merkmale: Scharnier mit Verstellmöglichkeit des Glasflügels +/- 6°.


Drehung 90° mit Schnäpperfunktion. Am Scharniergehäuse angeschraubte Ankerplatte 80 x 40 mm. Befestigung mittels UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt.

Empfohlener Kleber:




Floatglas / Gehärtetes Glas / Verbundglas:

FIXGLASS UV 621/973 / FIXGLASS UV 621 GEL/973 GEL

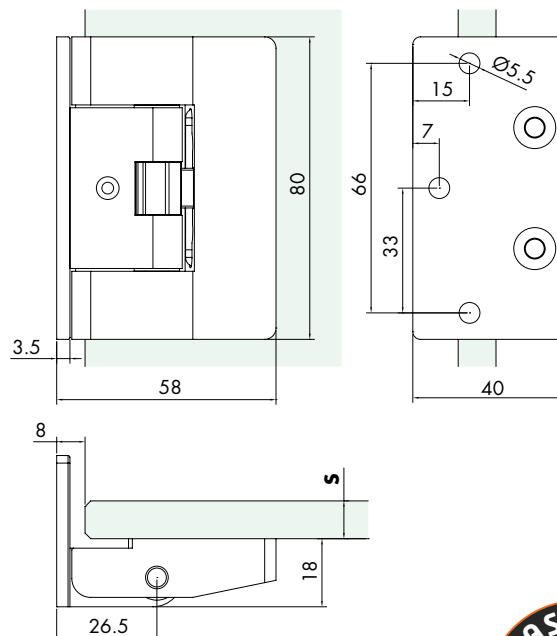

Art.	Maße	Tragkraft	Max. Türbreite	M.ge
CER700UV	L 58 mm H 80 mm	50 kg (pro Paar)	750 mm	1 Stk.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIER CER700UV

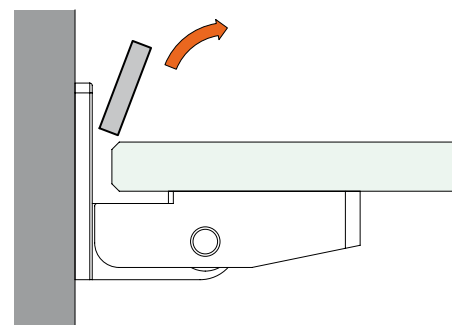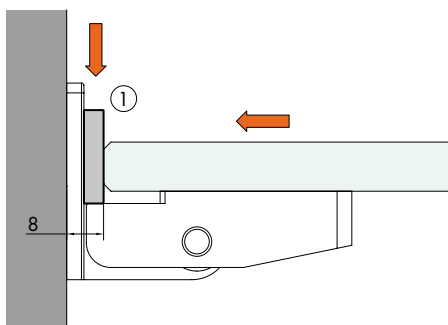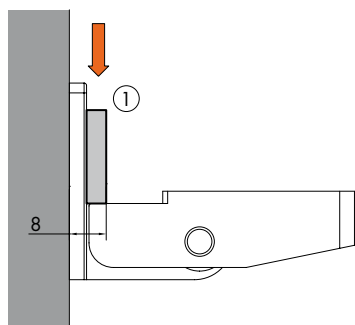

180°-SCHARNIER 720 FÜR UV-VERKLEBUNG MIT VERSTELLBARER SCHNÄPPERFUNKTION, EINFACHWIRKEND

Material: Edelstahl AISI 316


Merkmale: Scharnier mit Verstellmöglichkeit des Glasflügels +/- 6°. Drehung 90° mit Schnäpperfunktion.

Am Scharniergehäuse angeschraubte Ankerplatte 80 x 40 mm. Befestigung mittels UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt.


Empfohlener Kleber:

Floatglas / Gehärtetes Glas / Verbundglas: FIXGLASS UV 621/973 / FIXGLASS UV 621 GEL/973 GEL

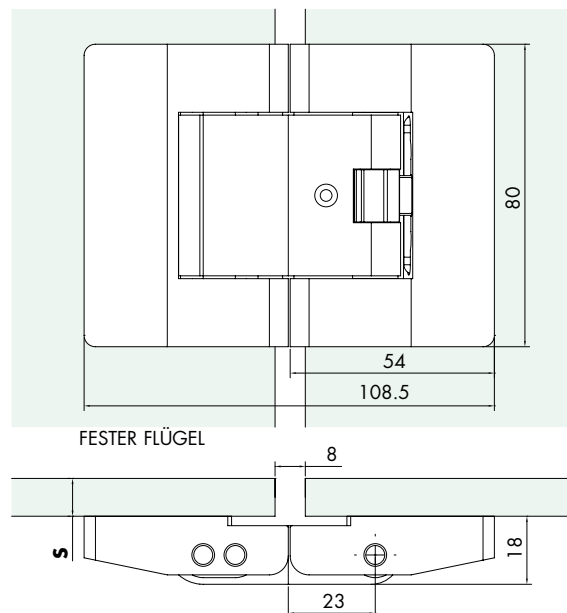

Art.	Maße	Tragkraft	Max. Türbreite	M.ge
CER720UV	L 108.5 mm H 80 mm	50 kg (pro Paar)	750 mm	1 Stk.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIER CER720UV

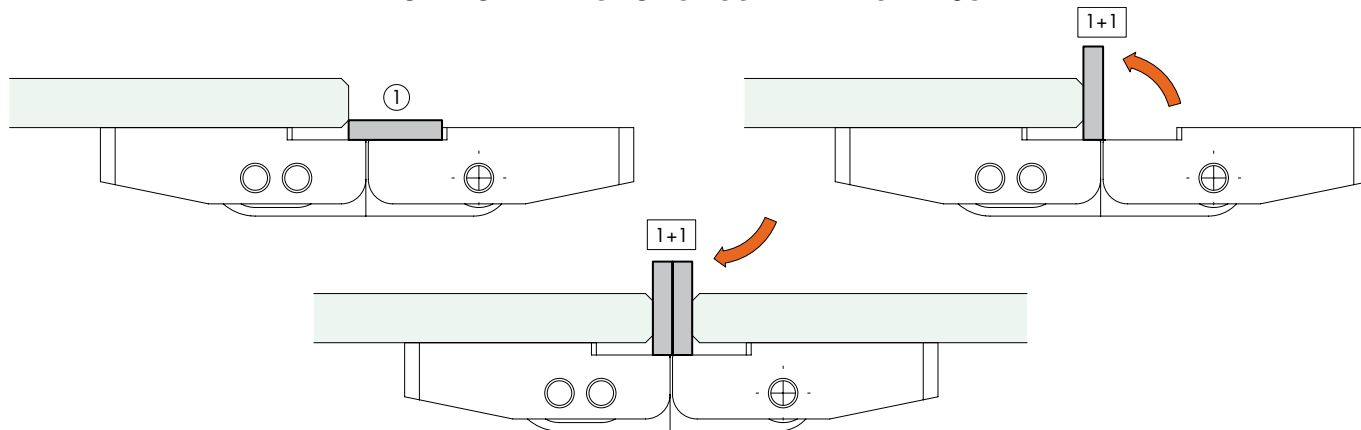

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CER700UV UND CER720UV

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere in der korrekten Position und aufeinander ausgerichtet angeklebt werden. Die kalibrierte Dicke ist für die Befestigung der Ballondichtung GM62 geeignet.


Einzelne Verwendung zum Kleben von CER700UV.

Paarweise Verwendung zum Kleben von CER720UV.

Art.	Maße	M.ge
FXGAB01	L 120 mm x P 19 mm x H 4 mm	1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL

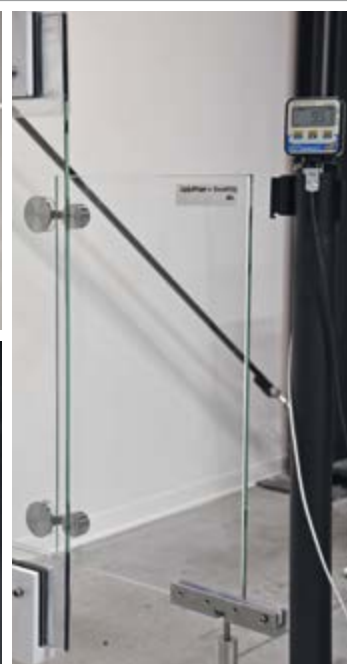




EINGETRAGENES MODELL

GLAS/GLAS-SCHARNIER UV 1 MIT SCHNÄPPERFUNKTION

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Scharnier mit Schnäpperfunktion zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Gehäusedicke: 7 mm. Flügelöffnung: Schnäpperfunktion bei +90° mit weiterer Öffnung um circa 95°. - Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

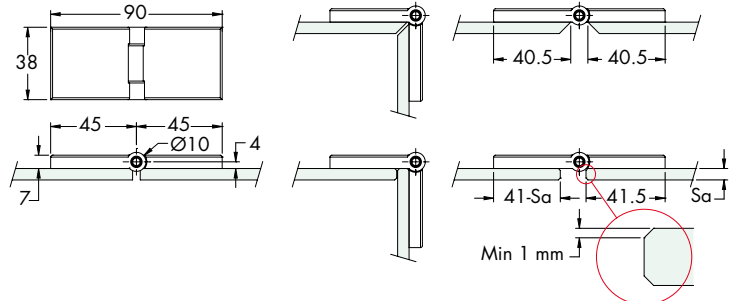

Art.
CERUV1

Maße
H 38 mm x L 90 mm

M.ge
1 Stk.




GLAS/GLAS-SCHARNIER UV 38 MIT SCHNÄPPERFUNKTION

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Scharnier mit Schnäpperfunktion zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Gehäusedicke: 6 mm Flügelöffnung: Schnäpperfunktion bei +90° mit weiterer Öffnung um circa 95°. - Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

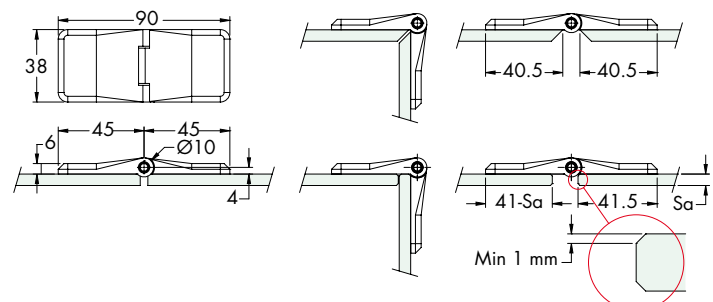

Art.
CERUV38

Maße
H 38 mm x L 90 mm

M.ge
1 Stk.


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Scharniere	B max.	H max.	i1 min.	D min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1600	900	50	8	20
4	600	2000	633	50	8	30


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

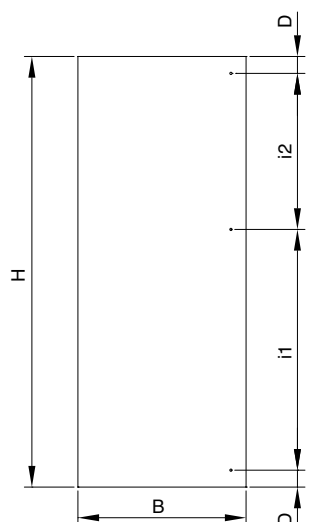




3 Scharniere (max. 600x1600)

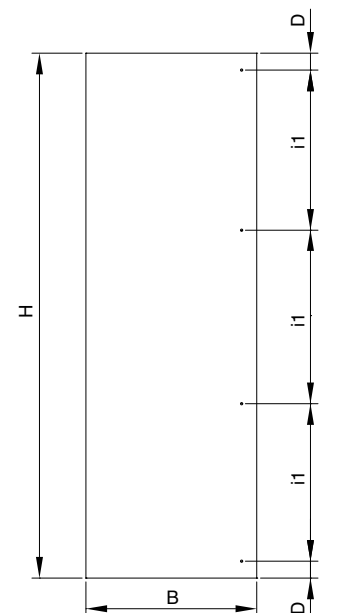




4 Scharniere (max. 600x2000)

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIERE CERUV1 UND CERUV38

Seite **A** der Schablone verwenden, um die erste Scharnierkante anzukleben

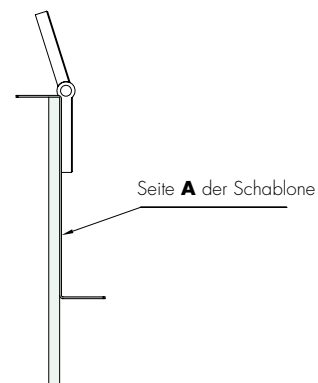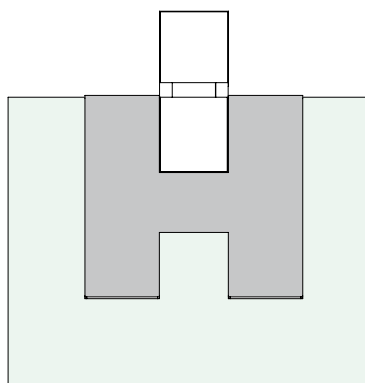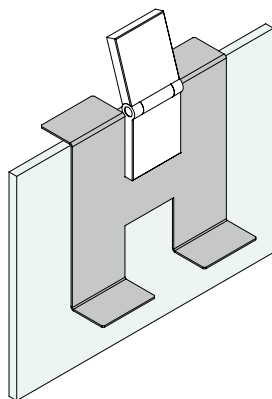

Seite **B** der Schablone verwenden, um die zweite Scharnierkante anzukleben

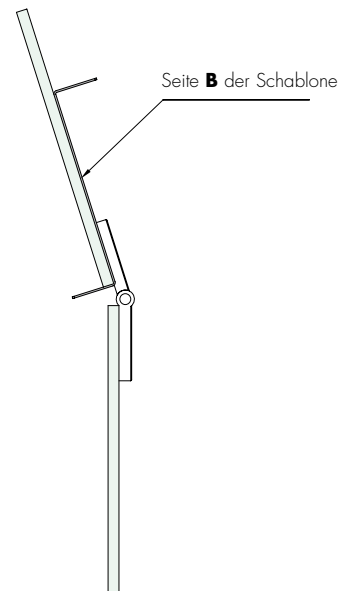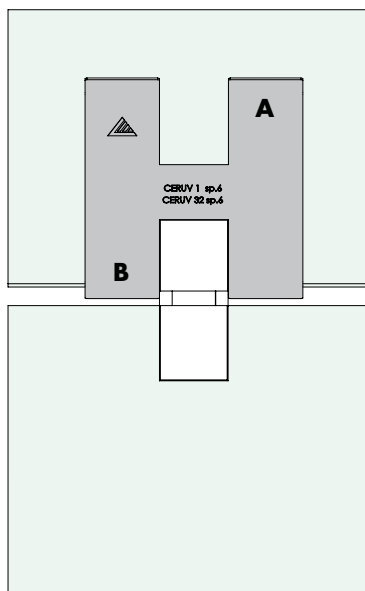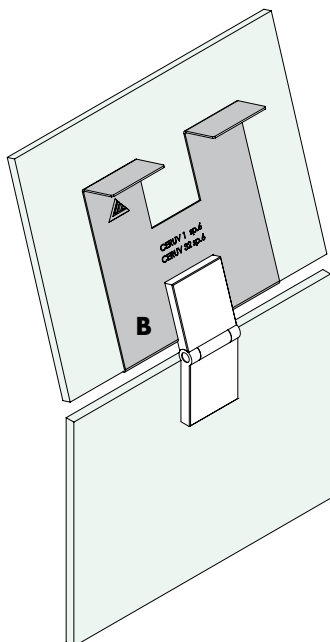

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CERUV1 UND CERUV38

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden. Die Schablonen werden im Satz zu 4 Einheiten geliefert: für Glasdicken 5, 6 und 8 mm sowie eine für Glaselemente mit 45°-Zuschnitt.



Art.
FXGAB02

Maße
L 120 x T 112 x H 50 mm

M.ge
1 Satz




QUADRATISCHES GLAS/GLAS-SCHARNIER UV

Material: Metallguss, Stahl und Plexiglas - Merkmale: Scharnier mit Schnäpperfunktion zur Befestigung mittels UV-Kleber, mit doppelter Flügeleinstellung. - Flügelöffnung: Schnäpperfunktion bei +90°. Oberfläche: Stahl walzblank und Plexiglas

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

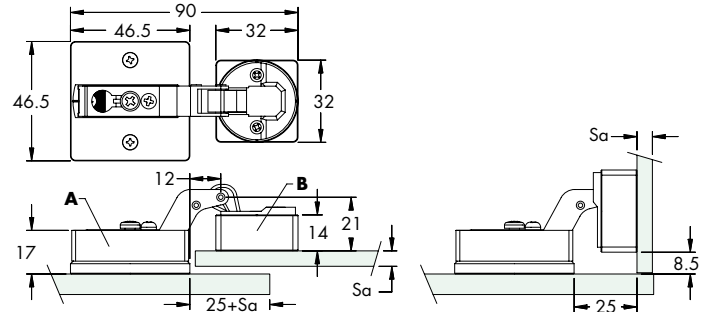

Art.	Maße	Für Glasdicke	M.ge
CERUVQ	Basis 46,5x46,5 mm - Flügelbefest. 32x32 mm	6/8 mm	1 Stk.




RUNDES GLAS/GLAS-SCHARNIER UV

Material: Metallguss, Stahl und Plexiglas - Merkmale: Scharnier mit Schnäpperfunktion zur Befestigung mittels UV-Kleber, mit doppelter Flügeleinstellung. Flügelöffnung: Schnäpperfunktion bei +90°. Oberfläche: Stahl walzblank und Plexiglas

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

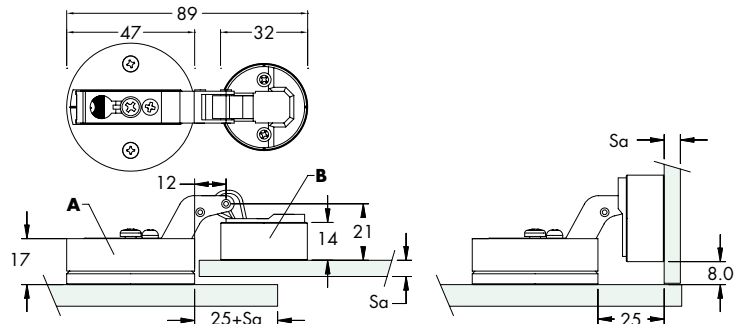

Art.	Maße	Für Glasdicke	M.ge
CERUVTON	Basis Ø 47 mm - Flügelbefest. Ø 32 mm	6/8 mm	1 Stk.


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Scharniere	B max.	H max.	i1 min.	D min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	500	600	400	50	8	6
3	500	1000	540	50	8	10
4	500	1600	900	50	8	16


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 500x600)

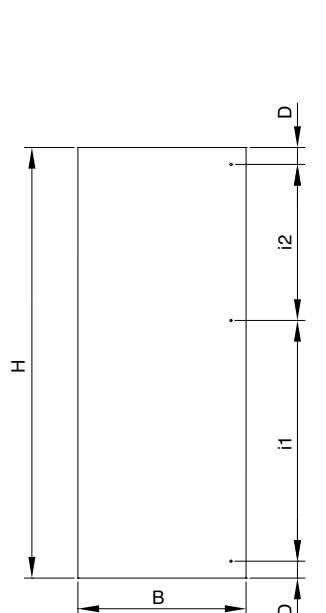


3 Scharniere (max. 500x1000)

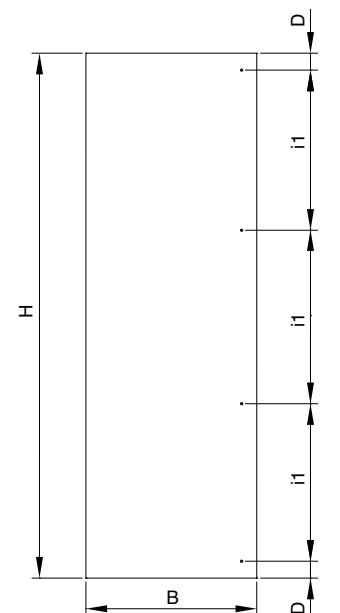



4 Scharniere (max. 500x1600)

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIERE CERUVQ UND CERUVTON



Beispiel für Verklebung von Platte **A**

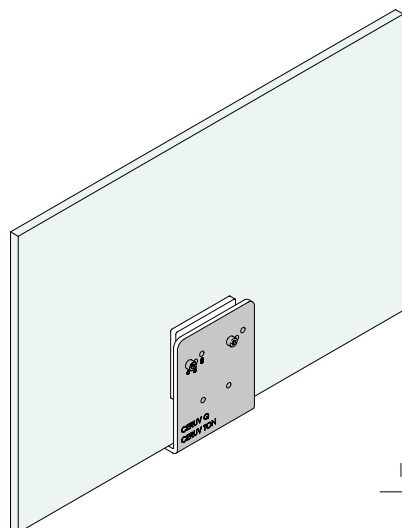


Installationsbeispiel Glasdicke 6 mm

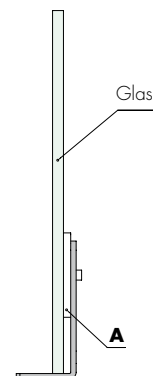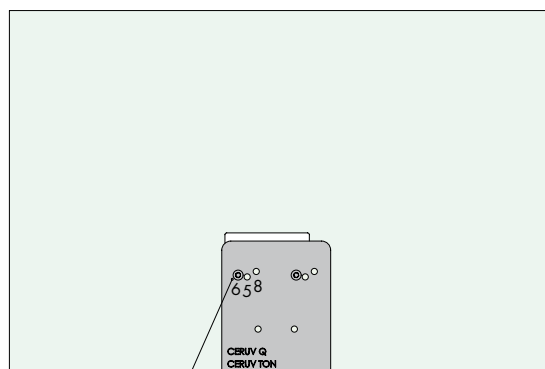

Beispiel für Verklebung von Platte **B**

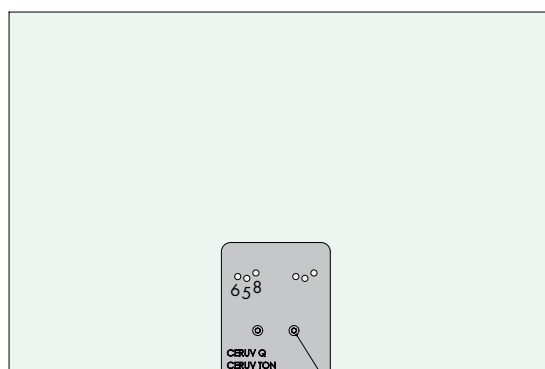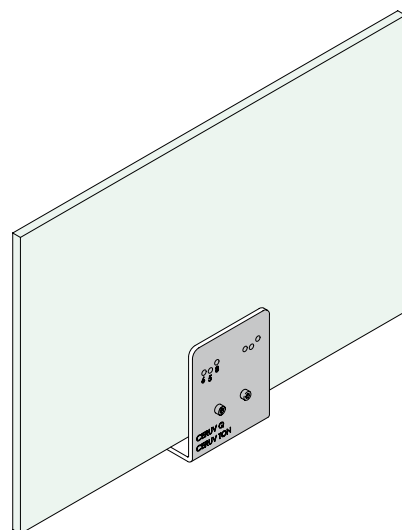

Zentrale Bohrungen
der Schablone



MONTAGSCHABLONE FÜR SCHARNIERE CERUVQ UND CERUVTON

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere in der korrekten Position und aufeinander ausgerichtet angeklebt werden. Die zu klebenden Teile vom Scharnier entfernen und die mitgelieferten Schrauben verwenden, um diese an der Schablone zu befestigen. Das Teil A des festen Flügels wird in die Bohrungen eingeschraubt, die der Dicke des verwendeten Glaselements entsprechen. Die an der Schablone eingestanzte Zahl gibt die Glasdicke an: 5, 6, 8 mm. Das Teil B des beweglichen Flügels wird in die beiden mittleren Bohrungen der Schablone eingeschraubt.



Art.
FXGAB03

Maße
L 76 x T 60 x H 33 mm

M.ge
1 Stk.


HOLZ/GLAS-SCHARNIER MIT SCHNÄPPERFUNKTION BA2

Material: Metallguss - Merkmale: Rastmechanismus mit Platte zum Aufkleben 44 x 25 mm. Spezielles Unterteil zur Befestigung am Möbel, mit dem alle Einstellungen vorgenommen werden können. Zur Montage an Innen- oder Außenkante, je nach Position der Verklebung. Befestigung mittels UV-Kleber. Max. Drehung 120° - Oberfläche: vernickelt
Empfohlener Kleber:
- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Montage:

- 1) Platte am Flügel (Glas oder Spiegel) mit Spezialkleber befestigen.
- 2) Nachdem die Platte gut fixiert ist, das Scharnier ankoppeln.
- 3) Scharnierkasten an der Platte anbringen und die Exzentrerschraube drehen.

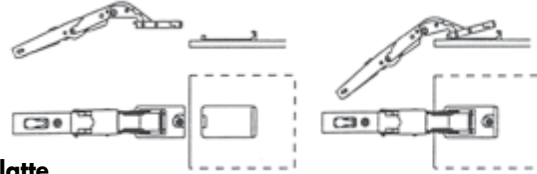

Art.	Maße Gehäuse	Maße Platte	M.ge
CERBA2	L 71 x 48 mm	44 x 25 mm	1 Stk.









SCHARNIER 340UV GLAS/GLAS - 360UV GLAS/HOLZ

Material: Stahl (CER340UV), Zamak (CER360UV) - Merkmale: Scharnier mit sichtbarem Gelenk und Schnäpperfunktion. Zur Befestigung mittels UV-Kleber. Mindestabstand zwischen Flügel und Kante 2 mm. Regulierung seitlich +1 mm, in der Höhe ± 2 mm, in der Tiefe ± 2 mm. - Oberfläche: Stahl matt
Empfohlener Kleber:
- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

CER340UV
Stahl

CER360UV
Zamak

A	B
5	1 mm
6	2 mm GG=1
8	4 mm
10	6 mm



Art.	Beschreibung	Maße	Für Glasdicke	M.ge
CER340UV	Scharnier Glas/Glas	24 x 56 mm	von 5 bis 10 mm	1 Stk.
CER360UV	Scharnier Glas/Holz	24 x 56 mm	von 5 bis 10 mm	1 Stk.

Praktische Hinweise für Scharniere 340UV und 360UV


Die Scharniere wurden in Übereinstimmung mit „ANSI Grade 1“ und „EN 15570 Level 3“ zertifiziert.

ANSI Grade 1		EN 15570
Hierbei handelt es sich um die weltweit strengste Norm für Scharniere für Vittrinen/Möbel		Level 3
Haltbarkeitstest		
Gewicht Flügel	kg 18	7
Öffnungszyklen	Nr. 100.000	80.000
Max. Nachgeben Flügel	mm 0,76	3,0
Sicherheitsprüfung		
Zus. Ballast	kg 72	30
Nachgeben Flügel	mm 0,76	kein Nachgeben


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

A = 10 mm (empfohlene max. Dicke)
B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

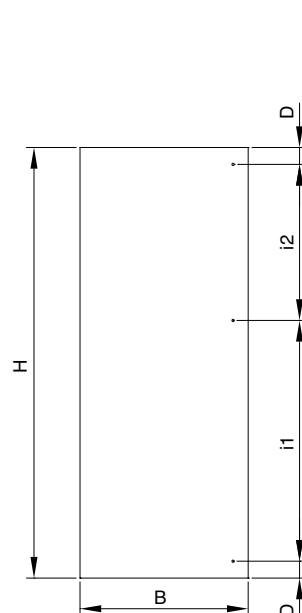

3 Scharniere (max. 600x1600)

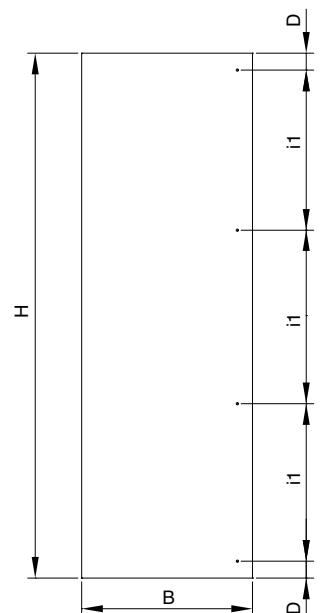

4 Scharniere (max. 600x2000)




EINGETRAGENES MODELL

GLAS/GLAS-SCHARNIER AUS STAHL SERIE AUREA R/L

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Max. Drehung: +180° - Oberfläche: Stahl glänzend
Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

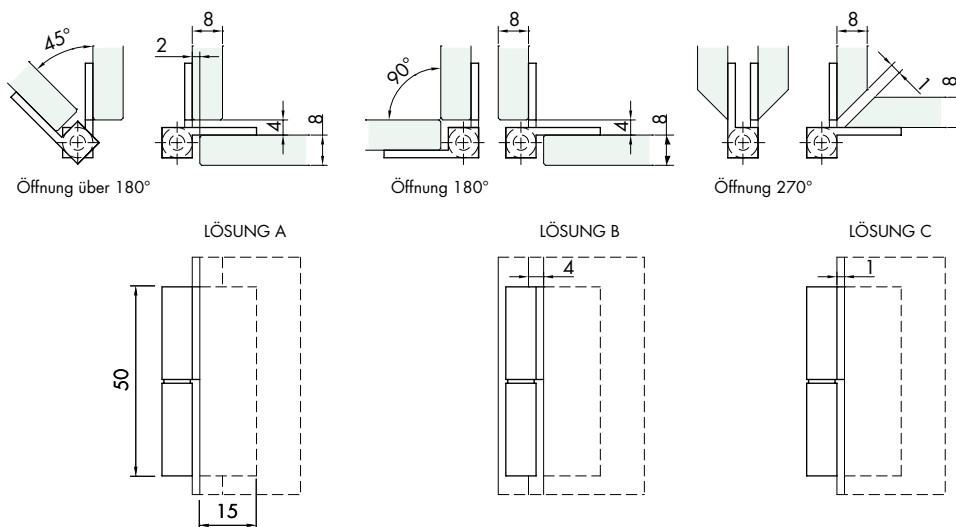

Art.	Maße	Position	M.ge
CEA42DX	50 x 15 mm	Rechts	1 Paar
CEA42SX	50 x 15 mm	Links	1 Paar


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Scharniere	B max.	H max.	i1 min.	D min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	840	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

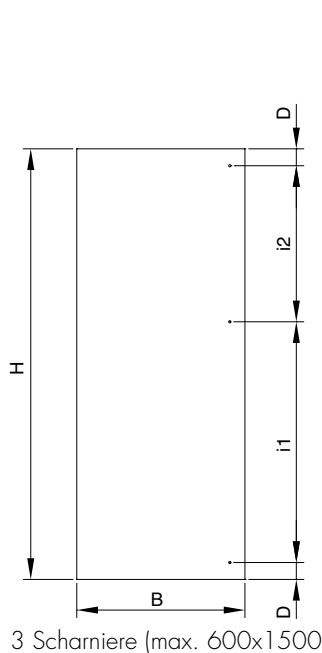


3 Scharniere (max. 600x1500)

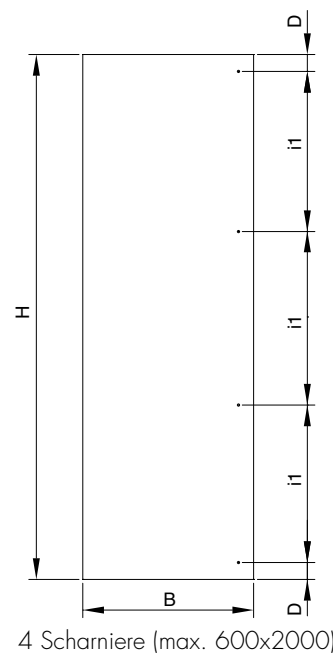

4 Scharniere (max. 600x2000)

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIERE CEA42DX UND CEA42SX

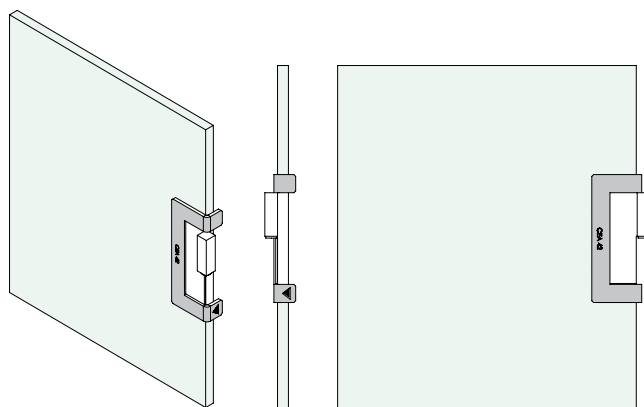

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CEA42 R UND L

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden.




Art.	Maße	M.ge
FXGAB04	L 70.5 mm x T 27.5 mm x H 12 mm	1 Stk.



FREILAUFENDES GLAS/GLAS-SCHARNIER 390

Material: Messing - Merkmale: Freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. Max. Drehung: +270° - Oberfläche: Chrom, Nickel matt
Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

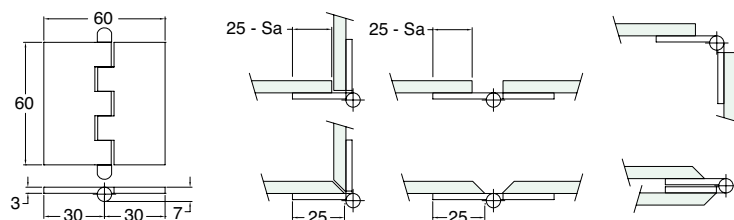

Art.
CERUV390

Maße
60 x 60 x 3 mm

M.ge
1 Stk.


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Scharniere	B max.	H max.	i1 min.	D min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	900	50	8	20
4	600	2000	633	50	8	30


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

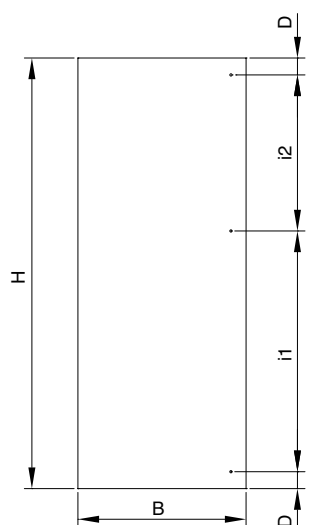




3 Scharniere (max. 600x1600)

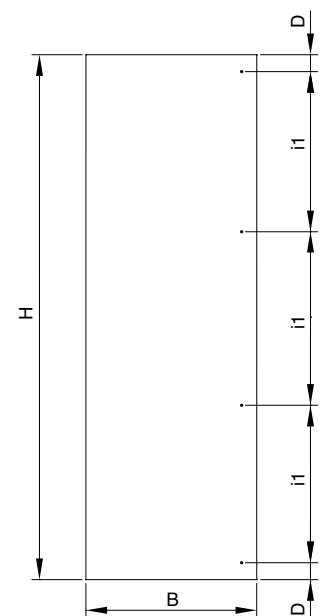




4 Scharniere (max. 600x2000)

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIER CERUV390

Seite **B** der Schablone verwenden, um die erste Scharnierkante anzukleben



Seite **A** der Schablone verwenden, um die erste Scharnierkante anzukleben

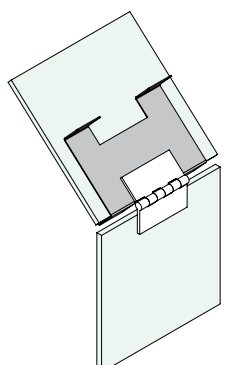

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIER CERUV390

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden. Die Schablonen werden im Satz zu 4 Einheiten geliefert: für Glasdicken 5, 6 und 8 mm sowie eine für Glaselemente mit 45°-Zuschnitt.



Art.
FXGAB05

Maße
L 120 x T 120 x H 82 mm

M.ge
1 Satz

SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN
SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE
SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE
KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN
SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN
GRIFFFSTÄNGEN UND HÄNDFE
SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN
SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE
SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



GLAS/GLAS-SCHARNIER AUS ALUMINIUM R/L

Material: Aluminium - Merkmale: Freilaufendes Glas/Glas-Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Max. Drehung: 180° - Oberfläche:

Aluminium walzblank


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

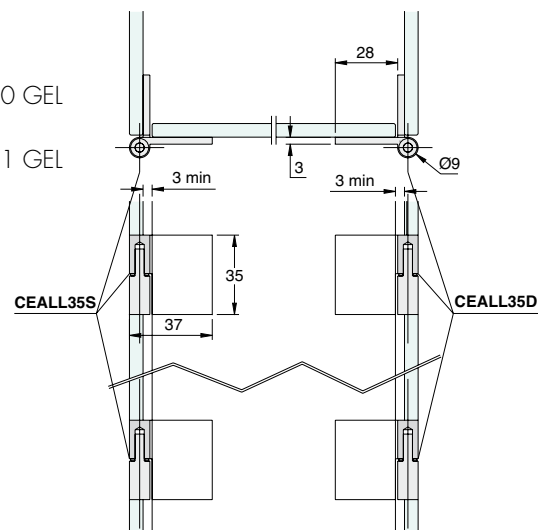

Art.	Maße	Position	M.ge
CEALL35D	H 35 x 65 mm	Rechts	1 Paar
CEALL35S	H 35 x 65 mm	Links	1 Paar



HOLZ/GLAS-SCHARNIER AUS ALUMINIUM R/L

Material: Aluminium - Merkmale: Freilaufendes Holz/Glas-Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Max. Drehung: 180° - Oberfläche:

Aluminium walzblank


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

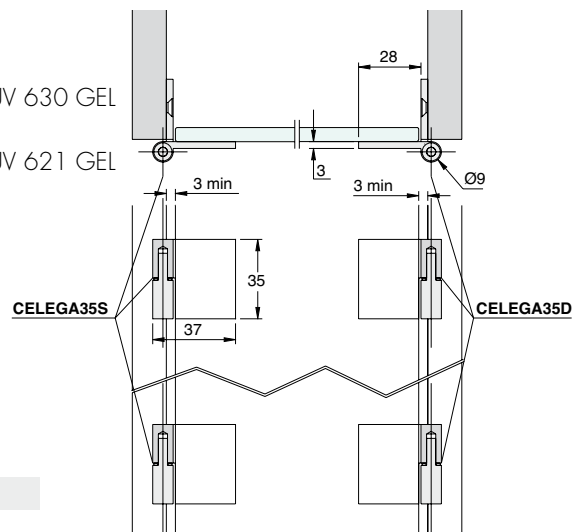

Art.	Maße	Position	M.ge
CELEGA35D	H 35 x 65 mm	Rechts	1 Paar
CELEGA35S	H 35 x 65 mm	Links	1 Paar


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Schar-niere	B max.	H max.	i1 min.	D min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	840	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

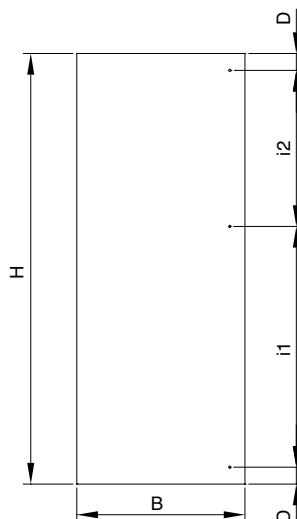

3 Scharniere (max. 600x1600)

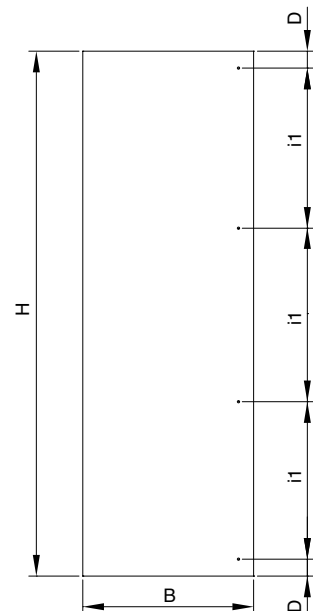

4 Scharniere (max. 600x2000)



GLAS/GLAS-SCHARNIER AUS STAHL R/L


Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Freilaufendes Glas/Glas-Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Max. Drehung: +180° - Oberfläche: Stahl matt
Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

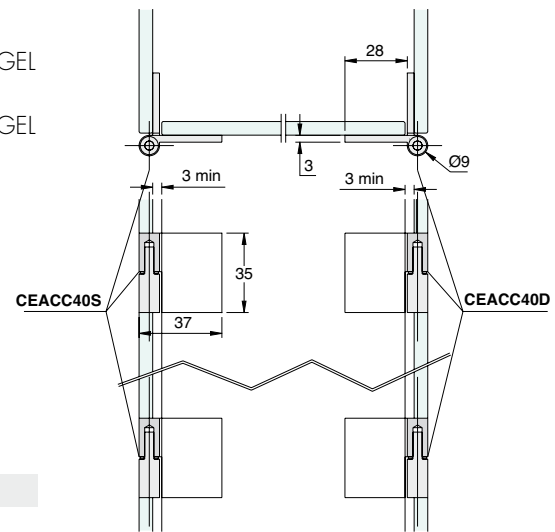

Art.	Maße	Position	M.ge
CEACC40D	H 35 x 65 mm	Rechts	1 Paar
CEACC40S	H 35 x 65 mm	Links	1 Paar



HOLZ/GLAS-SCHARNIER AUS STAHL R/L


Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Freilaufendes Holz/Glas-Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, zur Befestigung mittels UV-Kleber. - Max. Drehung: +180° - Oberfläche: Stahl matt
Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

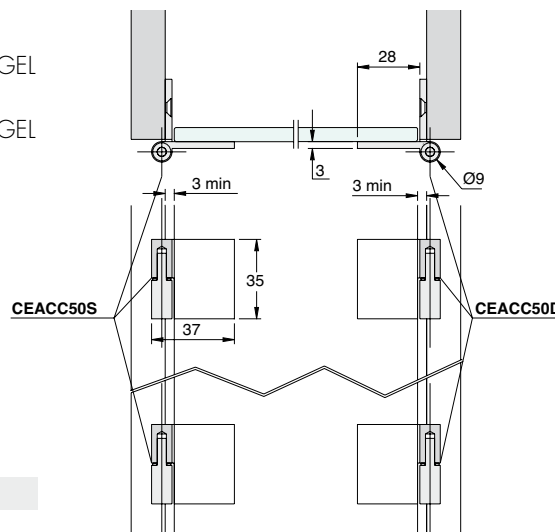

Art.	Maße	Position	M.ge
CEACC50D	H 35 x 65 mm	Rechts	1 Paar
CEACC50S	H 35 x 65 mm	Links	1 Paar


Plan für die Auswahl der richtigen Scharnieranzahl

Anz. Scharniere	B max.	H max.	i1 min.	d min.	empf. max. Dicke	max. kg empf.
2	600	800	420	50	8	10
3	600	1500	840	50	8	18
4	600	2000	633	50	8	24


A = 8 mm (empfohlene max. Dicke)

B immer kleiner als **H**


$$i2 = \frac{2}{3} i1$$



2 Scharniere (max. 600x800)

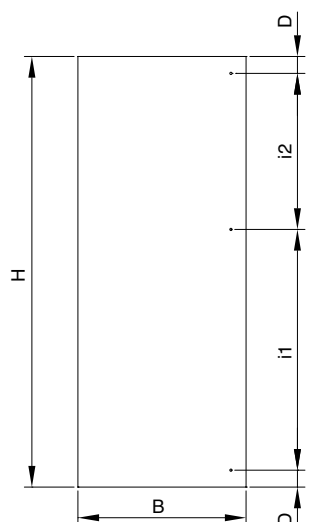




3 Scharniere (max. 600x1600)

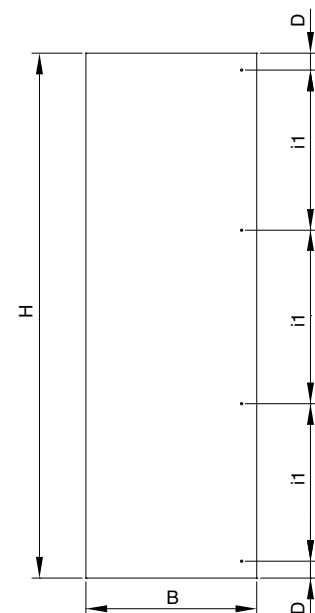




4 Scharniere (max. 600x2000)

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIERE CEACC40D/S, CEACC50D/S, CEALL35D/S UND CELEGA35D/S

Montage **A**

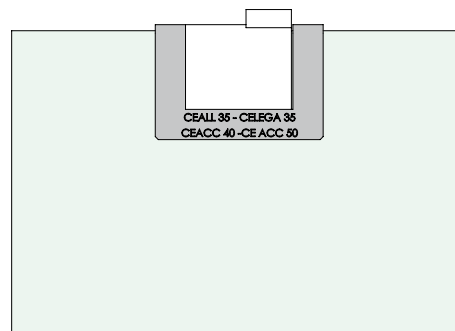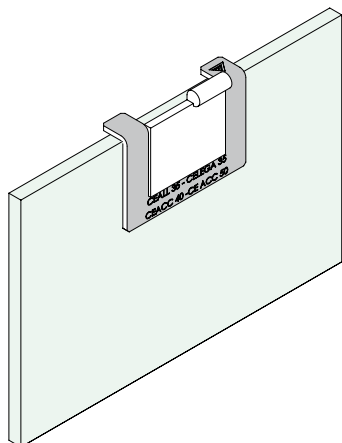

Montage **B**

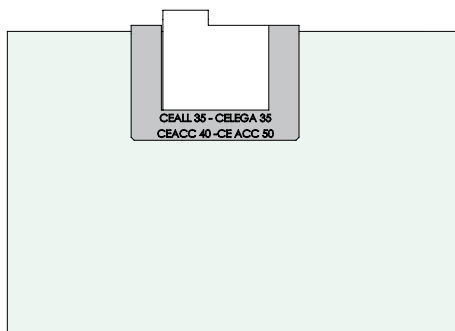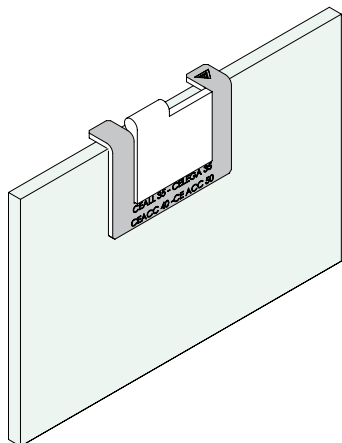

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CEALL35 / CELEGA35 / CEACC40 / CEACC50

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden.

Art.
FXGAB06

Maße
L 55 x T 38 x H 12 mm



M.ge
1 Stk.



FREILAUFENDES GLAS/GLAS-SCHARNIER UV 55


Material: Messing - Merkmale: Freilaufendes Zapfenband mit Drehung auf Zapfen aus Messing mit Nylonbeschichtung. Da die am Glaselement zu befestigende Basis aus Messing statt aus Stahl besteht, werden mittelharte oder elastische Kleber benötigt. - Max. Drehung: +90° - Oberfläche: Chrom. Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / 973 / FIXGLASS UV 621 / 973 GEL

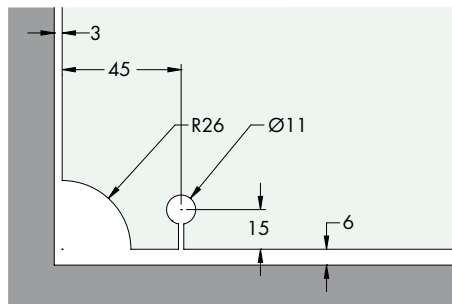

Art.	Maße	Für Glasdicke	M.ge
CERUV55	H 30 mm x L 55 mm	6/8 mm	1 Paar

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIER CERUV55

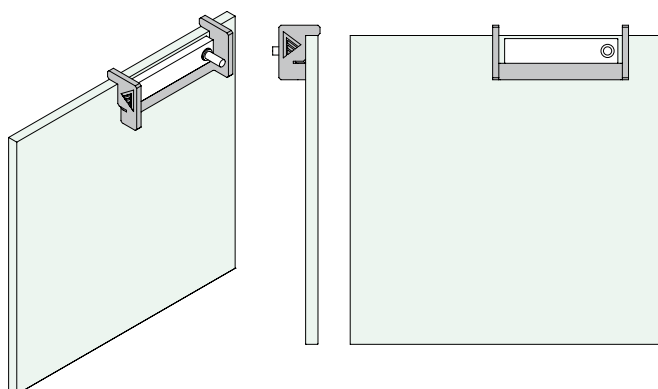

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CERUV55

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden.




Art.	Maße	M.ge
FXGAB07	L 66 x T 26.5 x H 20 mm	1 Stk.





EINGETRAGENES MODELL

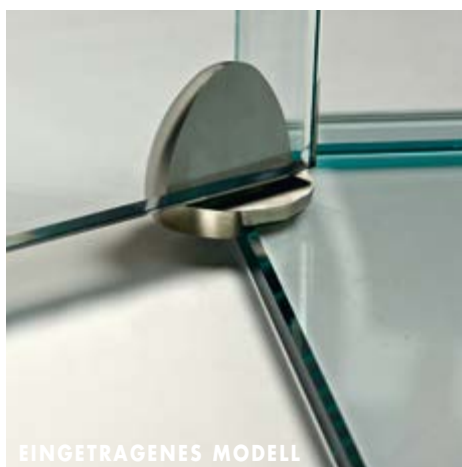

EINGETRAGENES MODELL



EINGETRAGENES MODELL



EINGETRAGENES MODELL

GLAS/GLAS-SCHARNIER UV35 EGG

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, mit max. Dicke 12 mm, max. Traglast 20 kg/Paar. Das obere Scharnier wird mit Stift geliefert, um den Flügel nach dem Verkleben ein- und ausbauen zu können. Für UV-Verklebung.

Max. Drehung: +210°.

Oberfläche: Stahl walzblank


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

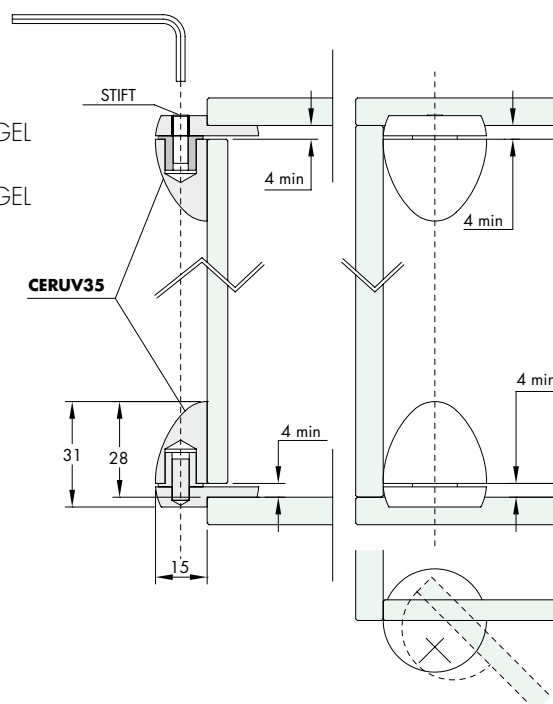

Art.

CERUV35

Maße

Ø 30 x H 31 mm

M.ge

1 Paar

GLAS/GLAS-SCHARNIER UV25 EGG

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, mit max. Dicke 12 mm, max. Traglast 10 kg/Paar. Das obere Scharnier wird mit Stift geliefert, um den Flügel nach dem Verkleben ein- und ausbauen zu können. Für UV-Verklebung.

Max. Drehung: +210°.

Oberfläche: Stahl walzblank


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:

FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:

FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

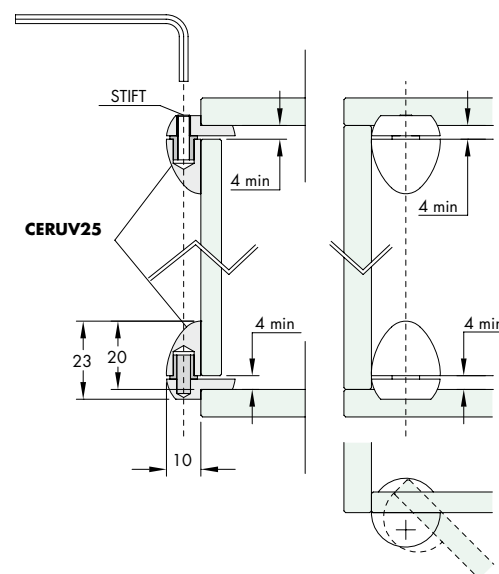

Art.

CERUV25

Maße

Ø 20 x H 23 mm

M.ge

1 Paar



EINGETRAGENES MODELL



EINGETRAGENES MODELL



EINGETRAGENES MODELL



EINGETRAGENES MODELL

HOLZ/GLAS-SCHARNIER UV35LG EGG

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, mit max. Dicke 12 mm, max. Traglast 20 kg/Paar. Das obere Scharnier wird mit Stift geliefert, um den Flügel nach dem Verkleben ein- und ausbauen zu können. Für UV-Verklebung.


Max. Drehung: +210°.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:
FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:
FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

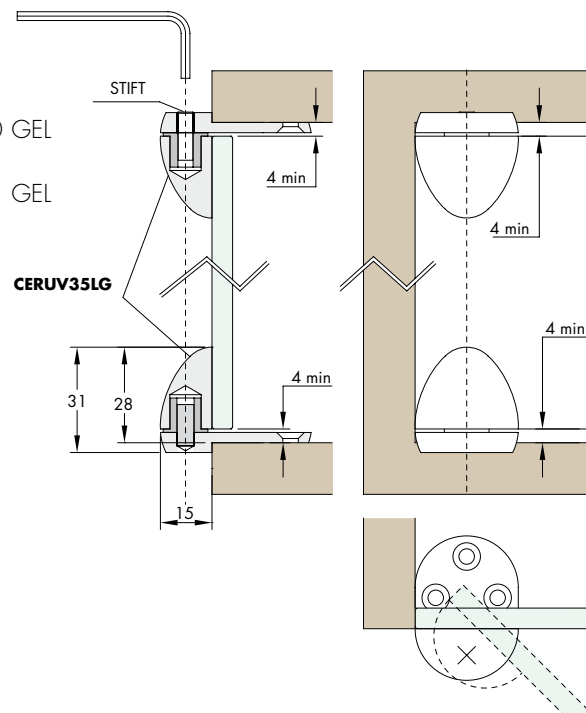

Art.

CERUV35LG

Maße

Ø 30 x H 31 mm

M.ge

1 Paar

HOLZ/GLAS-SCHARNIER UV25LG EGG

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: freilaufendes Scharnier für an der Innenkante montierte Türen, mit max. Dicke 12 mm, max. Traglast 10 kg/Paar. Das obere Scharnier wird mit Stift geliefert, um den Flügel nach dem Verkleben ein- und ausbauen zu können. Für UV-Verklebung.


Max. Drehung: +210°.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas:
FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas:
FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

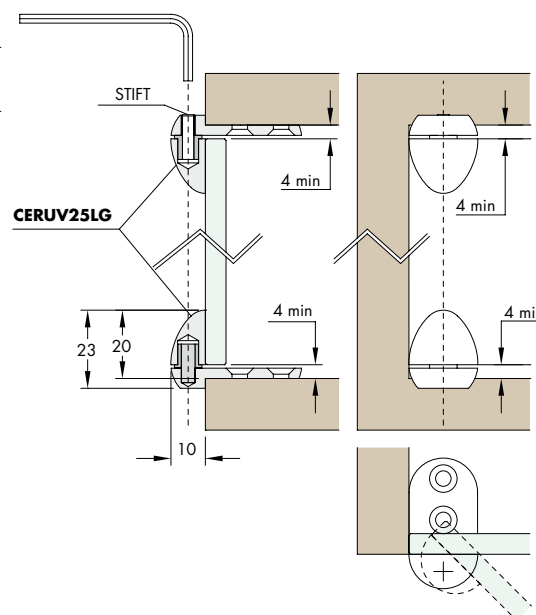

Art.

CERUV25LG




Maße

Ø 20 x H 23 mm

M.ge

1 Paar

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHARNIERE CERUV35, CERUV35LG, CERUV25 UND CERUV25LG

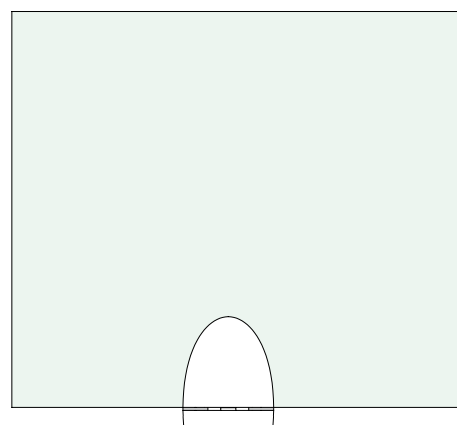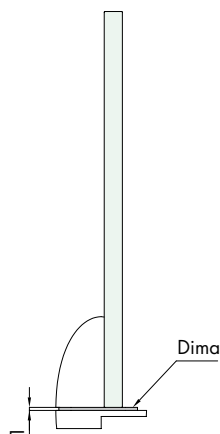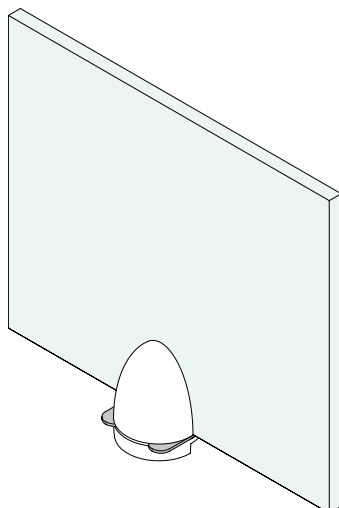

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHARNIERE CERUV35 / CERUV 35LG / CERUV25 / CERUV25LG

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Scharniere perfekt ausgerichtet und im korrekten Abstand zur Glaskante angeklebt werden.

Art.
FXGAB08

Maße
L 30 mm x T 26 mm x H 1 mm

M.ge
1 Stk.





SCHLOSS EGG UV MIT MONTAGEPLATTE FÜR HOLZ

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Schloss - Knauf zur Befestigung an Glaselement mittels UV-Kleber


Gleich- oder verschiedenschließend. Platte 15x23 Dicke 2.5 mm, am Möbel anzubringendes Teil.

Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

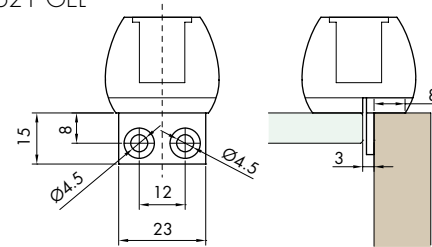

Art.	Maße	Schlüssel	M.ge
SEREGG10U	Ø 30 x H 27 mm Mit Platte 15 x 23 x 2.5 mm	Gleichschließend	1 Stk.
SEREGG10D	Ø 30 x H 27 mm Mit Platte 15 x 23 x 2.5 mm	Verschiedenschließend	1 Stk.



SCHLOSS EGG UV MIT MONTAGEPLATTE FÜR EINEN 90°-FLÜGEL

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Schloss - Knauf zur Befestigung an Glaselement mittels UV-Kleber


Gleich- oder verschiedenschließend. Platte 15x23 Dicke 2.5 mm, am Glaselement anzubringendes Teil.

Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

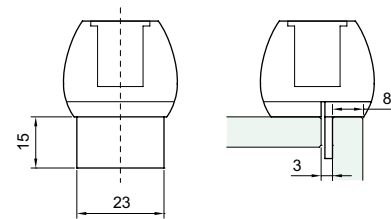

Art.	Maße	Schlüssel	M.ge
SEREGG13U	Ø 30 x H 27 mm Mit Platte 15 x 23 x 2.5 mm	Gleichschließend	1 Stk.
SEREGG13D	Ø 30 x H 27 mm Mit Platte 15 x 23 x 2.5 mm	Verschiedenschließend	1 Stk.




SCHLOSS EGG UV MIT MONTAGEPLATTE FÜR 180°-ZWEIFLÜGELIGE TÜR

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Schloss - Knauf zur Befestigung an Glaselement mittels UV-Kleber. Gleich- oder verschiedenschließend. Platte für zweiflügelige Tür, Abstand zwischen den zwei Glaselementen 3 mm. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	Schlüssel	M.ge
SEREGG15U	Ø 30 x H 27 mm Gegenschloss P9 x L 28.5 R 15 mm	Gleichschließend	1 Stk.
SEREGG15D	Ø 30 x H 27 mm Gegenschloss P9 x L 28.5 R 15 mm	Verschiedenschließend	1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL

SEITLICHES SCHLOSS SERUV100 GLAS/GLAS

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Schloss Glas/Glas für seitliche Befestigung mittels UV-Kleber. Gehäusedicke 9 mm.

Gleich- oder verschiedenschließend. - Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



EINGETRAGENES MODELL

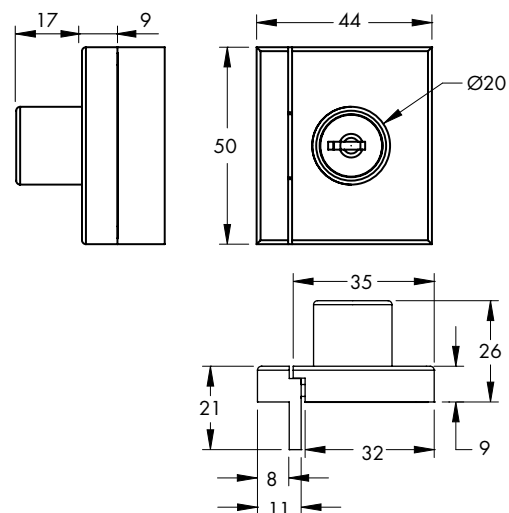

Art.	Maße	Schlüssel	M.ge
SERUV100U	H 50 mm x L 44 mm x T 26 mm	Gleichschließend	1 Stk.
SERUV100D	H 50 mm x L 44 mm x T 26 mm	Verschiedenschließend	1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


GRADLINIGES SCHLOSS SERUV150 GLAS/GLAS

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Schloss Glas/Glas zur gradlinigen Verklebung. Für UV-Verklebung. Gehäusedicke 9 mm. Zur Blockierung des festen Flügels sollte der Riegel (Art. CHLUV10; CHLUV20) verwendet werden. Gleich- oder verschiedenschließend. - Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt


Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

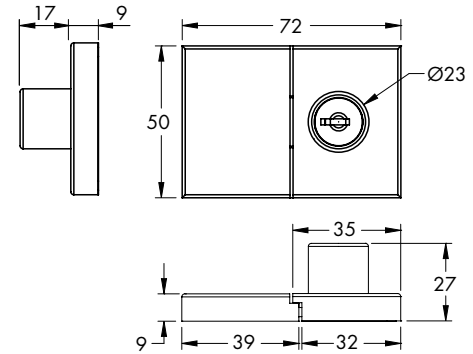

Art.	Maße	Schlüssel	M.ge
SERUV150U	H 50 mm x L 72 mm x T 26 mm	Gleichschließend	1 Stk.
SERUV150D	H 50 mm x L 72 mm x T 26 mm	Verschiedenschließend	1 Stk.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SCHLÖSSER SERUV100 UND SERUV150

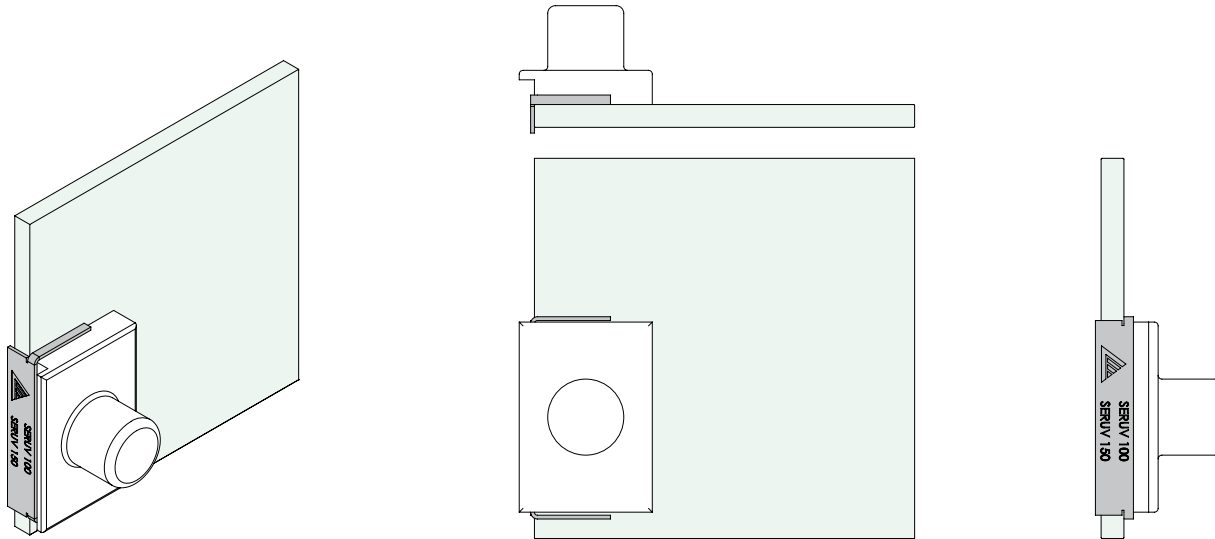

MONTAGESCHABLONE FÜR SCHLÖSSER SERUV100 UND SERUV150

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone kann das Schloss in der korrekten Position angeklebt werden.





Art.	Maße	M.ge
FXGAB09	L 54 x T 21 x H 10 mm	1 Stk.

SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN
SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE
SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE
KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN
SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN
GRIFFFÄNGEN UND HÄNDE
SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN
SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE
SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



SEITLICHES SCHLOSS SERUV41 HOLZ/GLAS

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Schloss Glas/Holz. Für UV-Verklebung. - Wandschließblech im Lieferumfang. - Gehäusedicke 9 mm.
Gleich- oder verschiedenschließend. Zapfen Ø 5 x 10 mm - Oberfläche: Stahl matt
Empfohlener Kleber:
- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

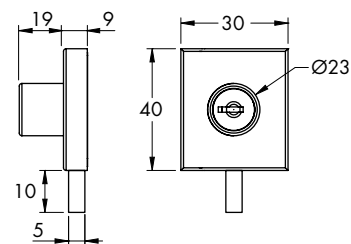


Wandschließblech

Art.	Maße	Schlüssel	Zapfen	M.ge
SERUV41U	H 40 x L 30 T 26 mm	Gleichschließend	Ø 5 x 10 mm	1 Stk.
SERUV41D	H 40 x L 30 T 26 mm	Verschiedenschließend	Ø 5 x 10 mm	1 Stk.

SCHLOSS 950 UV

Material: Innengehäuse aus Messing, äußere Buchse aus Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Schloss mit 90°-Drehung und doppeltem Schlüssel.
Gleichschließend. - Für UV-Verklebung.
Oberfläche: Außengehäuse Stahl walzblank, innen vernickelt
Empfohlener Kleber:
- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

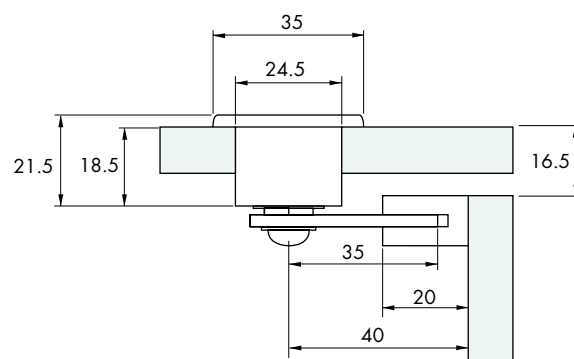

Art.	Maße	Min. Bohrung	M.ge
SEA46	Ø 35 x H 21.5 mm	Ø 25 mm	1 Stk.




SOFTSTOP UV FÜR GLASFLÜGEL

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Zapfen mit Luftkissen für eine sanfte Schließung des Glasflügels. Für UV-Verklebung.

2 Ausführungen: mittlere oder geringe Kraft. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL




Art.	Maße	Kraft	M.ge
SOFTUV10	L56 x 14 x H1 4 mm	Gering	1 Stk.
SOFTUV18	L56 x 14 x H1 4 mm	Mittel	1 Stk.

QUADRATISCHER PUSH-TO-OPEN-MAGNET

Material: Edelstahl AISI 304. - Merkmale: Magnet mit Schubmechanismus. Ferromagnetische Platte am Glasflügel und Gehäuse des quadratischen Mechanismus an der Glasfläche befestigen. Für UV-Verklebung. - Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL





Art.	Maße	M.ge
CAL17	L 47 x 16 x H 16 mm	1 St

RUNDER PUSH-TO-OPEN-MAGNET UV

Material: Edelstahl AISI 304. - Merkmale: Magnet mit Schubmechanismus. Ferromagnetische Platte am Glasflügel und Gehäuse des quadratischen Mechanismus an der Glasfläche befestigen. Für UV-Verklebung. - Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL

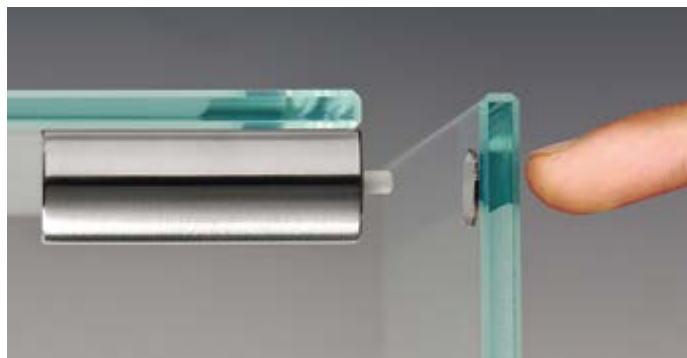

Art.	Maße	M.ge
CAL18	L 47 x 9.3 x Ø 18 mm	1 Stk.

SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN

SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE

SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE

KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN

GRIFFSTÄNGEN UND HÄNDE

SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN

SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE

SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



MAGNET UV EINFACH

Material: Edelstahl AISI 304


Merkmale: Magnet zum Verschließen von Türen. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL

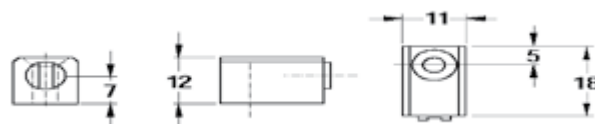

Art.
CAL009

Maße
L 11 x H 12 mm

M.ge
1 Stk.



MAGNET UV DOPPELT

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Magnet zum Verschließen von Türen. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



Art.
CAL010

Maße
L 30 x H 12 mm

M.ge
1 Stk.



MAGNET UV AISI 304

Material: Edelstahl AISI 304


Merkmale: Magnet mit Halterung, hergestellt in mechanischer Bearbeitung. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



Art.
CALUV25

Maße
25x25x25 mm

M.ge
1 Stk.


MAGNET UV MIT ANSCHLAG AISI 304

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Magnet mit Halterung, hergestellt in mechanischer Bearbeitung. Für UV-Verklebung.
Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL

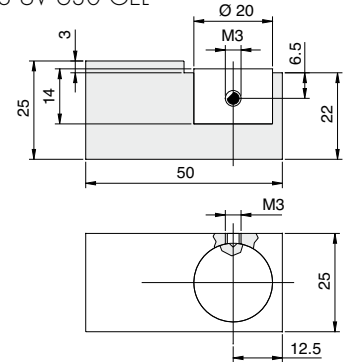

Art.
CALUV50

Maße
50x25x25 mm


M.ge
1 Stk.

MAGNET UV HOLZ/GLAS


Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Befestigung des ferromagnetischen Teils am Glaselement durch Kleben und Montage des Gehäuses am Holzmöbel mittels Bohrung Ø 8 mm. Für UV-Verklebung. - Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



CAL23



CAL27

Art.
CAL23
CAL27

Maße
H 11.5 x L 11 x T 18 mm
H 11.5 x L 39 x T 11.5 mm

Beschreibung
Einzel
Paar

M.ge
1 Stk.
1 Stk.





VERSTELLBARER REGALBODENTRÄGER UV


Material: Edelstahl AISI 304. - Merkmale: Regalbodenträger mit mittlerem, höhenverstellbarem Sitz (3 mm). Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße
REGUV44	10 x 13.5 x Ø 20 mm

M.ge
1 Stk.

REGALBODENTRÄGER UV

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Abschließender O-Ring für die Regalbodenaufgabe. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	Dicke
REGA15	Ø 15 mm	7 mm
REGA20	Ø 20 mm	7 mm

M.ge
1 Stk.
1 Stk.

EXZENTRISCHER REGALBODENTRÄGER UV

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Höhenverstellung des Regalbodens mit Exzentrerschraube. Abschließender O-Ring für die Regalbodenaufgabe. Für UV-Verklebung. Regulierung: + 5 mm. - Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	Dicke
REGECC20	Ø 20 mm	7 + 5 mm

M.ge
1 Stk.



CHLUV10



CHLUV20


RIEGEL UV GLAS/GLAS Ø10 mm und Ø20 mm

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Riegel mit Zylinderzapfen und oberem, auch als Anschlag fungierendem Schließblech. Das Schließblech wird am oberen Glaselement und der bewegliche Flügel je nach Bedarf angeklebt. Für UV-Verklebung.


Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



CHLUV10



CHLUV20

Art.	Maße		M.ge
CHLUV10	H 50 mm x Ø 10 mm x T 8 mm	Zapfen Ø 5 x 6 mm	1 Stk.
CHLUV20	H 66 mm x Ø 20 mm x T 13 mm	Zapfen Ø 8 x 8 mm	1 Stk.



BEFESTIGUNGSSCHEIBE FÜR KNÄUFE


Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Gewindezapfen M4 zur Befestigung von Knäufen. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630
- FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621
- FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße Basis	Maße Gewinde	M.ge
VETDISC20	Ø 20x1.5 mm	3 x M4	1 Stk.
VETDISC30	Ø 30x1.5 mm	3 x M4	1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


QUADRATISCHER KNAUF UV

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Stahlknauf zur Befestigung am Glaselement mittels UV-Kleber.

Oberfläche: Stahl glänzend, Stahl matt

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 973 / FIXGLASS UV 973 GEL



Art.	Maße	M.ge
POMUV16	40 x 16 x H 20 mm	1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


KNÄUFE UV 15

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Das Design des Knaufs wurde bis ins kleinste Detail entwickelt. Spiegelnde Oberfläche mit „sternförmigen“ Reflexen an der Kopfseite. Die Präzisionsbearbeitung in Kombination mit edlen Materialien und dem Einsatz leistungsstarker Werkzeuge verleiht dem Knauf einzigartige Merkmale. Für UV-Verklebung. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.

POMUV15

Maße

Ø 30 x H 26 mm

M.ge

1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


KNÄUFE UV 11

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Das Design des Knaufs wurde bis ins kleinste Detail entwickelt. Spiegelnde Oberfläche mit „sternförmigen“ Reflexen an der Kopfseite. Die Präzisionsbearbeitung in Kombination mit edlen Materialien und dem Einsatz leistungsstarker Werkzeuge verleiht dem Knauf einzigartige Merkmale. Für UV-Verklebung. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.

POMUV11

Maße

Ø 20 x H 26 mm

M.ge

1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


KNÄUFE UV 7

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Das Design des Knaufs wurde bis ins kleinste Detail entwickelt. Spiegelnde Oberfläche mit „sternförmigen“ Reflexen an der Kopfseite, die 6 Bohrungen aufweist. Die Präzisionsbearbeitung in Kombination mit edlen Materialien und dem Einsatz leistungsstarker Werkzeuge verleiht dem Knauf einzigartige Merkmale. Für UV-Verklebung. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

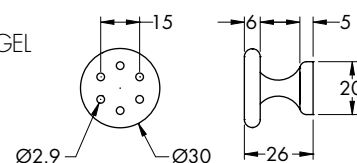

Art.

POMUV7

Maße

Ø 30 x H 26 mm

M.ge

1 Stk.



EINGETRAGENES MODELL


KNÄUFE UV 5

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Das Design des Knaufs wurde bis ins kleinste Detail entwickelt. Spiegelnde Oberfläche mit „sternförmigen“ Reflexen an der Kopfseite, die 6 Bohrungen aufweist. Die Präzisionsbearbeitung in Kombination mit edlen Materialien und dem Einsatz leistungsstarker Werkzeuge verleiht dem Knauf einzigartige Merkmale. Für UV-Verklebung. Oberfläche: Stahl walzblank.

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.

POMUV5

Maße

Ø 20 x H 26 mm

M.ge

1 Stk.



GRIFF SQUARE UV

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Stahlgriff zur Befestigung am Glaselement mittels UV-Kleber. Oberfläche: Stahl matt

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630/FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621/FIXGLASS UV 621 GEL

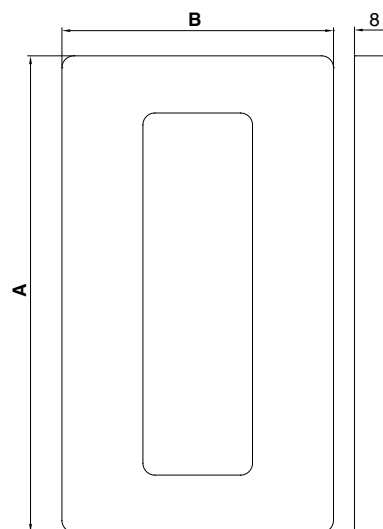

Art.	Maße	M.ge
MNUV12062	A 120 x B 62 mm	1 Stk.
MNUV10057	A 100 x B 57 mm	1 Stk.
MNUV6540	A 65 x B 40 mm	1 Stk.



RUNDER GRIFF UV

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Griffmuschel aus Stahl zur Befestigung am Glaselement mittels UV-Kleber. Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

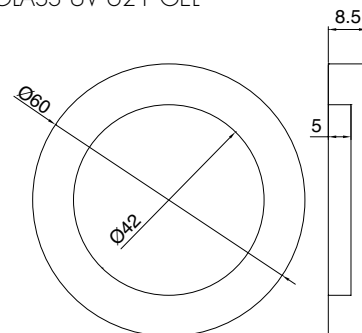

Art.	Maße	M.ge
MAUVT60	Ø 60 mm	1 Stk.



QUADRATISCHER GRIFF 40 x 40 EINFACH


Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Quadratische Griffmuschel, Seite 40 mm. Für UV-Verklebung. Dicke: 6 mm

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL (bei Glaselementen mit geringer Dicke kann FXATT für die vollständige Aktivierung des Klebers hilfreich sein)
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

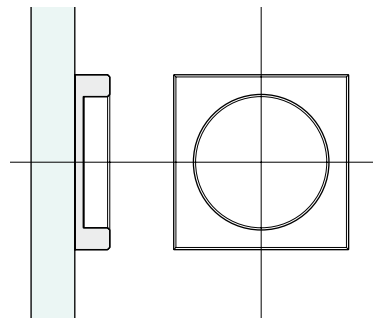

Art.
MAUVQ40

Maße
40 x 40 mm Höhe 8 mm Greiffläche 6 mm

M.ge
1 Stk.



RUNDER GRIFF Ø 40 EINFACH


Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Runde Griffmuschel mit Ø 40 mm. Für UV-Verklebung. Dicke: 6 mm

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL (bei Glaselementen mit geringer Dicke kann FXATT für die vollständige Aktivierung des Klebers hilfreich sein)
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL


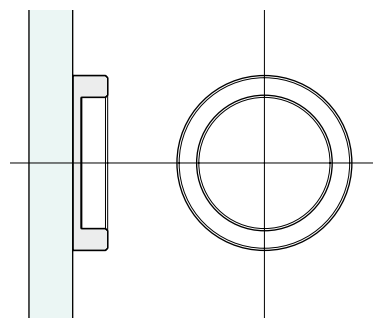


Art.
MAUCVT40

Maße
Ø 40 mm Höhe 8 mm Greiffläche 6 mm

M.ge
1 Stk.

MONTAGEANLEITUNG FÜR SGRIFFE MAUCVT40 UND MAUVQ40

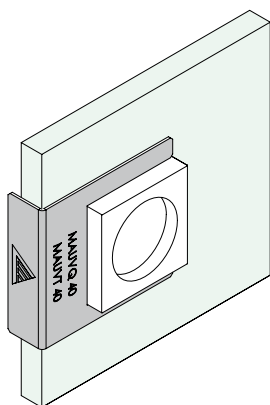

MONTAGESCHABLONE FÜR GRIFFE MAUVQ40 / MAUCVT40

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Griffe in der richtigen Position, im korrekten Abstand zur Glaskante sowie perfekt ausgerichtet angeklebt werden.

Art.
FXGAB10

Maße
L 61 x T 56 x H 16 mm

M.ge
1 Stk.




REGALBODENTRÄGER AUS GLAS 20

Material: optisches Glas

Merkmale: zur Verwendung als Regalbodenträger für kleine Vitrinenschränke mittels UV-Kleber. Oberfläche: transparent

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 627 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 635 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	M.ge
CSFE20	Radius 10 mm H 12 mm	1 Stk.




REGALBODENTRÄGER AUS GLAS 30

Material: optisches Glas

Merkmale: zur Verwendung als Regalbodenträger für kleine Vitrinenschränke mittels UV-Kleber. Oberfläche: transparent

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 627 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 635 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	M.ge
CSFE30	Radius 15 mm H 12 mm	1 Stk.



REGALBODENTRÄGER IN WÜRFELFORM AUS GLAS

Material: optisches Glas

Merkmale: zur Verwendung als Regalbodenträger für kleine Vitrinenschränke mittels UV-Kleber.

Oberfläche: transparent

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 627
FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 635
FIXGLASS UV 621 GEL

Art.	Maße	M.ge
CC000	15 x 15 x 15 mm	1 Stk.
CC001	20 x 20 x 20 mm	1 Stk.
CC002	30 x 30 x 30 mm	1 Stk.



WÜRFEL UND QUADER AUS GLAS

Material: optisches Glas - Merkmale: zur Verwendung als Regalbodenträger für kleine Vitrinenschränke, für Laserdekore usw. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: transparent

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 627
FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 635
FIXGLASS UV 621 GEL

Art.	Maße	M.ge
PAR001	T 20 L 30 H 15 mm	1 Stk.
PAR002	T 30 L 30 H 70 mm	1 Stk.
PAR003	T 40 L 40 H 70 mm	1 Stk.
PAR004	T 50 L 50 H 80 mm	1 Stk.



KUGELN MIT PER STEIN ABGEFLACHTEM BODEN

Material: Glas - Merkmale: Für Modell F65 auch matt farbig und transparent erhältlich; auf Anfrage auch in den Farben: grün, blau, türkis, rosa, strohgelb.

Für UV-Verklebung - Oberfläche transparent, matt

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 629
FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621
FIXGLASS UV 621 GEL

Art.	Maße	M.ge
SFE001	Ø 20 mm	1 Stk.
SFE002	Ø 25 mm	1 Stk.
SFE003	Ø 30 mm	1 Stk.
SFE004	Ø 40 mm	1 Stk.
SFE005	Ø 50 mm	1 Stk.



ZYLINDRISCHE KNÄUFE AUS GLAS MIT GRIFFFLÄCHE

Material: Glas

Merkmale: Knauf mit Grifffläche

Oberfläche: transparent



Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 627
FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 635
FIXGLASS UV 621 GEL




Art.	Maße	M.ge
CVM01	Ø 39 x 60 mm	1 Stk.
CVM03	Ø 19 x 30 mm	1 Stk.
CVM05	Ø 16 x 26 mm	1 Stk.

MONTAGEANLEITUNG FÜR KNÄUFE CVM01, CVM03 UND CVM05

Schablonenposition 1 - Montage erster Knauf

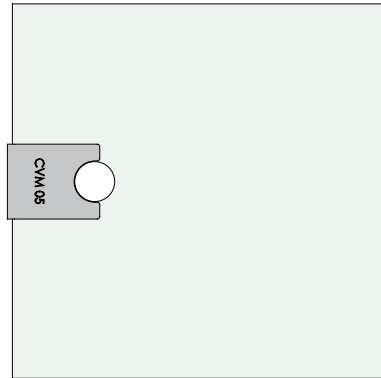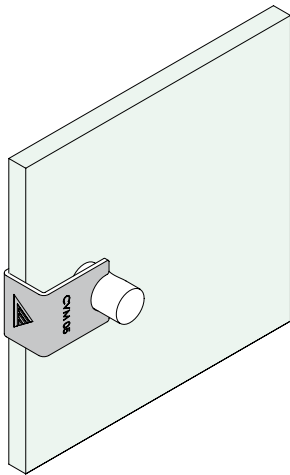

Schablonenposition 2 - Montage zweiter Knauf

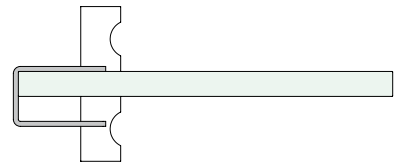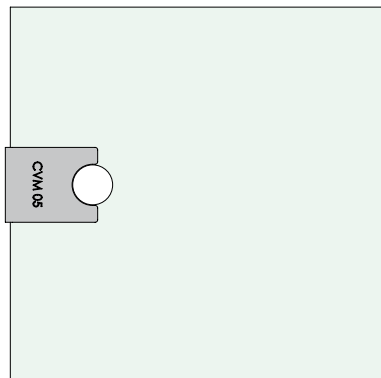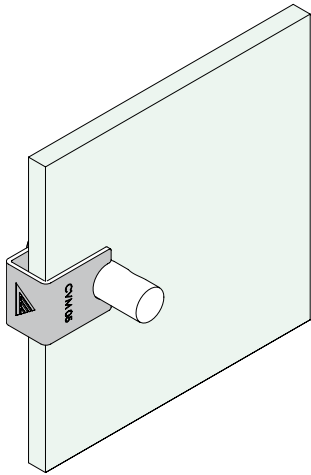

MONTAGESCHABLONE FÜR ZYLINDERKNAUF MIT GRIFFFLÄCHE CVM01 / CVM03 / CVM05

Material: Edelstahl AISI 304

Merkmale: Mit der Schablone können die Knäufe in der richtigen Position, im korrekten Abstand zur Glaskante sowie perfekt ausgerichtet angeklebt werden.

Art.	Maße	Für Art.	M.ge
FXGAB11	L 60 x T 49 x H 67 mm	CVM01	1 Stk.
FXGAB12	L 30 x T 29 x H 42 mm	CVM03	1 Stk.
FXGAB13	L 30 x T 24 x H 37 mm	CVM05	1 Stk.

STAHLSCHEIBEN UV-VERKLEBUNG


Material: Edelstahl AISI 304 - Für UV-Verklebung - Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

(bei Glaselementen mit geringer Dicke kann FXATT für die vollständige Aktivierung des Klebers hilfreich sein)

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Maße	M.ge
DISC001	Ø 100 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC003	Ø 75 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC036	Ø 60 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC002	Ø 50 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC004	Ø 50 x H 10 x M8	1 Stk.
DISC0055	Ø 45 x H 10 x M6	1 Stk.
DISC005	Ø 40 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC006	Ø 40 x H 10 x M6	1 Stk.
DISC007	Ø 35 x H 10 x M10	1 Stk.
DISC008	Ø 30 x H 10 x M8	1 Stk.
DISC009	Ø 25 x H 6 mm	1 Stk.

STAHLSCHEIBEN UV-VERKLEBUNG FÜR ROLLEN M10


Material: Edelstahl AISI 304 - Für UV-Verklebung - Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

(bei Glaselementen mit geringer Dicke kann FXATT für die vollständige Aktivierung des Klebers hilfreich sein)

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL




Art.	Maße	M.ge
DISC151	Ø 100 / 40 mm x H 22 x M10	1 Stk.
DISC152	Ø 75 / 30 mm x H 22 x M10	1 Stk.
DISC153	Ø 50 / 20 mm x H 22 x M10	1 Stk.


STIFTE AUS STAHL AISI 304 MIT INNENSECHSKANT

Zur Verwendung mit Verbindungsteilen oder Scheiben aus Stahl
Oberfläche: Stahl walzblank

Art.	A	B	M.ge
MGRAN12	50 mm	M10	1 Stk.
MGRAN11	45 mm	M10	1 Stk.
MGRAN1	40 mm	M10	1 Stk.
MGRAN15	30 mm	M10	1 Stk.
MGRAN2	25 mm	M10	1 Stk.
MGRAN22	20 mm	M10	1 Stk.
MGRAN3	16 mm	M10	1 Stk.
MGRAN42	50 mm	M8	1 Stk.
MGRAN43	45 mm	M8	1 Stk.
MGRAN44	40 mm	M8	1 Stk.
MGRAN45	35 mm	M8	1 Stk.
MGRAN451	30 mm	M8	1 Stk.
MGRAN46	25 mm	M8	1 Stk.
MGRAN47	20 mm	M8	1 Stk.
MGRAN4	16 mm	M8	1 Stk.
MGRAN41	14 mm	M8	1 Stk.
MGRAN55	20 mm	M6	1 Stk.
MGRAN5	16 mm	M6	1 Stk.
MGRAN7	10 mm	M6	1 Stk.



TEST MIT AN GLASELEMENT GEKLEBTEN STAHLSCHEIBEN

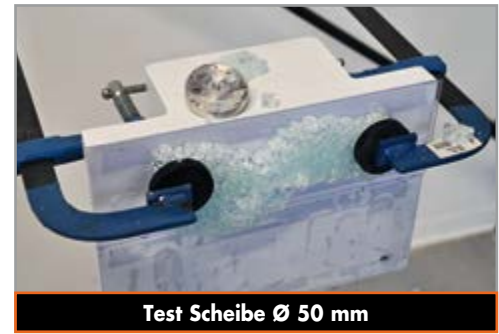

Daten:

Glasdicke: Floatglas/Gehärtetes Glas
Scheiben aus Edelstahl: Ø 35 – Ø 50 – Ø 75 mm
Kleber: FIXGLASS UV 621 (sichtbares Licht)
Vorkleben 5 Sek.
Test ausgeführt: 24 Stunden nach Kleben

Dicke: 12 mm
Stange aus Edelstahl Ø 40 mm: G = 4.5 kg
Strahler: FXUVLED 405 nm (sichtbares Licht)
Endgültige Aktivierung: 60 Sek.

Ø	F	W	M	σ
[mm]	[kg]	[cm³]	[kgxcm]	[kg/cm²]
35	26,8	4,209	1447,2	344
50	96,5	12,272	5211	425
75	104,5	41,417	5643	136


Floatglas Bruch

Gehärtetes Glas Bruch

Gehärtetes Glas ohne Bruch

Die Tests belegen, dass die Glashärtung einen Einfluss von circa 23 % auf die Festigkeit des Musterstücks hat. Die erzielten Werte bestätigen die Angaben des technischen Datenblatts für den Kleber, die jedoch geeigneten Sicherheitskoeffizienten unterliegen. Der Test an einer Scheibe mit Ø 70 zeigte, dass eine Last von über 100 kg bei 54 cm angewandt werden kann, ohne dass es zum Bruch oder einem Lösen der Verklebung kommt.

Die maximale Spannung ist abhängig von der Klebefläche.

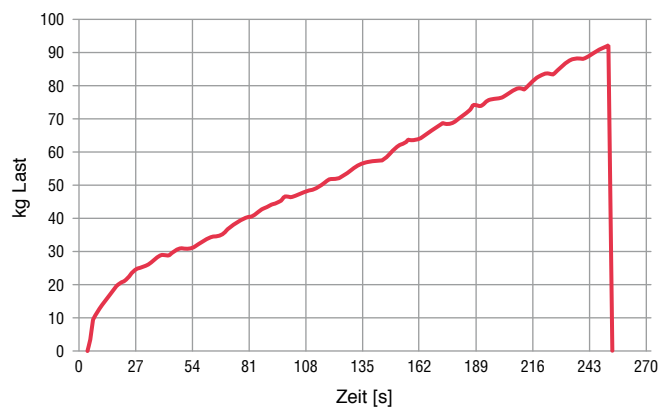

Lastdiagramm für Test an Scheibe Ø 50 mm
Glasbruch bei 92 kg


$$S = \pi \cdot R^2$$

F = Angewandte Last d=540 mm

M = F x B An Schnittstelle Scheibe/Glas angewandtes Moment

W = $\frac{\pi}{32} \times d^3$ Widerstandsmoment Scheibe

σ = $\frac{M}{W}$ Spannung an Scheibenoberfläche

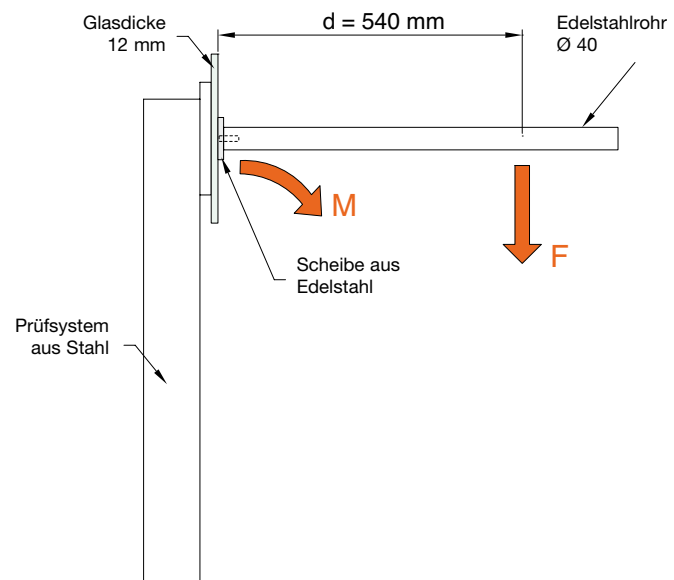



60A



60B

BEIN 60A und 60B

Material: AVP-Blech mit Scheibe aus Edelstahl AISI 304 und verstellbarem Fuß aus PVC 60B oder Messing 60A

Merkmale: Inkl. Scheibe Ø 100 für Bein 60A und Ø 75 für Bein 60B, die am Bein mit einem Stahlstift befestigt wird. Für UV-Verklebung.

Max. Verstellung 10 mm nur für Bein Art. GAMB60B

Oberfläche: Chrom

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

Art.	Ø Scheibe	Maße	M.ge
GAMB60A	100 mm	Ø 60/35 mm / H 720 mm Standbein Ø 45	1 Stk.
GAMB60B	75 mm	Ø 60/35 mm / H 720 mm Standbein Ø 50	1 Stk.

BEIN 3C

Material: AVP-Blech mit Scheibe aus Edelstahl AISI 304 und verstellbarem Fuß aus PVC

Merkmale: Inkl. Scheibe Ø 75, die am Bein mit einem Stahlstift befestigt wird.

Für UV-Verklebung.

Max. Verstellung 10 mm

Oberfläche: Chrom

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.	Ø Scheibe	Maße	M.ge
GAMB3C	75 mm	Ø 42/15 mm / H 710 mm Standbein Ø 27	1 Stk.



130



127

BEIN 130 und 127

Material: AVP-Blech mit Scheibe aus Edelstahl AISI 304 und verstellbarem Fuß aus PVC

Merkmale: Inkl. Scheibe Ø 100 für Bein 130 und Ø 75 für Bein 127, die am Bein mit einem Stahlstift befestigt wird. Für UV-Verklebung.

Max. Verstellung 10 mm

Oberfläche: Chrom

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL

Art.	Ø Scheibe	Maße	M.ge
GAMB130	100 mm	Ø 80 mm / H 720 mm Standbein Ø 80	1 Stk.
GAMB127	75 mm	Ø 60 mm / H 720 mm Standbein Ø 60	1 Stk.

SOCKEL FÜR TISCHE MODELL 4151 - 4411 - 4421

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Rohrkonstruktion mit flachem Sockel Ø 450 oder 600 mm oder quadratischem Sockel 450 x 450 mm.

Mit Säule Ø 76 mm mit rutschfestem Kunststofffuß; inkl. Edelstahlscheibe Ø 100 mm. Die dargestellte Glasplatte gehört nicht zum Lieferumfang der Artikelnummer. Die Abbildung zeigt lediglich das Endergebnis. Für UV-Verklebung. - Oberfläche: Stahl matt

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL

- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



ST4151



ST4411



ST4421

Art.	Maße	Empf. max. Plattenmaße	M.ge
ST4151	Basis Ø 400 mm Säule Ø 76 mm Höhe 730 mm Gewicht 18.5 kg	Ø 850 mm	1 Stk.
ST4411	Basis Ø 450 mm Säule Ø 76 mm Höhe 730 mm Gewicht 18.5 kg	Ø 900 mm	1 Stk.
ST4421	Basis 450 x 450 mm Säule Ø 76 mm Höhe 730 mm Gewicht 21 kg	Ø 900 mm	1 Stk.



ROLLE 1150/1140

Material: Gummi und Blech aus verchromtem AVP

Traglast: 45 kg / Rolle

Oberfläche: grauer Kautschuk mit Abschnitt aus verchromtem Metall

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOT115011	Ø 75	H 100 mm x M10	Mit Feststeller	1 Stk.
RUOT114010	Ø 75	H 100 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



ROLLE 990/980

Material: ABS

Traglast: 35 kg / Rolle

Oberfläche: schwarz

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOTA99004	Ø 50	H 63 mm x M10	Mit Feststeller	1 Stk.
RUOTA98003	Ø 50	H 63 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



ROLLE 1000

Material: Verchromtes ABS und AVP

Traglast: 50 kg / Rolle

Oberfläche: schwarz und verchromtes Metall

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOT100005	Ø 50	H 62 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



ROLLE 40

Material: ABS

Traglast: 35 kg / Rolle

Oberfläche: schwarz

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOTA40	Ø 40	H 52 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



ROLLE 36

Material: ABS

Traglast: 20 kg / Rolle

Oberfläche: schwarz

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOTA36	Ø 36	H 40 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



ROLLE 70C

Material: Zamak mit Profil aus grauem Kautschuk
Traglast: 70 kg / Rolle
Oberfläche: Chrom

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOTA70C	Ø 90	H 120 mm x M10	Mit Feststeller	1 Stk.



ROLLE 70A

Material: Zamak mit Profil aus grauem Kautschuk
Traglast: 70 kg / Rolle
Oberfläche: Aluminium matt

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOTA70A	Ø 90	H 120 mm x M10	Mit Feststeller	1 Stk.



ROLLE 1250

Material: transparentes Nylon und Gehäuse aus AVP
Traglast: 50 kg / Rolle
Oberfläche: transparent und verchromtes Metall

Art.	Maße	Höhe bis Gewindebeginn	Feststeller	M.ge
RUOT125018	Ø 80	H 135 mm x M10	Ohne Feststeller	1 Stk.



STANDFUSS UV MIT PVC


Material: Edelstahl und PVC

Merkmale: Fuß für UV-Verklebung mit rundem Sockel aus Nylon.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.
PIEDUV32

Maße
Ø 32 x H 56 mm

M.ge
1 Stk.



STELLZYLINDER UV-VERKLEBUNG

Material: Edelstahl AISI 304 - Merkmale: Regulierung auf halber Zylinderhöhe für max. + 7 mm. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630 / FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621 / FIXGLASS UV 621 GEL



Art.
PIEDACC20

Maße
Ø 20 x H 30 mm

M.ge
1 Stk.



STELLFUSS UV-VERKLEBUNG


Material: Edelstahl AISI 304 + schwarzes Nylon

Merkmale: Die Einstellung erfolgt mit einem Regler an der Zylinderunterseite. Für UV-Verklebung.

Oberfläche: Stahl walzblank

Empfohlener Kleber:

- Floatglas / Gehärtetes Glas: FIXGLASS UV 630
FIXGLASS UV 630 GEL
- Verbundglas: FIXGLASS UV 621
FIXGLASS UV 621 GEL



Art.
PIEDUV25
PIEDUV35
PIEDUV50

Maße
A Ø 25 mm **B** 25 mm **D** 7 mm
A Ø 35 mm **B** 35 mm **D** 9 mm
A Ø 50 mm **B** 50 mm **D** 9.5 mm

M.ge
1 Stk.
1 Stk.
1 Stk.

TECHNISCHER LEITFADEN UV-VERKLEBUNG ERHÄLTlich AUF:
www.loglimassimo.it



SYSTEME FÜR
GLASBRÜSTUNGEN

SYSTEME FÜR
RUSSENBEREICHE

SYSTEME FÜR
GLASSTRENNWÄNDE

HEIMGESCHÜTTE UND
PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME AUS STAHL
FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS
ALUMINIUM FÜR
SCHIEBETÜREN

SYSTEME FÜR
FLÜGELTÜREN

GRIFSTÄNGEN
UND KÄRUFEN

SYSTEME FÜR
DUSCHWÄNDE
UND KÄRUFEN

SYSTEME FÜR
VITRINEN
UND REGALE

SYSTEME FÜR
UV-VERKLEBUNG

MERKMALE DER KLEBER

TYP KLEBER	FIXGLASS UV 627	FIXGLASS UV 635 	FIXGLASS UV 10 	FIXGLASS UV 630	FIXGLASS UV 621 	FIXGLASS UV 629
HARZ	URETHAN ACRYLAT	URETHAN ACRYLAT	URETHAN ACRYLAT	ACRYLAT	ACRYLAT	ACRYLAT
FARBE	TRANSPARENT	TRANSPARENT	TRANSPARENT	DURCHSCHEINEND	DURCHSCHEINEND	TRANSPARENT
VISKOSITÄT [mPa.s]	(niedrigviskos) 20-100	(niedrigviskos) 20-100	(niedrigviskos) 40-90	(mittelviskos) 800-1200	(mittelviskos) 550-1000	(hochviskos) 700-1400
KONSISTENZ	steif	steif	steif	sehr steif	sehr steif	halbsteif
HÄRTE [Shore]	D 70-80	D 70-80	D 75-85	D 70-80	D 70-80	D 60-70
SCHERFESTIGKEIT [N/mm²]	9,0	9,0	14,0	>14	>14	14,5
FÜLLVERMÖGEN [mm]	0,04-0,1	0,04-0,1	0,04-0,1	0,09-0,5	0,07-0,4	0,06-0,3
TEMPERATUREIN- SATZBEREICH [°C]	-40-125	-40-125	-40-140	-40-150	-40-150	-25-120
WASSE- RAUFNAHME [Gewichts-%]	<2.8	<2.8	<1.0	<2.8	<2.8	<1.5
HANDEFESTIGKEIT [s]	5	5	5	5	5	5
KATALYSIEREN MIT AKTIVATOR	–	–	–	✓	–	✓
MIN. AUSHÄRTE- ZEIT [s]	50	30	30	50	15	50
LICHTHÄRTEND	–	✓	✓	–	✓	–
ANWENDUNGSBE- REICHE	Anwendungen, die die Kapillarwirkung ausnutzen Offene Glaskonstruktionen	Anwendungen, die die Kapillarwirkung ausnutzen Offene Glaskonstruktionen	Anwendungen, die die Kapillarwirkung ausnutzen Offene/geschlossene Glaskonstruktionen Lösungen auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit.	Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind Offene Glaskonstruktionen	Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind Offene Glaskonstruktionen	Lösungen auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit. Geschlossene Glaskonstruktionen
VERKLEBTE WERKSTOFFE	Glas	Glas, VSG	Glas, VSG	Glas, Metall/Edelstahl	Glas, VSG, Metall/Edelstahl	Glas, Sicherheitsglas Metall/Aluminium

MERKMALE DER GEL-KLEBER

FIXGLASS UV 973 	FIXGLASS UV 630 GEL	FIXGLASS UV 973 GEL 	FIXGLASS UV 621 GEL 
URETHAN ACRYLAT	ACRYLAT	URETHAN ACRYLAT	ACRYLAT
TRANSPARENT	TRANSPARENT	TRANSPARENT	TRANSPARENT
(hochviskos) 1000-1500	(extrem viskos) THIXOTROP	(extrem viskos) THIXOTROP	(extrem viskos) THIXOTROP
elastisch	halbsteif	elastisch	halbsteif
A 70-80	D 60-75	A 60-70	D 55-75
5,7	17,7	6,9	17,7
0,09-0,5	0,09-0,5	0,09-0,5	0,07-0,4
-50-150	-40-130	-50-150	-40-150
<0.8	<2	<0.8	<2
10	5	3	3
–	✓	–	–
60	40	15	30
✓	–	✓	✓
Lösungen, die Schlägen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit. Geschlossene Glaskonstruktionen	Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind Anwendungen in der Senkrechten TROPFT NICHT Offene/geschlossene Glaskonstruktionen	Lösungen auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit. Anwendungen in der Senkrechten TROPFT NICHT Offene/geschlossene Glaskonstruktionen	Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind Anwendungen in der Senkrechten TROPFT NICHT Offene/geschlossene Glaskonstruktionen
Glas, Metall/Aluminium Kunststoffe poröse Werkstoffe	Glas, Sicherheitsglas, Metall/Edelstahl Kunststoffe poröse Werkstoffe	Glas, Sicherheitsglas, VSG, Metall/ Aluminium Kunststoffe poröse Werkstoffe	Glas, Sicherheitsglas, VSG, Metall/ Edelstahl Kunststoffe poröse Werkstoffe



SYSTEME FÜR
GLASBRÜSTUNGEN

SYSTEME FÜR
RUSSENBEREICHE

SYSTEME FÜR
GLASSTRENNUNGRÄNDE

HEIMGESCHÜTTE UND
PUNKTHALTUNGEN

SYSTEME AUS STRAHL
FÜR SCHIEBETÜREN

SYSTEME AUS
ALUMINIUM FÜR
SCHIEBETÜREN

SYSTEME FÜR
FLÜGELTÜREN

GRIFSTÄNGEN
UND KÄNIFE

SYSTEME FÜR
DUSCHURÄNDE
UND KÄNNEN

SYSTEME FÜR
VITRINEN
UND REGALE

SYSTEME FÜR
UV-VERKLEBUNG

NEUHEIT



FIXGLASS UV 10

Geeignet zum Verkleben folgender
Werkstoffe:
Glas mit: GLAS/VSG

LICHTHÄRTEND 

Anwendungsbereiche:

Anwendungen, die die Kapillarwirkung
ausnutzen.
Offene/geschlossene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Niederviskoser transparenter UV-Kleber.
Die Aufbringung durch Kapillarwirkung erlaubt
auch eine Dosierung von außen, wenn die
Glasscheibe bereits positioniert sind.

HOHE FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT



Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Urethanacrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **40 - 90 (niederviskos)**

Konsistenz: steif

Flammpunkt [°C]: > 90

Dichte [g/cm³]: ca. 1,15

Brechungsindex [nD20]: 1.4714

UV (UV-A 60mW/cm² Stärke 0,05mm) [s]: 15

Sichtbares Licht (20 Watt Lampe / 3cm Abstand) [s]: 30

Endfestigkeit [h]: nach 12

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 3

Füllbare Stärken [mm]: 0,04 - 0,1

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 - 140

Härte [Shore D]: 75 ÷ 85

Dehnung [%]: 2,4

Wasseraufnahme [Gewichts-%]: < 1,0

Wärmeausdehnung [ppm/K]: 95

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 14,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 12,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 11,0

Art.	Inhalt	M.ge
FX10.100	100 g	1 Stk.
FX10.250	250 g	1 Stk.
FX10.1000	1000 g	1 Stk.



FIXGLASS UV 627

Geeignet zum Verkleben folgender
Werkstoffe:
Glas mit: GLAS

Anwendungsbereiche:

Anwendungen, die die Kapillarwirkung
ausnutzen.
Offene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Niederviskoser transparenter UV-Kleber.
Die Aufbringung durch Kapillarwirkung erlaubt
auch eine Dosierung von außen, wenn die
Glasscheibe bereits positioniert sind.



Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Urethanacrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **20 - 100 (niederviskos)**

Konsistenz: steif

Flammpunkt [°C]: > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,12

Brechungsindex [nD20]: 1.501

UV (UV-A 60mW/cm² Stärke 0,05mm) [s]: 15

Endfestigkeit [h]: nach 12

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 3

Füllbare Stärken [mm]: 0,04 - 0,1

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 bis 125

Härte [Shore D]: 70 - 80

Dehnung [%]: 2,3

Wasseraufnahme [Gewichts-%]: < 2,8

Tg [°C] (DSC): 45 - 60

Wärmeausdehnung [ppm/K]: 62

Dielektrizitätskonstante [10kHz]: 6.2

Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 0,22

Durchschlagfestigkeit [kV/mm]: 20.4

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 16,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 15,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 16,0

Scherfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 9,0

Scherfestigkeit (Glas/Stahl) [N/mm²]: ca. 11,5

Scherfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 10,7

Bruchdehnung [%]: ca. 13,0

E-Modul [N/mm²]: 420

Art.	Inhalt	M.ge
FX627.100	100 g	1 Stk.
FX627.250	250 g	1 Stk.
FX627.1000	1000 g	1 Stk.

FIXGLASS UV 635

Geeignet zum Verkleben folgender

Werkstoffe:

Glas mit: VSG

Glas

LICHTHÄRTEND



Anwendungsbereiche:

Anwendungen, die die Kapillarwirkung ausnutzen. Offene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Niederviskoser transparenter UV-Kleber.

Die Aufbringung durch Kapillarwirkung erlaubt auch eine Dosierung von außen, wenn die Glasscheibe bereits positioniert sind.



Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Urethanacrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **20 - 100 (niederviskos)**

Konsistenz: steif

Flammpunkt [°C]: > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,12

UV (UV-A 60mW/cm² Stärke 1mm) [s]: 15

Sichtbares Licht (20 Watt Lampe / 3cm Abstand) [s]: 30

Endfestigkeit [h]: nach 12

Katalysieren mit Wärme 120°C [Min]: 40

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 5

Füllbare Stärken [mm]: 0,04 - 0,1

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 bis 125

Härte [Shore D]: 70 - 80

Dehnung [%]: 2,3

Wasseraufnahme [Gewichts%]: < 2,8

Tg [°C] (DSC): > 45

Wärmeausdehnung [ppm/K]: 62

Durchschlagfestigkeit [10kHz]: 6.2

Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 0,22

Durchschlagfestigkeit [kV/mm]: 20.4

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 16,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 15,0

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 16,0

Scherfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 9,0

Scherfestigkeit (Glas/Stahl) [N/mm²]: ca. 11,5

Scherfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 10,7

Bruchdehnung [%]: ca. 13,0

E-Modul [N/mm²]: 420



Art.	Inhalt	M.ge
FX635.100	100 g	1 Stk.
FX635.250	250 g	1 Stk.
FX635.1000	1000 g	1 Stk.

FIXGLASS UV 630

Geeignet zum Verkleben folgender

Werkstoffe:

Glas mit: METALL / Edelstahl

Glas

Anwendungsbereiche:

Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind. Offene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Mittelviskoser durchscheinender UV-Kleber.

Mit seiner hohen mechanischen Festigkeit ist dieser Kleber ideal für das Verkleben von Glas/Edelstahl, die hohen Lasten ausgesetzt sind.



Aktivator Art. FXATT

Eigenschaften:

Farbe: durchscheinend

Harz: Acrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **800 - 1200 (mittelviskos)**

Konsistenz: sehr steif

Flammpunkt [°C] > 95

Dichte [g/cm³]: ca. 1,12

UV (UV-A 60mW/cm² Stärke 1mm) [s]: 15

Endfestigkeit [h]: nach 12

Katalysieren mit Wärme 120°C [Min]: 40

Katalysieren mit Aktivator [Min]: 25

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 3

Füllbare Stärken [mm]: 0,09 - 0,5

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 - 150

Härte [Shore D]: 70 - 80

Dehnung [%]: 3.3

Wasseraufnahme [Gewichts%]: < 2,8

Tg [°C] (DSC): 40 - 60

Wärmeausdehnung [ppm/K]: 62

Durchschlagfestigkeit [10kHz]: 6.2

Wärmeleitfähigkeit [W/m·K]: 0,22

Durchschlagfestigkeit [kV/mm]: 18.7

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 12

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 18

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 8

Scherfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: >15

Scherfestigkeit (Glas/Stahl) [N/mm²]: >14

Bruchdehnung [%]: ca. 8,0

E-Modul [N/mm²]: 420



Art.	Inhalt	M.ge
FX630.100	100 g	1 Stk.
FX630.250	250 g	1 Stk.
FX630.1000	1000 g	1 Stk.



FIXGLASS UV 621

Geeignet zum Verkleben folgender

Werkstoffe:

VSG mit: GLAS

VSG • Metall/Edelstahl

LICHTHÄRTEND



Anwendungsbereiche:

Lösungen, die sowohl statischen als auch dynamischen Lasten ausgesetzt sind. Offene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Mittelviskoser durchscheinender UV-Kleber. Ideal für das Verkleben von Metall und VSG



Eigenschaften:

Farbe: durchscheinend

Harz: Acrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **550 - 1000 (mittelviskos)**

Konsistenz: sehr steif

Flammpunkt [°C] > 95

Dichte [g/cm³]: ca. 1,12

UV (UV-A 60mW/cm² Stärke 1mm) [s]: 15

Lichthärtend (400-500 nm) [s]: 15

Katalysieren mit Wärme 120°C [Min]: 40

Endfestigkeit [h]: nach 12

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 5

Füllbare Stärken [mm]: 0,07 - 0,4

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 - 150

Härte [Shore D]: 70 - 80

Dehnung [%]: 3.3

Wasseraufnahme [Gewichts-%]: < 2,8

Tg [°C] (DSC): 40 - 60

Wärmeausdehnung [ppm/K]: 62

Durchschlagfestigkeit [10kHz]: 6.2

Wärmeleitfähigkeit [W/m.K]: 0,22

Durchschlagfestigkeit [kV/mm]: 18.7

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 12

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 18

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 8

Scherfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: >15

Scherfestigkeit (Glas/Stahl) [N/mm²]: >14

Bruchdehnung [%]: ca. 8,0

E-Modul [N/mm²]: 420

Art.	Inhalt	M.ge
FX621.100	100 g	1 Stk.
FX621.250	250 g	1 Stk.
FX621.1000	1000 g	1 Stk.



FIXGLASS UV 629

Geeignet zum Verkleben folgender

Werkstoffe:

Glas mit: GLAS

Sicherheitsglas • Metall/Aluminium

Anwendungsbereiche:

Lösungen auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit. Geschlossene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Hochviskoser transparenter UV-Kleber.

HOHE FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT



Aktivator Art. FXATT

Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Acrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) [mPa.s]: **700 - 1400 (hochviskos)**

Konsistenz: halbsteif

Flammpunkt [°C]: > 100

Dichte [g/cm³]: ca. 1,15

Brechungsindex [nD20]: 1.499

UV (UV-A 40mW/cm²) [s]: 25

Katalysieren mit Wärme 120°C [Min]: 15

Endfestigkeit [h]: nach 12

Katalysieren mit Aktivator [Min]: 1

Füllbare Stärken [mm]: 0,06 - 0,3

Temperaturbeständigkeit [°C]: -25 - 120

Härte [Shore D]: 60 - 70

Dehnung [%]: 0.32

Wasseraufnahme [Gewichts-%]: < 1,5

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 14,5

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 17,7

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 12,6

Bruchdehnung [%]: ca. 7,1

Art.	Inhalt	M.ge
FX629.100	100 g	1 Stk.
FX629.250	250 g	1 Stk.
FX629.1000	1000 g	1 Stk.

FIXGLASS UV 973

Geeignet zum Verkleben folgender

Werkstoffe:

Glas mit: GLAS

Metall/Aluminium • Kunststoffe

Poröse Werkstoffe

LICHTHÄRTEND



Anwendungsbereiche:

Lösungen, die Schlägen und Vibrationen ausgesetzt sind, auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit.

Geschlossene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Hochviskoser transparenter und elastischer UV-Kleber.

HOHE FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT



Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Urethanacrylat

Viskosität (Brookfield LVT/25°C) (hochviskos) [mPa.s]:

1000 - 1500

Konsistenz: elastisch

Flammpunkt [°C]: > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,1

Brechungsindex [nD20]: 1.4718

UV (UV-A 60mW/cm²) [s]: 10

Sichtbares Licht (9W Röhre) [s]: 60

Endfestigkeit [h]: nach 12

Max. katalysierbare Stärke [mm]: 5

Füllbare Stärken [mm]: 0,09 - 0,5

Temperaturbeständigkeit [°C]: -50 - 150

Härte [Shore A]: 70 - 80

Dehnung [%]: 4.3

Wasseraufnahme [Gewichts-%]: < 0,8

Tg [°C] (DSC): > -45

Scher-/Druckfestigkeit (PC/PC) [N/mm²]: ca. 2,1

Scher-/Druckfestigkeit (PC/PMMA) [N/mm²]: ca. 2,5

Scher-/Druckfestigkeit (PC/FR4) [N/mm²]: ca. 2,4

Scherfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 5,7

Scherfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 3,4

Scherfestigkeit (Glas/Stahl) [N/mm²]: ca. 2,6

Bruchdehnung [%]: ca. 204

E-Modul [N/mm²]: 1.4



Art.	Inhalt	M.ge
FX973.100	100 g	1 Stk.
FX973.250	250 g	1 Stk.
FX973.1000	1000 g	1 Stk.



DOSIERNADELN mit neuem DUAL LOCK Befestigungssystem

Dosiernadeln für ein präzises und kontrolliertes Dosieren. Wird mit dem Adapter direkt an der Flasche angebracht. Verschiedene Durchmesser je nach Viskosität des Klebers. Einwegnadel, die nach Gebrauch entsorgt wird. Eventuelle Rückstände und teilweise katalysierter Kleber in der Dosiernadel machen die Dosiernadel ungeeignet für die Wiederverwendung.



Art.	Beschreibung	M.ge
FXGH	Kit 5 Dosiernadeln mit Adapter für Flaschen	1 Satz
FXGH33	Dosiernadel Ø 0,33 mm orange für Kleber FX627 - FX10	1 Stk.
FXGH41	Dosiernadel Ø 0,41 mm hellblau für Kleber FX627 - FX10	1 Stk.
FXGH58	Dosiernadel Ø 0,58 mm rosa für Kleber FX621 - FX635 - FX10	1 Stk.
FXGH84	Dosiernadel Ø 0,84 mm grün für Kleber FX621 - FX630 - FX635 - FX10	1 Stk.
FXGH1.37	Dosiernadel Ø 1,37 mm bernstein für hochviskose Kleber FX630	1 Stk.
FXADGH	Adapter für Dosiernadeln zum Verschrauben auf den Flaschen	1 Stk.

FIXGLASS 630 UV GEL

Geeignet zum Verkleben folgender Werkstoffe: Glas mit: Metall / Edelstahl
Glas • Sicherheitsglas • Kunststoffe • Poröse Werkstoffe

Anwendungsbereiche:

Offene/geschlossene Glaskonstruktionen. Anwendungen in der Senkrechten - TROPFT NICHT.

Beschreibung:

Thixotroper, transparenter UV-Kleber. Mit seiner hohen mechanischen Festigkeit ist dieser Kleber ideal für das Verkleben von Glas/Glas und Glas/Metall, auch in der Senkrechten.



Aktivator Art. FXATT

Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Acrylat

Viskosität: thixotrop (extrem viskos)

Konsistenz: halbsteif

Flammpunkt [°C] > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,15

Brechungsindex [nD20]: 1.499

UV (UV-A 40mW/cm²) [s]: 25

Katalysieren mit Wärme 120°C [Min]: 15

Füllbare Stärken [mm]: 0,09 - 0,5

Katalysieren mit Aktivator [min]: 1

Endfestigkeit [h]: nach 12

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 bis 130

Härte [Shore D]: 60 - 75

Dehnung [%]: 0.32

Wasseraufnahme [Gewichts%]: < 2

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 14,5

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 17,7

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 12,6

Bruchdehnung [%]: ca. 7,1



Art.	Beschreibung	M.ge
FXGEL30	Kleber FIXGLASS UV GEL 30 g	1 Stk.
FXGEL03	Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL - Packung mit 5 Stk.	1 Pack.

FIXGLASS 621 UV GEL

Geeignet zum Verkleben folgender Werkstoffe: Glas mit: Metall / Edelstahl
Glas • Sicherheitsglas • VSG • Kunststoffe • Poröse Werkstoffe

Anwendungsbereiche:

Offene/geschlossene Glaskonstruktionen. Anwendungen in der Senkrechten - TROPFT NICHT.

Beschreibung:

Thixotroper, transparenter UV-Kleber. Mit seiner hohen mechanischen Festigkeit ist dieser Kleber ideal für das Verkleben von Glas/Glas und Glas/Metall, auch in der Senkrechten.

LICHTHÄRTEND 



Aktivator Art. FXATT

Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Acrylat

Viskosität: thixotrop (extrem viskos)

Konsistenz: halbsteif

Flammpunkt [°C]: > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,1

Brechungsindex [nD20]: 1.47

UV (UV-A 60mW/cm²) 30 s

Katalysieren mit Wärme 120°C [min] 15

Lichthärtend (400-480 nm): 10 s

Füllbare Stärken [mm]: 0,09 - 0,5

Endfestigkeit [h]: nach 12

Temperaturbeständigkeit [°C]: -40 bis 120

Härte [Shore D]: 55 - 75

Schrumpfung [%]: 3

Wasseraufnahme [Gewichts%]: < 0,8

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 14,5

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Edelstahl) [N/mm²]: ca. 17,7

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Aluminium) [N/mm²]: ca. 12,6

Bruchdehnung [%]: ca. 7,1



Art.	Beschreibung	M.ge
FX621GEL30	Kleber FIXGLASS 621 UV GEL 30 g	1 Stk.
FXGEL03	Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL - Packung mit 5 Stk.	1 Pack.

FIXGLASS 973 UV GEL

Geeignet zum Verkleben folgender Werkstoffe: Glas mit: Metall/Aluminium
Glas • Sicherheitsglas • VSG • Kunststoffe • poröse Werkstoffe

Anwendungsbereiche:

Lösungen auch an Standorten mit hoher Feuchtigkeit. Anwendungen in der Senkrechten - TROPFT NICHT. Offene/geschlossene Glaskonstruktionen.

Beschreibung:

Thixotroper, transparenter UV-Kleber. Mit seiner Elastizität auf der Shore-A-Skala ist der Kleber ideal für das Verkleben von Glas/Glas und Glas/Metall, die Vibrationen oder Stößen unterliegen, auch in der Senkrechten.

HOHE FEUCHTIGKEITSBESTÄNDIGKEIT



Eigenschaften:

Farbe: transparent

Harz: Urethanacrylat

Viskosität: thixotrop (extrem viskos)

Konsistenz: elastisch

Flammpunkt [°C]: > 93

Dichte [g/cm³]: ca. 1,1

UV (UV-A 60mW/cm²): 5 sec.

Maximal katalysierbare Stärke [mm]: 5

Lichthärtend (400-480 nm) [s]: 10

Füllbare Stärken [mm]: 0,09 - 0,5

Endfestigkeit [h]: nach 12

Temperaturbeständigkeit [°C]: -50 bis 150

Härte [Shore A]: 60 - 70

Schrumpfung [Vol%]: 4.3

Wasseraufnahme [Gewichts%]: < 0,8

Scher-/Druckfestigkeit (Glas/Glas) [N/mm²]: ca. 6,9

LICHTHÄRTEND



Art.	Beschreibung	M.ge
FX973GEL30	Kleber FIXGLASS 973 UV GEL 30 g	1 Stk.
FXGEL03	Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL - Packung mit 5 Stk.	1 Pack.




PISTOLE FIXGLASS UV GEL

Dosierpistole für FIXGLASS UV GEL.

Die Pistole erlaubt mit ihrer präzisen mechanischen Bewegung eine gleichmäßige und kontrollierte Dosierung des Klebers.



Art.	Beschreibung	M.ge
FXGEL01	Dosierpistole für FIXGLASS UV GEL	1 Stk.

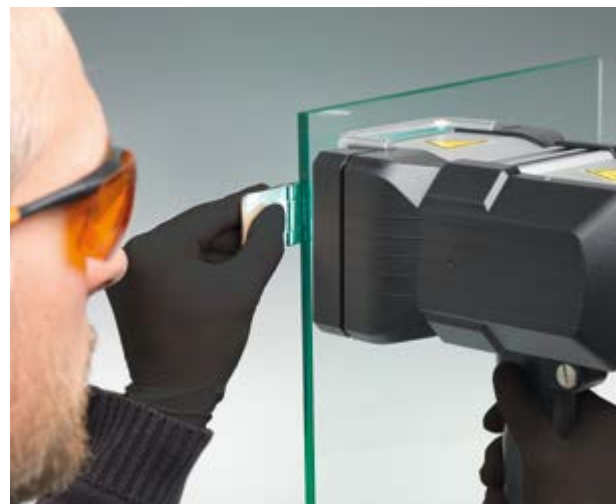

AKTIVATOR FÜR UV-KLEBER

Wenn der Kleber nicht oder nur unter Schwierigkeiten mit einer Lampe aktiviert werden kann, erlaubt der Aktivator das Katalysieren der Kleber FX629, FX630 und FXGEL30.


Anwendungsbereiche:

Bunt, lackiertes, laminiertes Glas, Verkleben von Teilen mit Gegenstück, wie Griffe.

Anwendung:

Das Produkt mit dem dafür vorgesehenen Pinsel vor dem Verkleben auf das Glas auftragen. Der Kleber wird auf das Metallteil aufgetragen, das aufgeklebt werden soll. Die Teile zusammenfügen und für die erforderliche Zeit zusammenpressen.

In einigen Fällen kann der Kleber bei der Verwendung des Aktivators eine leicht gelbliche Farbe annehmen.

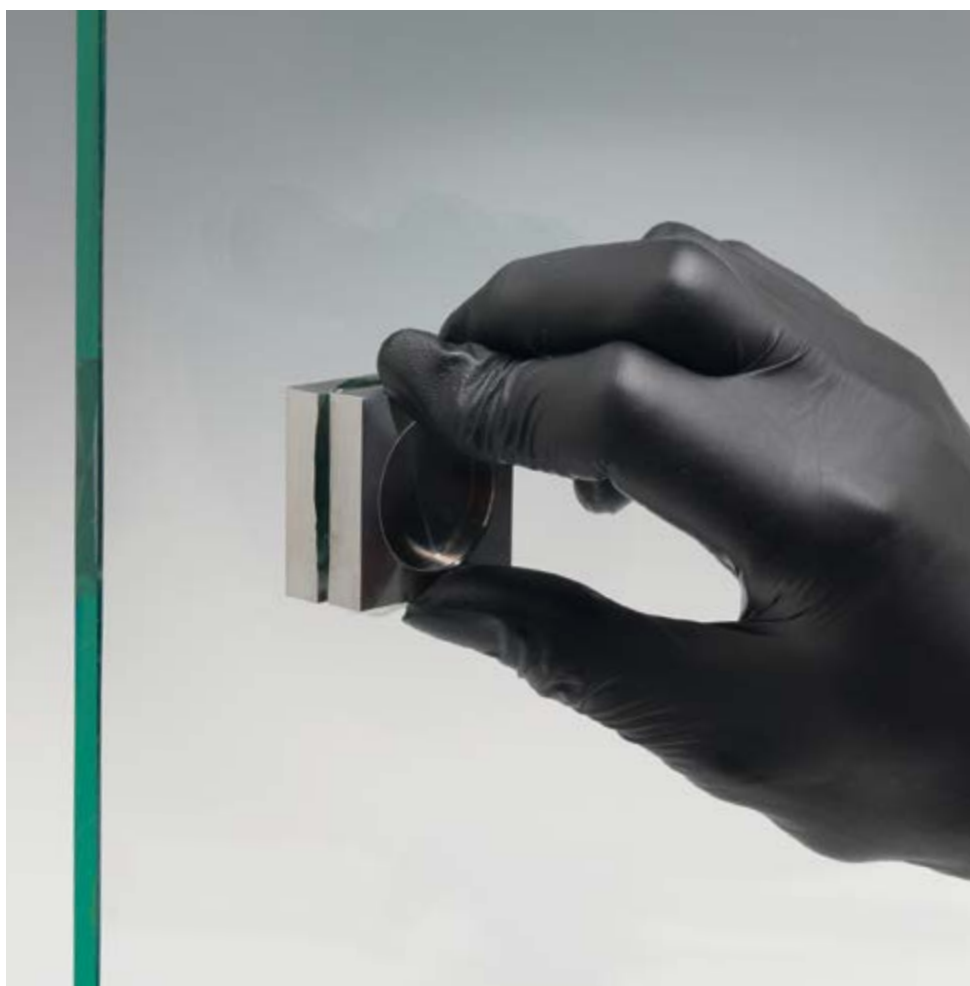

Art.
FXATT

Beschreibung

Aktivator für Kleber FIXGLASS UV 629, 630 und FXGEL30 - 30 ml

M.ge
1 Stk.

ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZKLEBER

Geeignet zum Verkleben folgender Werkstoffe: Glas mit: Glas

Metall/Edelstahl/Aluminium

Kunststoffe • Poröse Werkstoffe

Anwendungsbereiche:

Lösungen, die nicht sehr großen statischen und dynamischen Lasten ausgesetzt sind.
Offene Glaskonstruktionen.

Beschreibung

Ungefüllter Epoxidharzkleber, schnellhärtend und sehr fest.
Macht keine Lösemittel erforderlich.

Anwendung:

Mit der dafür vorgesehenen Pistole und Mischer auf das Glas auftragen oder manuell auftragen und dazu das Harz und den Härter mit einer Spachtel mischen.
Die Teile zusammenfügen und für die erforderliche Zeit zusammenpressen.
Praktisch für Verklebungen, bei denen keine Lampen und UV-Kleber verwendet werden können.



Art.	Beschreibung	M.ge
FXBC50	Zweikomponenten-Epoxidharz - 50 g	1 Stk.
FXBC03	Mischer für Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50	1 Stk.
FXBC05	Mischer für Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50 - Packung mit 5 Stk.	1 Pack.



PISTOLE FÜR ZWEIKOMPONENTENKLEBER FXBC50

Dosierpistole für FXBC50.

Die Pistole erlaubt mit ihrer präzisen mechanischen Bewegung eine gleichmäßige und kontrollierte Dosierung des Zweikomponentenklebers.



Art.	Beschreibung	M.ge
FXBC01	Dosierpistole für Kartusche FXBC50	1 Stk.

Eigenschaften:

Harz:

Farbe: strohgelb

Viskosität Harz (25 °C) [mPa.s]: 5000 - 10000

Dichte Harz (25°C) [g/ml]: 1,13 - 1,17

Härter:

Farbe: strohgelb

Viskosität (25 °) [mPa.s]: 23000 - 33000

Dichte (25°C) [g/ml]: 1,11 - 1,15

Gelierzzeit (25°C Stärke 2 mm) [s]: 120 - 240

Verarbeitungszeit (25°C Stärke 2 mm) [s]: 120 - 180

Härtezeit (25°C) [min]: 6 - 7

Kombinierter Kleber:

Farbe: durchscheinend

Harz: Zweikomponenten-Epoxidharz

Konsistenz: Steif

Dichte (25°C) [g/ml]: 1,12 - 1,16

Härte (25 °C nach 1 h) [Shore D]: 65 - 70

Härte (25 °C nach 24 h) [Shore D]: 75 - 80

Härte (25 °C nach 7 Tagen) [Shore D]: 78 - 83

Tg (nach 7 Tagen bei Umgebungstemperatur) [°C]: 27 - 32

Tg (nach 16h bei 40°C) [°C]: 27 - 32

Tg (nach 3h bei 80°C) [°C]: 33 - 38

Zugfestigkeit

(Edelstahl AISI 316 nach 7 Tagen bei Umgebungstemperatur) [MPa]: 9,0 - 11,0

Zugfestigkeit

(Edelstahl AISI 316 nach 16 h bei 40°C) [MPa]: 11,5 - 13,5

Zugfestigkeit

(Edelstahl AISI 316 nach 3 h bei 80°C) [MPa]: 15,0 - 18,5

Zugfestigkeit

(Aluminium nach 7 Tagen bei Umgebungstemperatur) [MPa]: 8,5 - 10,5

Zugfestigkeit

(Aluminium nach 16 h bei 40°C) [MPa]: 10,5 - 12,5

Zugfestigkeit

(Aluminium nach 3 h bei 80°C) [MPa]: 16,0 - 18,0

SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN
SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE
SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE
KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN
SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN
GRIFFFÄNGEN UND HÄNDFE
SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN
SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE
SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



UV-VERKLEBUNG - VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN



FIXGLASS 1000

Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen für das Verkleben mit UV-Kleber
Reiniger für das Glas, das verklebt werden soll. Konzentriertes Lösemittel auf Alkoholbasis mit einer Konzentration von mehr als 99%
Reinigt und entfettet Glas, Metall und Marmor.
Speziell entwickelt für das Fügen mit UV-Klebern.
Mit ON/OFF Sprühdüse

PRODUKT OHNE VERFALLSDATUM
AN EINEM KÜHLEN, VOR DIREKTER SONNENEINSTRALUNG
GESCHÜTZTEN ORT AUFBEWAHREN
DER REINIGER SOLLTE MIT VLIESSTOFF AUFGETRAGEN WERDEN

ACHTUNG: DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST EMPFOHLEN
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Art.	Beschreibung	M.ge
FX1000	Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen für das Verkleben mit UV-Kleber - 500 ml - Komplett mit Sprühdüse	1 Stk.



PROFESSIONELLE SPRÜHDÜSE FIXGLASS 1000

Professionelle Ersatz-Sprühdüse für Flaschen mit Reiniger für Klebeflächen FIXGLASS 1000.
Vielseitig und unempfindlich.
Praktischer Gebrauch mit abgerundeter, ergonomischer Grifffläche und großer Hebelfläche.
Aus unempfindlichem Material, geeignet für den häufigen Gebrauch.
Mit Düse zur Regulierung des Sprühstrahls.
Ansaugschlauch serienmäßig mit Filter.
Mit patentiertem Blockiersystem, das das Abschrauben verhindert.
Mittlere Ausgabe 1,3 ml.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXVP01	Professionelle Ersatz-Sprühdüse	1 Stk.



FLASCHE FIXGLASS 1000 - 2 Liter

Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen für das Verkleben mit UV-Kleber (Nachfüller)
Reiniger für das Glas, das verklebt werden soll. Konzentriertes Lösemittel auf Alkoholbasis mit einer Konzentration von mehr als 99%
Reinigt und entfettet Glas, Metall und Marmor.
Speziell entwickelt für das Fügen mit UV-Klebern.
Verschluss mit KINDERSICHERUNG
Flasche mit Tülle zum einfachen Nachfüllen der 500 ml Flasche.
ACHTUNG:DAS TRAGEN VON SCHUTZHANDSCHUHEN IST EMPFOHLEN
PRODUKT FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH



Art.	Beschreibung	M.ge
FX2000	Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen für das Verkleben mit UV-Kleber - 2000 ml	1 Stk.






FIX FIRE

Kit für das Beflammen. Zur Behandlung von Glas, Kristallglas und Metallen vor dem Verkleben. Verbessert und erhöht die Haftung von Glas-Glas und Glas-Metall. Fix Fire eliminiert Feuchtigkeit, Schmutz und Öl von praktisch allen sandgestrahlten, geätzten oder gehärteten Oberflächen und von Glasscheiben mit hohem Bleigehalt, wie geblasenes Glas. Vor allem im Winter kann die Feuchtigkeit die Haftung der Kleber beeinträchtigen.

Kit bestehend aus:

- 1 Mini-Brenner, nachfüllbar, mit piezoelektrischer Zündung;
- 1 Gasflasche mit Gas mit geringer Freisetzung von Verbrennungsrückständen.

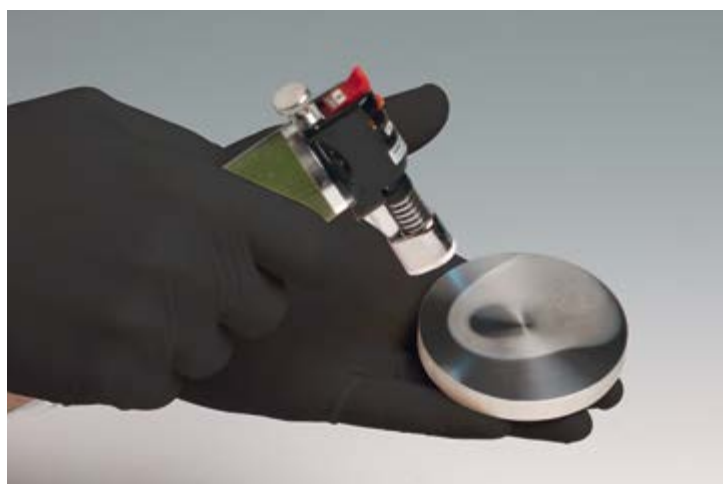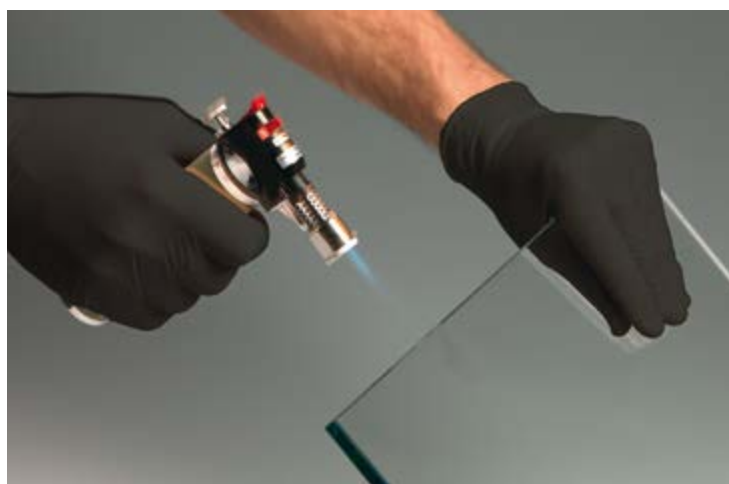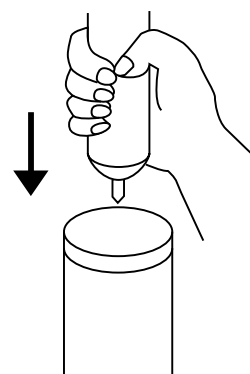

Art.	Beschreibung	M.ge
FXFIRE	Kit für das Beflammen (Brenner + Nachfüller 200 ml)	1 Satz



GAS-NACHFÜLLER FIX FIRE

Gas für Brenner, das eine Flamme mit einer sehr niedrigen Freisetzung von Verbrennungsrückständen erzeugt. Die Gasmischung ermöglicht eine angemessene Vorbereitung der Klebeflächen. Die Gasflamme trocknet die Feuchtigkeit in den Werkstoffporen, ohne Rückstände zu hinterlassen.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXPIR200	Nachfüller für FIX FIRE - 200 ml	1 Stk.
FXPIR400	Nachfüller für FIX FIRE - 400 ml	1 Stk.

HEISSLUFTPISTOLE MAKITA

Geeignet für das kontrollierte Ablösen von Teilen, die mit UV-Kleber zusammengefügt worden sind, durch Wärmeeinwirkung. Die Aufweichtemperatur des UV-Klebers kann eingestellt werden. Dadurch verringert sich die Bruchgefahr der Glasscheibe beim Erwärmen.

**Merkmale:**

Programmierbar.
Flüssigkristall-Display zur Kontrolle von:
eingestellter Bearbeitungstyp, Temperatur,
Drehzahl Gebläse.

Eigenschaften:

Aufgenommene Leistung: 2000 Watt
Elektronischer Trennschalter: vorhanden
Luftdurchsatz: 200-550 l/min
Temperaturbereich: 80-650°
Kabellänge: 2,0 m
Abmessungen: 240x80x200 mm
Gewicht: 0,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör:

Flachdüse für Heißluftpistole



Nicht vollständig katalysierte UV-Kleber werden bei 130°C weich und erlauben so die Wiederverwendung der Glasscheibe und der Zubehörteile. Durch die Möglichkeit, die Temperatur an der Heißluftpistole einzustellen, wird die Glasscheibe nicht übermäßig stark belastet.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXTERM01	Heißluftpistole Makita mit programmierbarer Temperatur	1 Stk.

SCHWARZER FILZ**Eigenschaften:**

Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Beschichtung Rückseite: synthetischer Latex
Gesamtgewicht: 620 g/m² ±10%
Brandschutzklasse: BFL-S1
Stärke: 2,5 mm ±10%

Art.	Abmessungen	M.ge
FN4	Breite 4000 mm	m ²

EINWEG-KLINGEN ZUR ENTFERNUNG VOM KLEBER

Mit Schnitzschutz.

Mit den Klingen lässt sich noch nicht vollständig katalysierter Kleber in der Phase vor dem Fügen entfernen. Die Klinge schräg zur Glasoberfläche halten, um überschüssige Klebstoffrückstände zu entfernen, ohne die Glasscheibe zu verkratzen.



Art.	Abmessungen	Verfügbare Größen	M.ge
LAME02	L 40 x 20 mm	Stärke 0,25 mm x 100 Stück	1 Satz



SCHUTZHANDSCHUHE FÜR DAS VERKLEBEN MIT UV-KLEBER

Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber, passend für beide Hände, antistatisch. Blockieren die UV-A Strahlung der UV-LAMPE und schützen die Haut.

Reduzieren das Risiko von Allergien auf ein Minimum.

Maximale Elastizität durch „Memory-Effekt“ (passt sich durch die Wärme der Hand an die Handform an und kehrt beim Ausziehen in die ursprüngliche Form zurück).

Komfort und optimale Sensibilität durch satinierte Fingerspitzen für mehr Griffbarkeit.

Stärke 0,1 mm

Test: UVA = 0,00 mW/cm²



Art.	Beschreibung	Größe	M.ge
FXGS50	Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber - Packung mit 50 Stk.	S	1 Pack.
FXGM50	Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber - Packung mit 50 Stk.	M	1 Pack.
FXGL50	Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber - Packung mit 50 Stk.	L	1 Pack.
FXGXL50	Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber - Packung mit 50 Stk.	XL	1 Pack.



TUCH AUS VLIESTOFF

Reiniger für das Glas, das verklebt werden soll.

Hinterlässt keine Rückstände auf der Oberfläche.

Entfernt in Verwendung mit den Produkten FIX GLASS 1000 streifenfrei Schmutz und Fett.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXTNT01	Tuch aus Vliesstoff zum Reinigen der Klebeflächen - 400 x 250 mm - 50 Tücher	1 Pack.

SYSTEME FÜR GLASBRÜSTUNGEN
SYSTEME FÜR AUSSENBEREICHE
SYSTEME FÜR GLASTRENNWÄNDE
KLEMMBESCHLÄGE UND PUNKTHALTUNGEN
SYSTEME AUS STAHL FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME AUS ALUMINIUM FÜR SCHIEBETÜREN
SYSTEME FÜR FLÜGELTÜREN
GRIFFSTÄNGEN UND HÄNDE
SYSTEME FÜR DUSCHWÄNDE UND KABINEN
SYSTEME FÜR VITRINEN UND REGALE
SYSTEME FÜR UV-VERKLEBUNG



SCHUTZBRILLE UV-KLEBER 14

Filtertyp und Material Brillenglas:

Klar - Polycarbonat

Merkmale:

- Schützt vor UV-Strahlen und vor Stößen.
- Geeignet für einen längeren Gebrauch, verzerrt die Sicht nicht und ermüdet die Augen nicht.
- Verzerrt die Farben nicht.

Zertifiziert nach folgenden Normen: **EN166/EN170**

Kennzeichnung: 2C - 1.2

VLT (Visible Light Transmission): 89%

ACHTUNG:

DAS TRAGEN DER SCHUTZBRILLE BEI GEBRAUCH DER UV-LAMPE IST PFLICHT

Art.	Beschreibung	M.ge
LAMP014	Schutzbrille für das Verkleben mit UV-Kleber, mit transparenten Brillengläsern	1 Stk.



SCHUTZBRILLE UV-KLEBER 16

Filtertyp und Material Brillenglas:

Orange - „UV-blockierende Brillengläser“

Merkmale:

- Schützt vor UV-Strahlen und vor Stößen.
- Schützt vor UV-A-Strahlen und vor sichtbarem Licht bis 525nm.
- Erhöht den Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen.

Zertifiziert nach folgenden Normen: **EN166/EN170**

Kennzeichnung: 2C - 1.7

VLT (Visible Light Transmission): 55%

ACHTUNG:

DAS TRAGEN DER SCHUTZBRILLE BEI GEBRAUCH DER UV-LAMPE IST PFLICHT

Geeignet für das Verkleben

mit **LICHTHÄRTENDEN** Klebern.



Art.	Beschreibung	M.ge
LAMP016	Schutzbrille für das Verkleben mit UV-Kleber und lichthärtendem Kleber, mit orangen Brillengläsern	1 Stk.



LAMPE FX UV LEDLINE 500 LED-LAMPE MIT HOHER INTENSITÄT Für das Katalysieren von UV-Klebern und lichterhärtenden Klebern auch auf **LANGEN FLÄCHEN**

LED-Technologie der jüngsten Generation - 60 LEDs mit hoher Lichtintensität

Abmessungen Leuchte: 503 x 96 x 46 mm - Gewicht 2,8 kg

Abmessungen Lichtaustrittsfläche: 500 x 15 mm

Ohne Vorschaltgerät - direkter Anschluss an das Stromnetz

Stromversorgung: 230 + 10 Volt

Stromaufnahme: 120 Watt

Wellenlänge = 365/405 nm



Intensität*:

365 nm: 170 mW/cm²

405 nm: 420 mW/cm² - für **LICHTHÄRTENDE** Kleber



*Intensität gemessen mit UV-Messgerät HONLE im Abstand von 2 cm von der Lichtaustrittsfläche

Gebrauchsanleitung in der Packung

- LED-TECHNOLOGIE FÜR EIN HÄUFIGES EIN- UND AUSSCHALTEN OHNE SCHÄDIGUNG DER LICHTQUELLE
- LANGE LEBENSDAUER - ÜBER **20.000** BETRIEBSSTUNDEN
- DIE LICHTABSTRAHLUNG VERTEILT SICH GLEICHMÄSSIG AUF DER GESAMTEN GERADEN FLÄCHE (die Birnenlampen konzentrieren den Lichtstrahl im Fokus des Diffusors). DADURCH WERDEN **SPANNUNGSUNTERSCHIEDE** DURCH DIE KATALYSIERUNGSPUNKTE VERMIEDEN.
- ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT DER LAMPENKÖPFE
- GERINGER STROMVERBRAUCH MIT NUR 120 W (HÖHERE ENERGIEEFFIZIENZ ALS EINE 500 W GLÜHBIRNE)
- HERVORRAGENDE ERGEBNISSE BEREITS NACH EINIGEN SEKUNDEN BELICHTUNG
- KEINE VORWÄRMZEIT - **SOFORTIGE WIRKSAMKEIT**
- **PROGRAMMIERBARER EINSCHALT-TIMER** MIT DOPPELTEM SWITCH (stufenlos oder von 1 sec bis 19 h)
- WIRD NICHT HEISS - SCHONT DIE ABLAGEFLÄCHE
- ABNEHMBARE DISTANZSTÜCKE AUS ALUMINIUM IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ACHTUNG: Bei Gebrauch der Lampe müssen Augen und Hände durch geeignete PSA geschützt werden: Schutzbrille (LAMP014/LAMP016) und Schutzhandschuhe (FXG) tragen!

ANWENDUNG:Katalysieren von UV-Klebern und lichterhärtenden Klebern für das Fügen von Glas, Metallen und Kunststoffen.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVLEDLINE365	Lampe HONLE LEDLINE500 Wellenlänge 365 nm	1 Stk.
FXUVLEDLINE405	Lampe HONLE LEDLINE500 Wellenlänge 405 nm	1 Stk.



LED-LAMPE MIT HOHER INTENSITÄT für das Bestrahlen von UV-Klebern

LED-Technologie der jüngsten Generation

Abmessungen Leuchte: 213 x 180 x 150 mm - Gewicht 1,8 kg

Ohne Vorschaltgerät - direkter Anschluss an das Stromnetz

Stromversorgung 230 Volt

Stromaufnahme nur 64 Watt

Lebensdauer mehr als 20.000 Stunden!

Wellenlänge = 365/405 nm

Intensität:

365 nm: 130 mW/cm²

405 nm: 300 mW/cm² - für **LICHTHÄRTENDE** Kleber



Gebrauchsanleitung in der Packung



- LED-TECHNOLOGIE FÜR EIN **HÄUFIGES EIN- UND AUSSCHALTEN** OHNE SCHÄDIGUNG DER LICHTQUELLE
- LANGE LEBENSDAUER - ÜBER **20.000** BETRIEBSSTUNDEN
- GLEICHMÄSSIGE LICHTABSTRAHLUNG AUF DER GESAMTEN FLÄCHE
(die Birnenlampen konzentrieren den Lichtstrahl im Fokus des Diffusors). **GRÖßERE KLEBEFLÄCHE**
- ERGONOMISCH UND LEICHT
- GERINGER VERBRAUCH MIT NUR 64 W
- HERVORRAGENDE ERGEBNISSE BEREITS NACH EINIGEN SEKUNDEN BELICHTUNG
- KEINE VORWÄRMZEIT - **SOFORTIGE WIRKSAMKEIT**
- WIRD NICHT HEISS - SCHONT DIE ABLAGEFLÄCHE

Bei Gebrauch der Lampe müssen Augen und Hände durch geeignete PSA geschützt werden: Schutzbrille (LAMP014/LAMP016) und Schutzhandschuhe (FXG) tragen!

Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVLED365	HONLEUV LED-Handleuchte für das Verkleben bei 365 nm	1 Stk.
FXUVLED405	HONLEUV LED-Handleuchte für das Verkleben bei 405 nm - SICHTBARES LICHT	1 Stk.
FXUVLED001	Schutzhülle für HONLE LED-Handleuchte	1 Stk.



250 WATT LEUCHE für das Bestrahlen von UV-Klebern

Halogenmetalldampflampe

Abmessungen Leuchte:

213 x 180 x 150 mm - Gewicht 1,5 kg

Abmessungen Vorschaltgerät: 255 x 115 x 170 mm - Gewicht 4 kg

Stromversorgung 230 Volt

Leistung 250 Watt mit UVA-Filter

Mit Betriebsstundenzähler

Wellenlänge = 315/405 nm

Gebrauchsanleitung in der Packung

Bei Gebrauch der Lampe müssen Augen und Hände durch geeignete PSA geschützt werden: Schutzbrille (LAMP014/LAMP016) und Schutzhandschuhe (FXG) tragen!

ACHTUNG:

DIE EINGESCHALTETE LAMPE NICHT MIT DEM DIFFUSOR NACH UNTEN ABLEGEN! DURCH DIE HITZEENTWICKLUNG AN DER LAMPE KANN DIE ABLAGEFLÄCHE BESCHÄDIGT WERDEN.



Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVHAND01	HONLEUV Handleuchte 250 Watt	1 Stk.
FXUVHAND07	Schutzhülle für HONLE Leuchte	1 Stk.



ERSATZBIRNE 250 WATT

Halogenmetalldampflampe, Abstrahlung mit Spitzenwert 365 nm.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVHAND03	Ersatzbirne (Halogenmetalldampflampe) für UV-Handleuchte 250 Watt	1 Stk.



ERSATZBIRNE GALLIUM 250 WATT

GALLIUM-Ersatzbirne, Abstrahlung mit Spitzenwert 405 nm (sichtbares Licht), für das Verkleben von Verbundglas mit Glas oder Metall.

Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVHAND05	Ersatzbirne (Gallium) für Verbundglas, für UV-Handleuchte 250 Watt	1 Stk.



250 WATT LEUCHTE für das Bestrahlen von UV-Klebern

Quecksilber-Halogenlampe

Abmessungen Leuchte: 250 x 180 x 150 mm - Gewicht 1 kg

Abmessungen Vorschaltgerät: 150 x 175 x 120 mm - Gewicht 4 kg

Stromversorgung 230 Volt

Leistung 250 Watt mit UVA-Filter

Wellenlänge = 315/400 nm

geeignet für Glasscheiben mit einer Dicke bis 15 mm

Gebrauchsanleitung in der Packung

Das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen bei Gebrauch der Lampe ist Pflicht!

ACHTUNG:

DIE EINGESCHALTETE LAMPE NICHT MIT DEM DIFFUSOR NACH UNTEN ABLEGEN!

DURCH DIE HITZEENTWICKLUNG AN DER LAMPE KANN DIE ABLAGEFLÄCHE BESCHÄDIGT WERDEN.

Art.
LAMP002

M.ge
1 Stk.



ERSATZBIRNE 250 WATT

Hinweis: Bei der Bestellung vom Ersatzleuchtmittel Art. LAMP005 bitte angeben, ob die Lampe ein Vorschaltgerät der Serie HG200L oder HG200 hat.

Art.	Beschreibung	M.ge
LAMP005	Leuchtmittel 105 mm 250 Watt für Vorschaltgerät HG200 (Typ JE3/5)	1 Stk.
LAMP005L	Leuchtmittel 117 mm 250 Watt für Vorschaltgerät HG200L (Typ JE3/5L)	1 Stk.
LAMP008	Ersatzfilter 250 Watt - 175 x 135 mm	1 Stk.



500 WATT LEUCHTE für das Bestrahlen von UV-Klebern

Quecksilber-Halogenlampe
Abmessungen Leuchte: 240 x 210 x 160 mm - Gewicht 2,5 kg
Abmessungen Vorschaltgerät: 230 x 230 x 140 mm - Gewicht 6 kg
Stromversorgung 230 Volt
Leistung 500 Watt mit UVA-Filter
Mit Betriebsstundenzähler
Wellenlänge = 315/400 nm
Gebrauchsanleitung in der Packung

Das Tragen von Schutzbrille und Schutzhandschuhen bei Gebrauch der Lampe ist Pflicht!

ACHTUNG:

DIE EINGESCHALTETE LAMPE NICHT MIT DEM DIFFUSOR NACH UNTEN ABLEGEN!
DURCH DIE HITZEENTWICKLUNG AN DER LAMPE KANN DIE ABLAGEFLÄCHE BESCHÄDIGT WERDEN.

Art.
LAMP003

M.ge
1 Stk.




ERSATZBIRNE 500 WATT

Art.	Beschreibung	M.ge
LAMP006	Leuchtmittel 117 mm 500 Watt (Typ JE3/5L)	1 Stk.
LAMP009	Ersatzfilter 500 Watt - 235 x 225 mm	1 Stk.


ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN UVA- INTENSITÄT UND DER ENTFERNUNG

Abstand Sensor - Lampe [cm]	Durchschnittswerte der UVA-Intensität [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
0	317	186	151	119	14
2	139	135	127	88	6,7
5	88	82	84	75	3,6
10	43	41	55	47	2,2
15	25	23	38	32	1,5
20	17	15	29	23	1,1

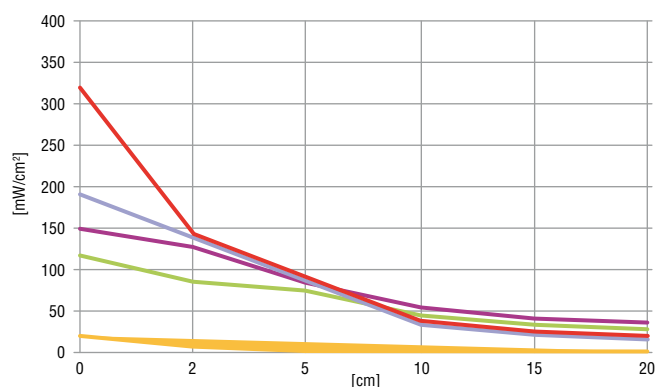


ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER INTENSITÄT DES VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN SICHTBAREN LICHTS UND DER ENTFERNUNG

Abstand Sensor - Lampe [cm]	Durchschnittswerte der Intensität des sichtbaren Lichts [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
0	317	355	102	89	2
2	139	201	88	78	1,2
5	88	159	58	58	0,7
10	43	74	40	38	0,4
15	25	44	27	25	0,2
20	17	29	19	18	0,1

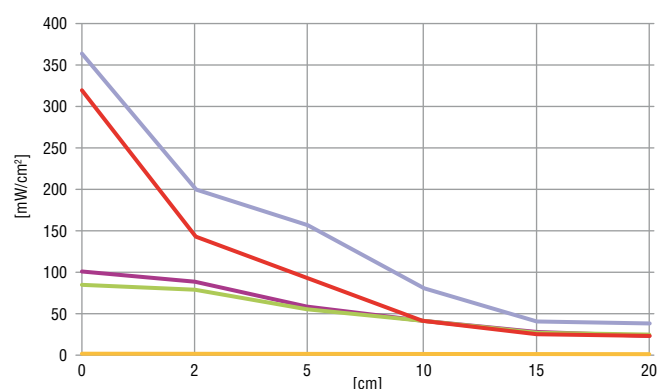


ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN UVA- INTENSITÄT UND DER STÄRKE

Stärke Floatglas und Sicherheitsglas [mm]	Durchschnittswerte der UVA-Intensität [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
6	100	54	68	53	9,4
8	90	49	65	50	7,8
10	84	44	53	47	8,0
12	80	40	48	44	6,8
15	70	39	46	43	6,5
19	67	38	41	38	4,4

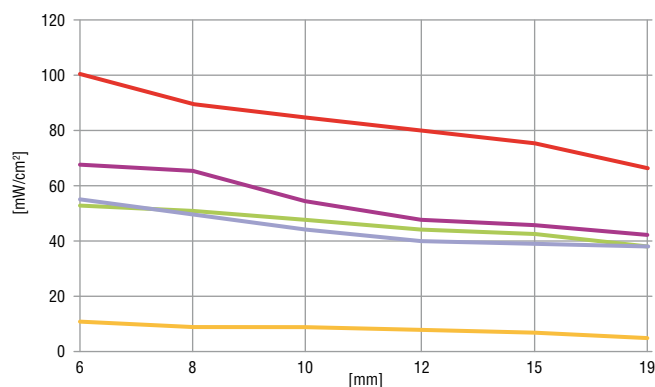


ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER INTENSITÄT DES VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN SICHTBAREN LICHTS UND DER STÄRKE

Stärke Floatglas und Sicherheitsglas [mm]	Durchschnittswerte der Intensität des sichtbaren Lichts [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
6	225	110	52	47	1,8
8	215	109	51	46	1,7
10	212	105	48	44	1,6
12	196	103	45	41	1,5
15	191	94	43	40	1,4
19	183	91	41	38	1,0

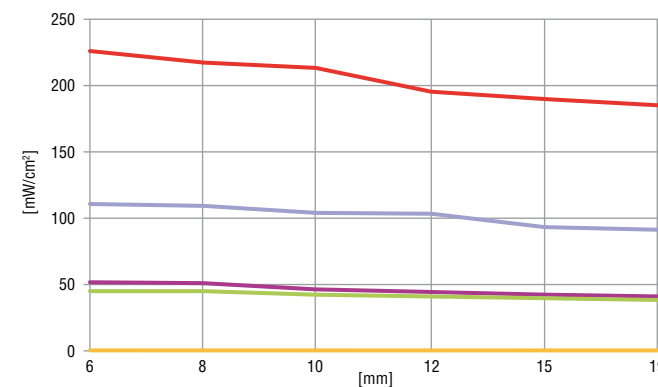


ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN UVA- INTENSITÄT UND DER ZUSAMMENSETZUNG DES VERBUNDGLASES

Zusammen- setzung Ver- bundglas	Durchschnittswerte der UVA-Intensität [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
5.5.4 PVB	2,0	1,0	2,0	1,0	0
6.6.4 PVB	1,0	1,0	1,0	1,0	0
8.8.4 PVB	1,0	1,0	1,0	0	0
10.10.4 PVB	0	1,0	0	0	0
12.12.4 PVB	0	0	0	0	0

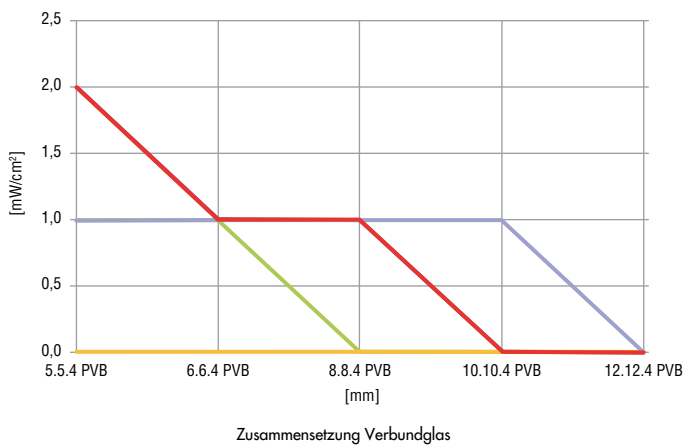

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN DER VON DER LAMPE ABGESTRAHLTEN INTENSITÄT DES SICHTBAREN LICHTS UND DER ZUSAMMENSETZUNG DES VERBUNDGLASES

Zusammen- setzung Ver- bundglas	Durchschnittswerte der Intensität des sichtbaren Lichts [mW/cm²]				
	FXUVLED405 (64 W)	FXUVHAND01 (250 W)	LAMP003 (500 W)	LAMP002 (250 W)	PHILIPS TL-K ACTINIC BL (40 W) Röhre
5.5.4 PVB	165	105	42	38	1,1
6.6.4 PVB	145	103	40	37	1,0
8.8.4 PVB	133	97	39	36	0,9
10.10.4 PVB	131	94	37	32	0,8
12.12.4 PVB	123	78	34	30	0,7

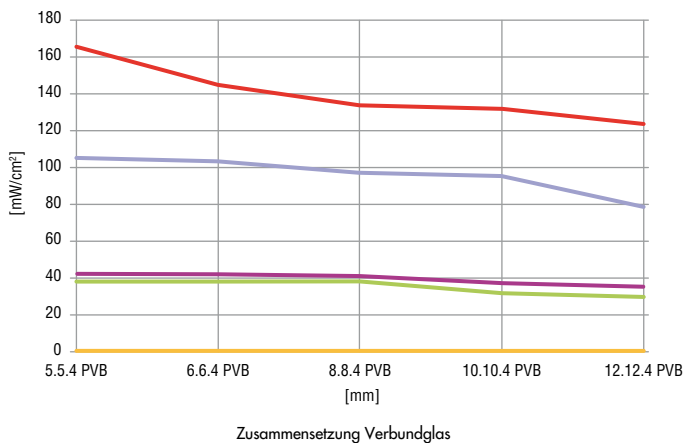



UV-Meter Hönle

Misst die Stärke der von den UV-Strahlern abgegebenen UVA- und UV-Strahlung mithilfe von zwei spezifischen Sensoren. Anzeige des Messwerts in den beiden folgenden Maßeinheiten: mW/cm^2 , W/cm^2 e W/m^2 .

Äußerst praktisches Zubehör zur Messung der Leistung der UV-Strahler, wobei der Wirkungsgrad genau geprüft werden kann. Grundlegendes Element für die vollständige Aktivierung des Klebers und somit für eine erfolgreiche Verklebung. Die Messung regelmäßig vornehmen, nachdem die korrekte Reinigung des Strahlers und des Filters überprüft wurden.

Alle 12 Monate sollte eine Eichung erfolgen.

CUSTOMER		Order Number: ASER19456		Customer:		Salesperson: Logli Massimo S.p.A.		Date: 09.01.2014	
MEASURING DEVICE		Item Number: 16501		Description: UV-Meter BASIC kpl.		Serial Number: 401493		Software: V2.4	
MEASURING HEADS		Calibr. Date: 20.05.2014		Engineer: Sicheshtler		Order Number: ASER19456		measured values within limits: YES	
Parameters:		Reference-source: Hönle Calibrationbox (DKD-Nr. 19012WBRK201210)		Reference-meter: Hönle UV-Meter μC Kalibrierreferenz (SN: 711635)		Ref. inaccuracy: $\pm 5\%$		Supply-voltage: after voltage-constant: 230V $\pm 1,5\%$	
Environment:		21°C $\pm 0,3^\circ$		Next Calibration: PTD-Referenz 01/2015		signature: [Signature]			

We confirm that the above mentioned Hönle UV-Meter μC was calibrated according to DIN ISO 9001 under the observation of a certified quality assurance system. The Hönle Calibration chamber are regularly calibrated on the national standards of the German Physical and Technical Institute. Please consider the hints on the back side!!!!

Calibration Certificate Page 1 of 2

Art.	Beschreibung	M.ge
FXUVHAND09	UV-METER HÖNLE (UVA + VIS)	1 Satz
FXUVHAND11	Nur Gehäuse UV-METER HÖNLE	1 Stk.
FXUVHAND13	Sensor UVA	1 Stk.
FXUVHAND15	Sensor SICHTBARES LICHT	1 Stk.

MUSTERKOFFER FÜR DAS VERKLEBEN MIT UV-KLEBER

Inhalt des Koffers:

- Koffer aus ABS mit schützender Schaumstoffeinlage
- Kleber FIXGLASS UV 627 100 g
- Kleber FIXGLASS UV 635 100 g - lichterhärtend
- Kleber FIXGLASS UV 630 100 g
- Kleber FIXGLASS UV 621 100 g - lichterhärtend
- Kleber FIXGLASS UV 629 100 g
- Kleber FIXGLASS UV 973 100 g - lichterhärtend
- Kleber FIXGLASS UV GEL 30 g
- Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Dosierpistole für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Aktivator FXATT für Kleber FIXGLASS UV 629, 630 und FXGEL30 - 30 ml
- Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50 - 50 g
- Mischer für Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50
- Dosierpistole für Kartusche FXBC50
- Kit für das Beflammen (Brenner + Nachfüller 200 ml)
- Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen FIXGLASS 1000 UV - 500 ml
- Lampe HONLE FXUVHAND01 250 Watt
- Schutzbrille für das Verkleben mit UV-Kleber und lichterhärtendem Kleber, mit orangen Brillengläsern
- Tuch aus Vliesstoff zum Reinigen der Klebeflächen - 40 x 25 cm (3 Stk.)
- Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber (1 Paar)
- Einwegklingen zur Entfernung vom Kleber Stärke 0,25 (3 Stück)
- Kit 5 Dosiernadeln mit Adapter für Flaschen



Art.	Beschreibung	M.ge
FXBOX	Koffer-Set mit Honle Lampe 250 Watt und verschiedenem Zubehör - 60 x 42 x 18,5 cm	1Set

MUSTERKOFFER FÜR DAS VERKLEBEN MIT UV-KLEBER 365 nm

Inhalt des Koffers UV 365 nm:

- Koffer aus ABS mit schützender Schaumstoffeinlage
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 627 100 g - UV
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 630 100 g - UV
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 629 100 g - UV
- Kleber FIXGLASS 630 UV GEL 30 g - UV
- Aktivator FXATT für Kleber FIXGLASS UV 629, 630 und FXGEL30 - 30 ml
- Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Dosierpistole für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50 - 50 g
- Mischer für Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50
- Dosierpistole für Kartusche FXBC50
- Kit für das Beflammen (Brenner + Nachfüller 200 ml)
- Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen FIXGLASS 1000 UV - 500 ml
- Lampe HONLE FXUVLED365 (365 nm) - sichtbares Licht
- Schutzbrille für das Verkleben mit UV-Kleber und lichterhärtendem Kleber, mit orangen Brillengläsern
- Tuch aus Vliesstoff zum Reinigen der Klebeflächen - 40 x 25 cm (3 Stk.)
- Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber (1 Paar)
- Einwegklingen zur Entfernung vom Kleber Stärke 0,25 (3 Stück)
- Kit 5 Dosiernadeln mit Adapter für Flaschen



Art.	Beschreibung	M.ge
FXBOXLED365	Koffer-Set mit Honle LED-Lampe 365 nm und verschiedenem Zubehör - 60 x 42 x 18,5 cm	1Set


MUSTERKOFFER FÜR DAS VERKLEBEN MIT LICHTHÄRTENDEM KLEBER 405 nm

Inhalt des Koffers LICHTHÄRTEND 405 nm:

- Koffer aus ABS mit schützender Schaumstoffeinlage
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 635 100 g - lichterhärtend
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 621 100 g - lichterhärtend
- 2 x Kleber FIXGLASS UV 973 100 g - lichterhärtend
- Kleber FIXGLASS 973 UV GEL 30 g - lichterhärtend
- Kleber FIXGLASS 621 UV GEL 30 g - lichterhärtend
- Einweg-Kunststoffspitzen für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Dosierpistole für Kartusche FIXGLASS UV GEL
- Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50 - 50 g
- Mischer für Zweikomponenten-Epoxidharz FXBC50
- Dosierpistole für Kartusche FXBC50
- Kit für das Beflammen (Brenner + Nachfüller 200 ml)
- Reiniger zur Vorbereitung der Klebeflächen FIXGLASS 1000 UV - 500 ml
- Lampe HONLE FXUVLED405 (405 nm) - sichtbares Licht
- Schutzbrille für das Verkleben mit UV-Kleber und lichterhärtendem Kleber, mit orangen Brillengläsern
- Tuch aus Vliesstoff zum Reinigen der Klebeflächen - 40 x 25 cm (3 Stk.)
- Schutzhandschuhe für das Verkleben mit UV-Kleber (1 Paar)
- Einwegklingen zur Entfernung vom Kleber Stärke 0,25 (3 Stück)
- Kit 5 Dosiernadeln mit Adapter für Flaschen





Art.	Beschreibung	M.ge
FXBOXLED405	Koffer-Set mit Honle LED-Lampe 405 nm und verschiedenem Zubehör - 60 x 42 x 18,5 cm	1Set

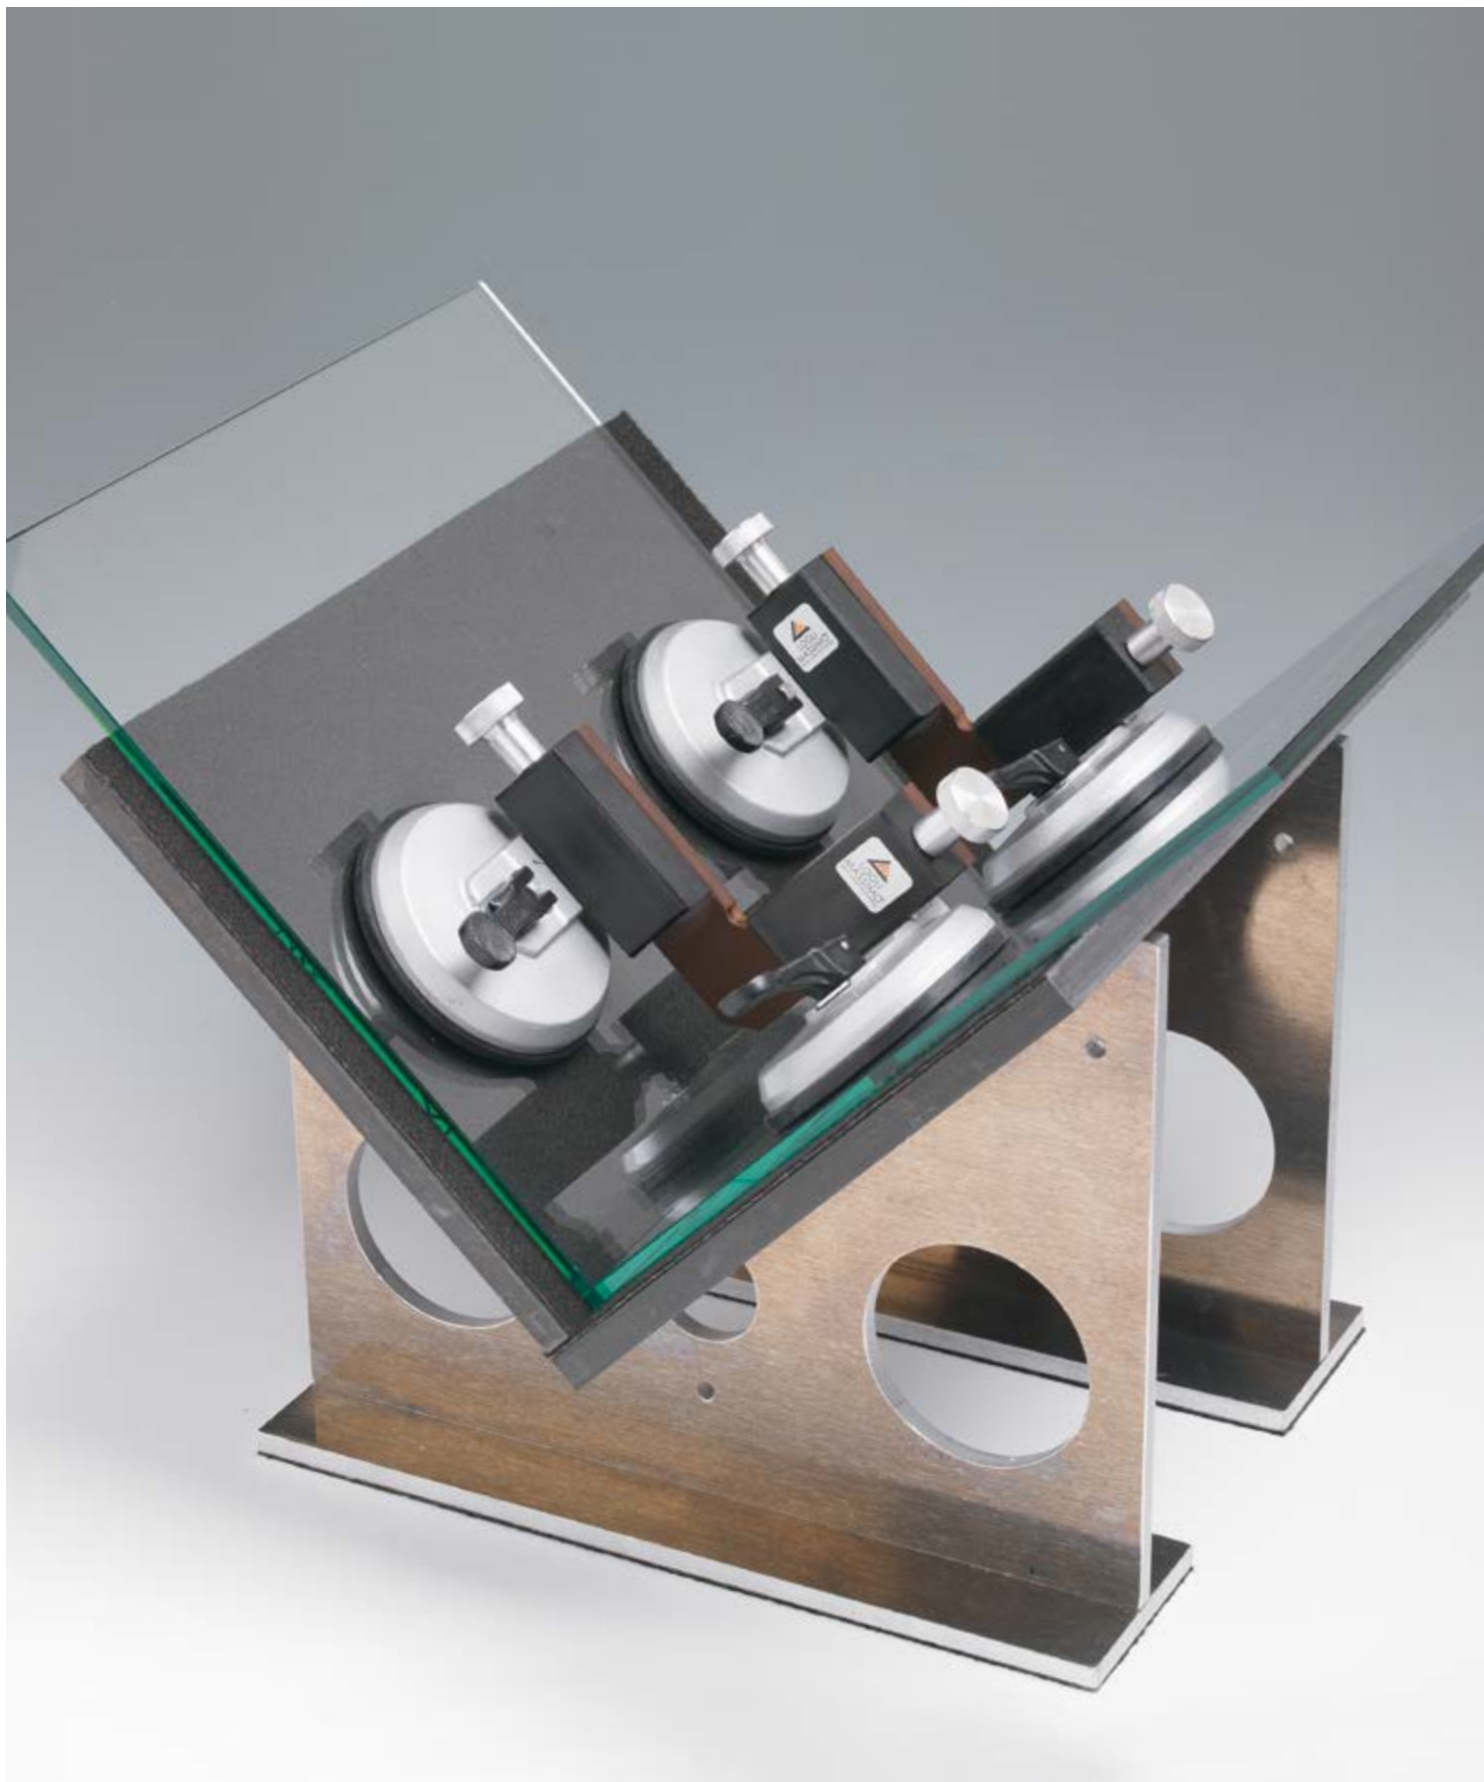

ENTWURF FÜR DIE 90°-POSITIONIERUNG VON GLASELEMENTEN






Entwurf für eine Konstruktion zur 90°-Positionierung von Glaselementen.

Die mit Laserschnitt bearbeiteten Aluminiumteile gewährleisten die Winkelgenauigkeit und die Festigkeit der Konstruktion. Die zwei mit Filz bedeckten Holzplatten, die auf den Metallteilen abgesetzt sind, ermöglichen die Ablage der Glaselemente ohne eine Beschädigung. Durch Positionierung der Glaselemente und das Anbringen der Saugnäpfe können die Elemente verstellt werden, um die Verklebung bei genau 90° vorzunehmen.

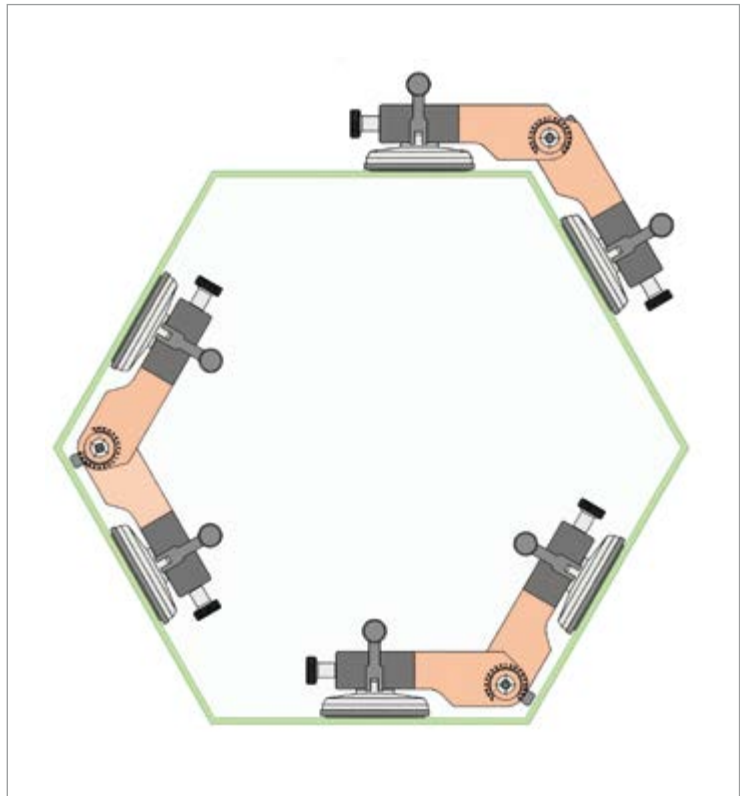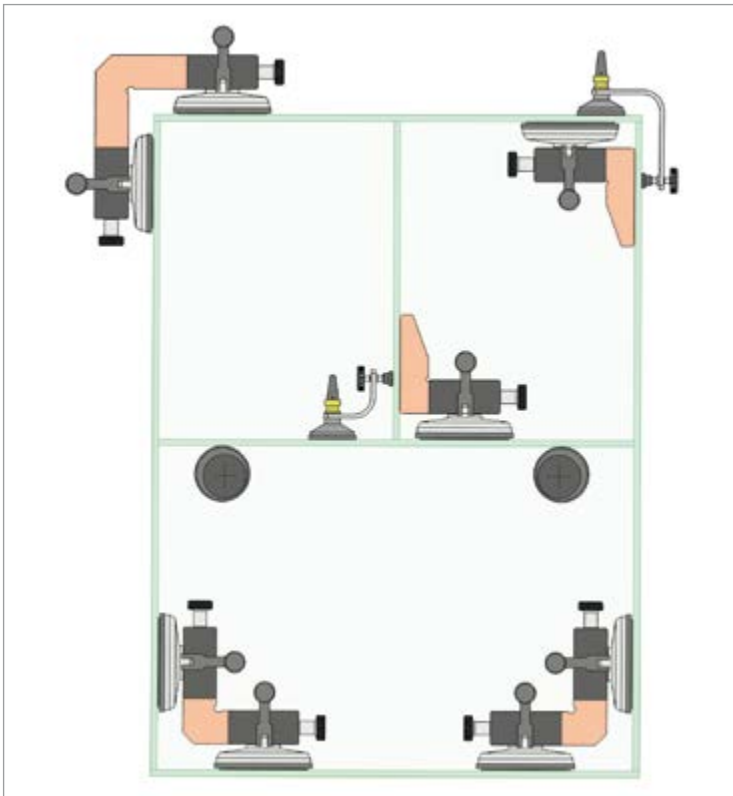

SAUGNAPF MIT VARIABLEM WINKEL ZUR VERKLEBUNG


Merkmale: Dank der zwei Saugnäpfe mit Durchmesser 120 mm werden die Glaselemente während der UV-Verklebung sicher gehalten, wobei auf die Innen- oder Außenseite Druck ausgeübt wird. Die Position und die Höhe sind mit den Reglern, die sich an den beiden Schenkeln befinden, genau einstellbar und erlauben Verstellungen von 18 mm. Der Winkel zwischen den Glaselementen ist von 40° bis 300° regulierbar.

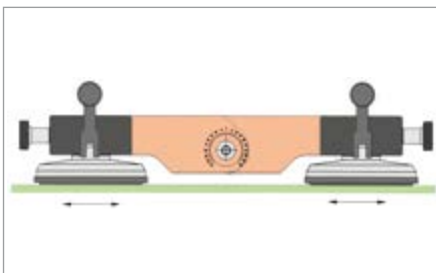



EXTERNER TRÄGER FÜR 90°-VERKLEBUNG

Merkmale: Dank der zwei Saugnäpfe mit Durchmesser 120 mm werden die Glaselemente während der UV-Verklebung sicher gehalten, wobei auf die Außenseite Druck ausgeübt wird. Die Position und die Höhe sind mit den Reglern, die sich an den beiden Schenkeln befinden, genau einstellbar und erlauben Verstellungen von 18 mm.




Art.
SUV90E

M.ge
1 Stk.



INTERNER TRÄGER FÜR 90°-VERKLEBUNG

Merkmale: Dank der zwei Saugnäpfe mit Durchmesser 120 mm werden die Glaselemente während der UV-Verklebung sicher gehalten, wobei auf die Innenseite Druck ausgeübt wird. Die Position und die Höhe sind mit den Reglern, die sich an den beiden Schenkeln befinden, genau einstellbar und erlauben Verstellungen von 18 mm.



Art.
SUV90I


M.ge
1 Stk.



FESTER INTERNER 90°-BÜGEL MIT GLASSANDRÜCK-PUFFER

Merkmale: Praktischer Winkelträger zur internen Einspannung von zwei rechtwinkligen Glaselementen während des Klebens. Bei paarweiser Verwendung können damit auch die oben verbundenen Glaselemente bei 90° im Vergleich zur Basis gehalten werden. Die Position ist mit einem Regler, der sich am Schenkel befindet, genau einstellbar und erlaubt eine Verstellung um 17 mm.

Der Saugnäpf mit Durchmesser 120 mm garantiert eine sichere Haftung.







Art.
VSTF120

M.ge
1 Stk.

VERSTELLBARER SAUGNAPF ZUR WINKELVERKLEBUNG

Merkmale: Kleiner verstellbarer Arm, mit dem die beiden zu verklebenden Glasscheiben im gewünschten Winkel in Position gehalten werden können. Die Saugnäpfe von 60 mm Durchmesser können entlang der beiden 8-mm-Arme gleiten, um eine Feineinstellung der Position vornehmen zu können. Der Winkel kann zwischen 60° und 240° variieren.

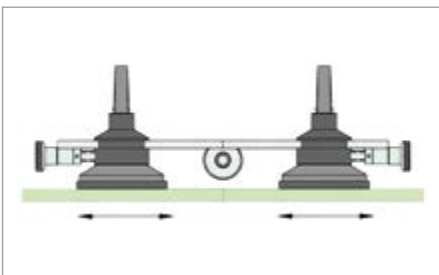
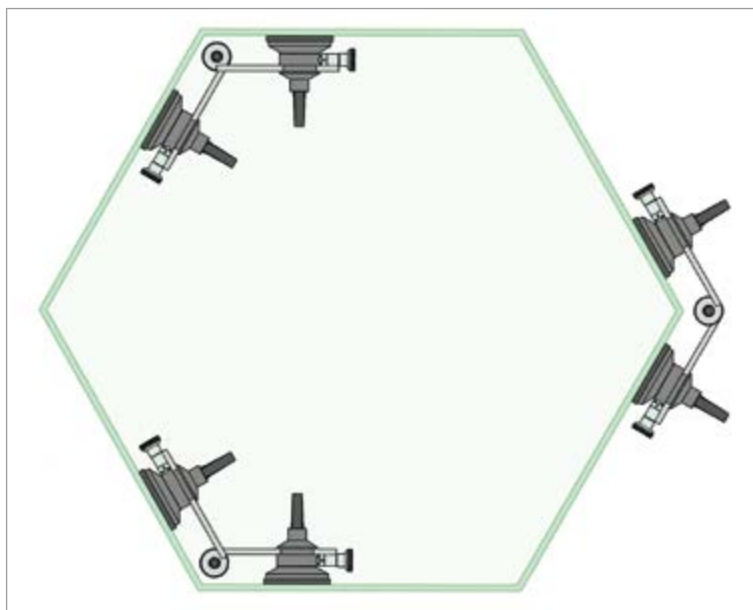


Art.
VANGR

M.ge
1 Stk.

EXTERNER SAUGNAPF ZUR RECHTWINKLIGEN VERKLEBUNG

Merkmale: Kleiner gewinkelter Arm, mit dem die beiden zu verklebenden Glasscheiben in einem Winkel von 90° von innen in Position gehalten werden können. Die Saugnäpfe von 60 mm Durchmesser können entlang der beiden 8-mm-Arme gleiten, um eine Feineinstellung der Position vornehmen zu können.

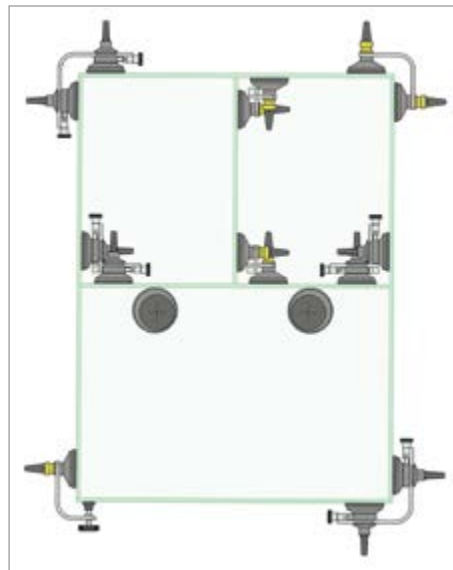


Art.
V90IR

M.ge
1 Stk.



INTERNER SAUGNAPF ZUR RECHTWINKLIGEN VERKLEBUNG

Merkmale: Kleiner gewinkelter Arm, mit dem die beiden zu verklebenden Glasscheiben in einem Winkel von 90° von innen in Position gehalten werden können. Die Saugnäpfe haben einen Durchmesser von 60 mm.



Art.
V90I


M.ge
1 Stk.



EXTERNER SAUGNAPF ZUR RECHTWINKLIGEN VERKLEBUNG

Merkmale: Kleiner gewinkelter Arm, mit dem die beiden zu verklebenden Glasscheiben in einem Winkel von 90° von außen in Position gehalten werden können.

Die Saugnäpfe haben einen Durchmesser von 60 mm.




Art.
V90E

M.ge
1 Stk.



VERSTELLBARER EXTERNER SAUGNAPF ZUR RECHTWINKLIGEN VERKLEBUNG

Merkmale: Kleiner gewinkelter Arm, mit dem die beiden zu verklebenden Glasscheiben in einem Winkel von 90° von außen in Position gehalten werden können. Die Saugnäpfe von 60 mm Durchmesser können entlang der beiden 8-mm-Arme gleiten, um eine Feineinstellung der Position vornehmen zu können.




Art.
V90ER

M.ge
1 Stk.

FESTER 90°-BÜGEL MIT GLASSANDRÜCK-PUFFER

Merkmale: Praktischer Winkelträger für die externe Einspannung von zwei Glaselementen bei 90° während des Klebens. Die Presskraft des Puffers kann mit einer Regulierschraube verstellt werden, die am 117 mm langen Arm angebracht ist. Der Saugnapf mit Durchmesser 60 mm garantiert eine sichere Haftung.




Art.
VSTF117

M.ge
1 Stk.

FESTER INTERNER 90°-BÜGEL MIT GLASSANDRÜCK-PUFFER

Merkmale: Praktischer Winkelträger zur internen Einspannung von zwei rechtwinkligen Glaselementen während des Klebens. Bei paarweiser Verwendung können damit auch die oben verbundenen Glaselemente bei 90° im Vergleich zur Basis gehalten werden. Die Presskraft des Puffers kann mit einer Regulierschraube verstellt werden. Der Saugnapf mit Durchmesser 60 mm garantiert eine sichere Haftung.

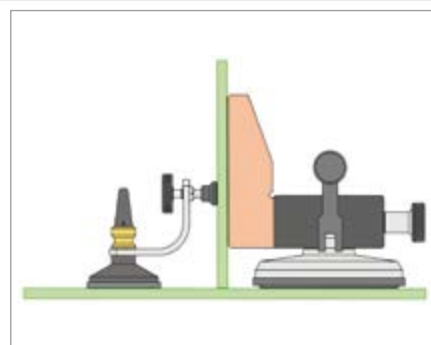


Art.
VSTF60

M.ge
1 Stk.

KURZER FESTER 90°-BÜGEL MIT GLASSANDRÜCK-PUFFER

Merkmale: Praktischer Winkelträger für die externe Einspannung von zwei Glaselementen bei 90° während des Klebens. Die Presskraft des Puffers kann mit einer Regulierschraube verstellt werden, die am 83 mm langen Arm angebracht ist. Der Saugnapf mit Durchmesser 60 mm garantiert eine sichere Haftung.




Art.
VSTF83

M.ge
1 Stk.

EXZENTRISCHER SAUGNAPF

Merkmale: Exzentrzscheibe mit Saugnapf-Befestigung zur Präzisionsregelung der Höhe. Bei paarweiser Verwendung können die Böden während des Klebens nivelliert werden.

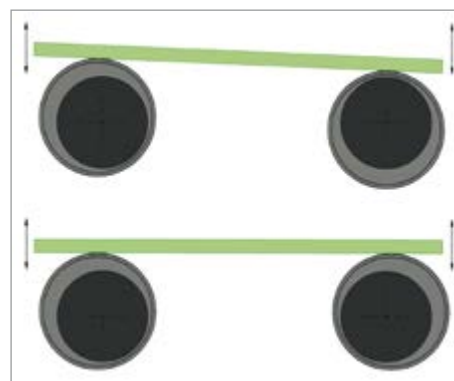

Art.
VECC

M.ge
1 Stk.