

GLASSTEC

ONLEVEL



AIRFORCE

FREITRAGENDES GLASVORDACH

AIRFORCE

Das einzige Glasvordach, das du kennen musst

AIRFORCE auf Überdachungsflug

Unsere Aufklärungsmission: Weil wir wissen, dass nicht jeden Tag Bombenwetter ist, haben wir in unserer Innovationsschmiede ein höhenverstellbares Vordach mit integrierter, selbstauslösender Abdeckung entwickelt. Die ONLEVEL-Produktpioniere hatten dabei natürlich auch eine einfach umzusetzende Montage auf dem Schirm, damit Du Dein Projekt schnell und stressfrei auf Vordermann bringen kannst.


Sieger, grüß mir die Sonne!

ONLEVEL Airforce geht ab wie eine Rakete und ist für uns schon jetzt der Sieger des Jahres in Sachen Produktneuheiten.

AIRFORCE lässt Dich nie im Regen stehen und Du bleibst immer auf Höhenflug. Damit Du schnell hinauspropellern kannst, haben die Produktpiloten von ONLEVEL, wie immer, auch an die einfache Montage gedacht: Airforce ist höhenverstellbar und individuell kürzbar.

Wesentliche Merkmale

- | Höhenverstellbar mit integrierter selbstauslösender Abdeckung
- | Einfache Montage
- | Verdeckte Befestigungen
- | Einseitige Befestigung, keine Zugstangen erforderlich
- | Mehrere Profile können aneinandergereiht werden
- | Leichte Glasbearbeitung zur Scheibensicherung, keine Randausschnitte erforderlich
- | Nur die obere Scheibe benötigt Glasbohrungen dadurch kein Bohrungsversatz bei den Verbundscheiben
- | Glasausladung max. 1100mm
- | Glas VSG aus TVG mit SGP Folie

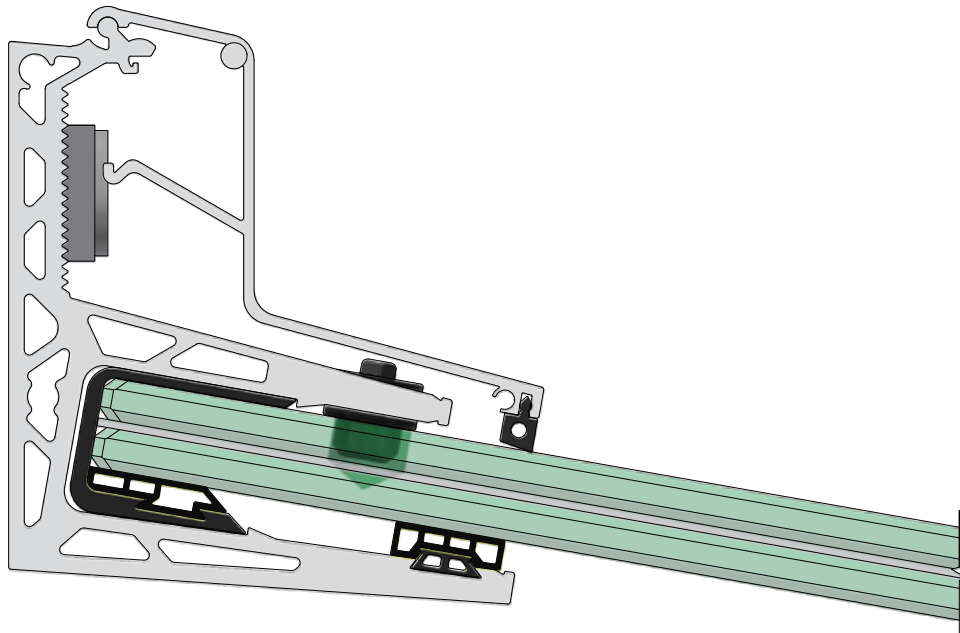

Höhenverstellbar mit integrierter
selbstausslösender Abdeckung

Leichte Glasbearbeitung zur
Scheibensicherung, keine
Randausschnitte erforderlich


AIRFORCE



| Für 17,52 mm (8/8/4) und 21,52 mm (10/10/4) VSG aus TVG mit SGP Folie
| VE: 1 Stück


Länge	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Oberfläche	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
Alum. unbehandelt	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10
Alum. natur eloxiert	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11
Alum. RAL glänzend	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13
Alum. RAL strukt.	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16
Alum. RAL matt	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18
Alum. ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19

Glasausschnitt

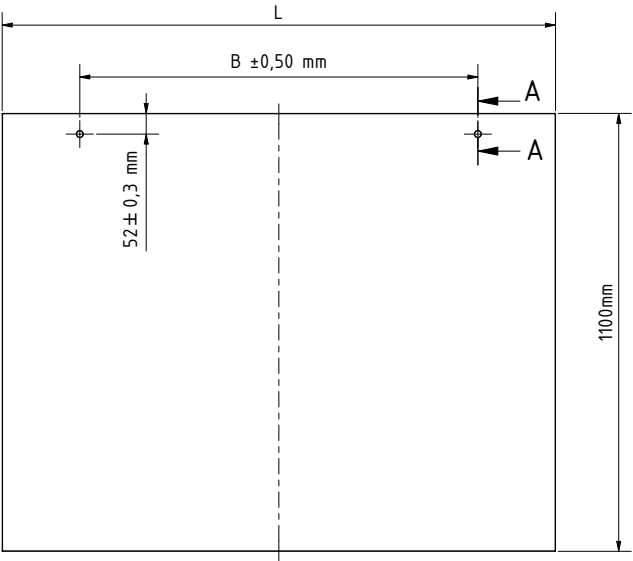

Länge	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm
Länge Glas (L)	1390 mm	1590 mm	1990 mm	2390 mm
Abstand Bohrung (B)	1000 mm	1200 mm	1600 mm	2000 mm

Nur obere Glasscheibe gebohrt!

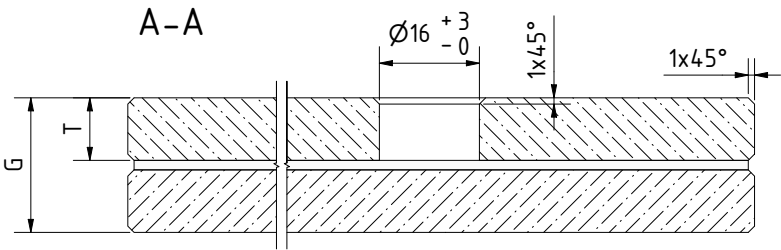

Glasdicke (G)	Bohrungstiefe (T)
8/8/4 (17,52 mm)	8 mm
10/10/4 (21,52 mm)	10 mm




Verlängerungsstift



- | Unendlich verlängern? Kein Problem. Endkappe entfernen und mit unseren Verlängerungsstiften verbinden.
- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück

Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31

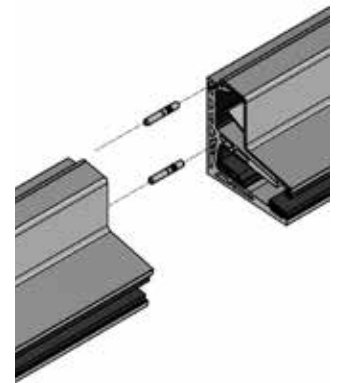


Fischer Befestigungsanker FIS A M12x120



- | Passender Mörtel: 91.3000.010.00
- | V4A (Außen)
- | VE = 10 Stück

Model 3551	V4A (Außen)
	Art. Nr.
	91.3551.212.30



Mörtel FIS SB 390 S



- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück

Modell 3000	
	Art. Nr.
	91.3000.010.00

AIRFORCE | OUTDOOR USE





GLASSTEC für Glaser- & Industriebedarf
for Glazier- & Industrial Supplies

GLASSTEC Schweiz GmbH | Ribibachstrasse 3 | CH-3428 Wiler | Schweiz
+41 32 323 66 26 | info@glasstec.ch | www.glasstec.ch