

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 140 mm
| Breite 51 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6011.002.11	-
5000	10.6011.005.10	10.6011.005.11	10.6011.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 149 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.300.10	10.6011.300.11	10.6011.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 149 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.350.10	10.6011.350.11	10.6011.350.13/16/18/19

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube
müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
2500	-	10.6011.202.11	-
5000	10.6011.205.10	10.6011.205.11	10.6011.205.13/16/18/19

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Blendstopfen



| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
| VE: 10 Stück




Modell 7000		Kunststoff
Farbe	Durchmesser	Art. Nr.
weiß	25 mm	90.7000.025.40
schwarz	25 mm	90.7000.025.41
grau	25 mm	90.7000.025.45



Endkappe ohne Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.400.10	10.6011.400.11	10.6011.400.13/16/18/19

Endkappe ohne Abdeckleiste rechts




| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.450.10	10.6011.450.11	10.6011.450.13/16/18/19

Endkappe ohne Abdeckleiste Treppenaufgang links

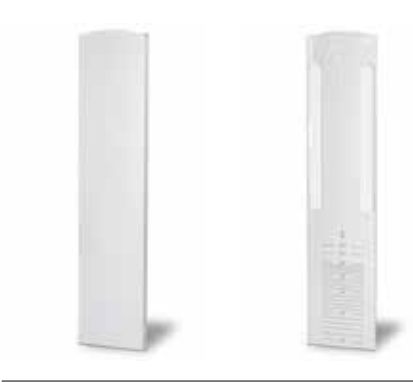

| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.401.10	10.6011.401.11	10.6011.401.13/16/18/19

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe ohne Abdeckleiste Treppenaufgang rechts



| rechts verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.451.10	10.6011.451.11	10.6011.451.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.410.10	10.6011.410.11	10.6011.410.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.460.10	10.6011.460.11	10.6011.460.13/16/18/19

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| cut-to-size
| VE: 1 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6011.411.10	10.6011.411.11	10.6011.411.13/16/18/19

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Endkappe Treppenaufgang mit Abdeckleiste rechts



- | rechts verwendbar
- | cut-to-size
- | VE: 1 Stück



Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6011.461.10	10.6011.461.11	10.6011.461.13/16/18/19


Distanzstück



Du hast keine Entwässerung auf Deinem Balkon?!

Damit Du keinen Staudamm baust, kannst Du die Distanzstücke einfach hinter Deinem Profil montieren.

- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | Innenbohrung Ø 14 mm
- | VE: 10 Stück




Modell 6011	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6011.500.10	10.6011.500.11	10.6011.500.13/16/18/19



Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
	Art. Nr.
	90.7001.640.31



Fischer Befestigungsanker FH II 12/15 SK



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | VE: 25 Stück




Modell 3511	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3511.215.81	91.3511.215.30

TL-6011 | 1.0KN SEITENMONTAGE

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M10 x 40 mm
- | VE: 10 Stück




Modell 6011	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6011.040.81	91.6011.040.30

Montageset auf Holz



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 10 Stück
- | M12
- | VE: 10 Stück



Modell 6011	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6011.800.81



FLEXFIT 1.0 kN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00