

TL-6041 | 0.8KN, 1.6KN SEITENMONTAGE

Glas-Profil




| Höhe 165 mm
| Breite 85 mm
| VE: 1 Stück

Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6041.005.10	10.6041.005.11	10.6041.005.13/16/18/19

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 115 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6041.300.10	10.6041.300.11	10.6041.300.13/16/18/19

Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 115 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
	10.6041.350.10	10.6041.350.11	10.6041.350.13/16/18/19

Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6041.400.10	10.6041.400.11	10.6041.400.13/16/18/19

TL-6041 | 0.8KN, 1.6KN SEITENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6041.450.10	10.6041.450.11	10.6041.450.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
links	10.6041.410.10	10.6041.410.11	10.6041.410.13/16/18/19

Endkappe mit Abdeckleiste rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück



Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Anwendung	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
rechts	10.6041.460.10	10.6041.460.11	10.6041.460.13/16/18/19

Abdeckhaube



| Mit Befestigungsstreifen
| Für die Verwendung einer Abdeckhaube
müssen Endkappen mitbestellt werden
| VE: 1 Stück




Modell 6041	Unbehandelt	Aluminium natur eloxiert	RAL
Länge	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
5000	10.6041.205.10	10.6041.205.11	10.6041.205.13/16/18/19

TL-6041 | 0.8KN, 1.6KN SEITENMONTAGE

Fischer Befestigungsanker FH II 12/10




- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- | VE: 50 Stück



Modell 3521	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.3521.210.81	91.3521.210.30

Montageset auf Stahl


- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- | M10 x 60 mm
- | VE: 13 Stück



Modell 6041	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
	Art. Nr.	Art. Nr.
	91.6041.060.81	91.6041.060.30

Montageset auf Holz

- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 13 Stück
- | M12
- | VE: 13 Stück



Modell 6041	Stahl verzinkt (Innen)
	Art. Nr.
	91.6041.800.81



Schraubanker für Beton

- | Geeignet für unsere Profile ohne Senkung
- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen) HUS3-H 10x90
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen) HUS3-HR 10x95
- | Tangentialschlagschrauber erforderlich



Modell 3701	Stahl verzinkt (Innen)	Modell 3701	V4A (Außen)
VE	Art. Nr.	VE	Art. Nr.
50	91.3701.090.81	25	91.3701.095.30

TL-6041 | 0.8KN, 1.6KN SEITENMONTAGE


FLEXFIT DEEP 2.0 kN




- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 21,52 - 31,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!
- | Achtung: FlexFit Deep Tool verwenden 90.0100.115.00

Länge		5000 mm
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.
10/10/4 (21,52 mm)	blau	90.0505.422.00
12/12/4 (25,52 mm)	rot	90.0505.426.00
15/15/4 (31,52 mm)	grün	90.0505.432.00


Abschrankungslast VSG 10/10/4 0,8kN/m

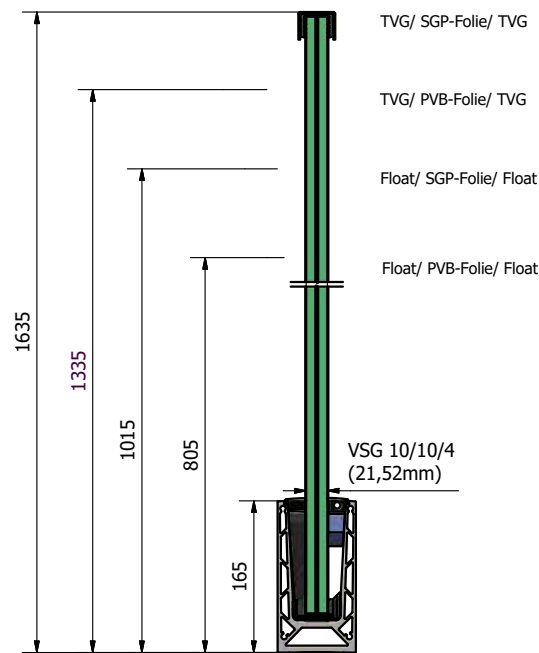

Abschrankungslast VSG 12/12/4 0,8kN/m

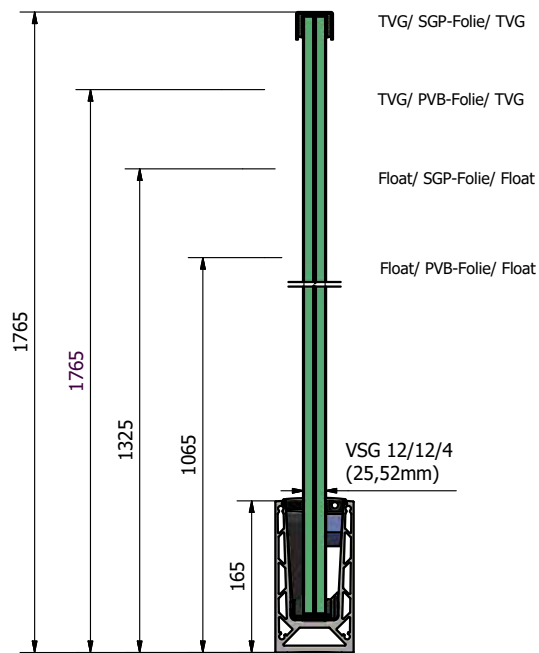

Abschrankungslast VSG 12/12/4 1,6kN/m

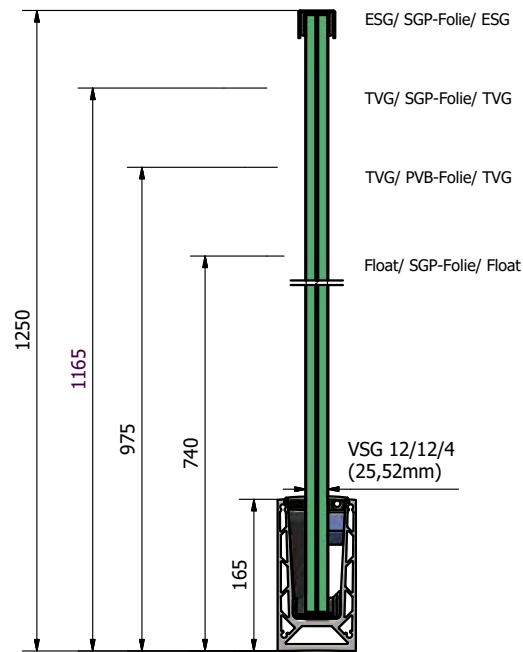

*Details sind der Bemessungstabelle zu entnehmen