

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Glas-Profil



| Höhe 147 mm
| Breite 65 mm
| VE: 1 Stück


Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Länge	Art. Nr.
5000	10.5010.005.11

Innenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.5010.300.11




Außenecke 90°



| Schenkellänge innen 135 mm
| Schenkellänge außen 200 mm
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	10.5010.350.11




Endkappe links



| links verwendbar
| VE: 1 Stück

Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
links	10.5010.400.11




TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Endkappe rechts



| rechts verwendbar
| VE: 1 Stück




Modell 5010	Aluminium natur eloxiert
Anwendung	Art. Nr.
rechts	10.5010.450.11

Pfosten



| Länge 300 mm
| Breite 170 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 2 Stück




Modell 9002	Stahl verzinkt (Innen)
Höhe	Art. Nr.
200 mm	90.9002.200.81
300 mm	90.9002.300.81

Entwässerungshaube für Pfosten



| Länge 264 mm
| Breite 154 mm
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| VE: 4 Stück

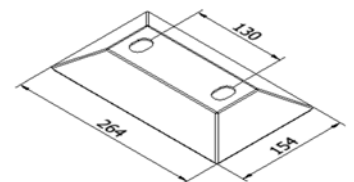


Modell 9003	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9003.170.81

Montage Block



| Länge 170 mm
| Höhe 26 mm
| Breite 40 mm
| M16
| Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 3 Stück
| Verwenden mit Sechskantschraube M16x55mm Stahl verzinkt (91.1091.655.81) und Unterlegscheibe M16 Stahl verzinkt (91.1121.600.81)
| VE: 2 Stück

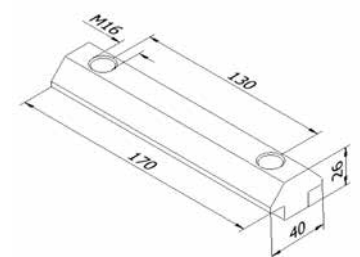

Modell 7004	Aluminium natur eloxiert
	Art. Nr.
	90.7004.170.11

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Verlängerungsstift



- | Länge 40 mm
- | Durchmesser Ø 6 mm
- | VE: 8 Stück




Modell 7001	V4A (Innen & Außen)
Art. Nr.	
90.7001.640.31	



Fischer Befestigungsanker RG M12x180



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- | Injektionsmörtel (91.3000.010.00) reicht für ± 18 Anker
- | M12
- | VE: 10 Stück




Modell 3541	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.3541.218.81		91.3541.218.30

Montageset auf Stahl



- | Oberfläche Innenanwendung: Stahl verzinkt (Innen)
- | Oberfläche Außenanwendung: V4A (Außen)
- | Benötigte Anzahl pro 2500 mm: 6 Stück
- | M12 x 50 mm
- | VE: 6 Stück



Modell 5010	Stahl verzinkt (Innen)	V4A (Außen)
Art. Nr.		Art. Nr.
91.5010.050.81		91.5010.050.30


TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Anwendung seitliche Montage



- | Abmessung: L 100 x 150 x 15 mm
- | Länge 210 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 9005	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9005.075.81

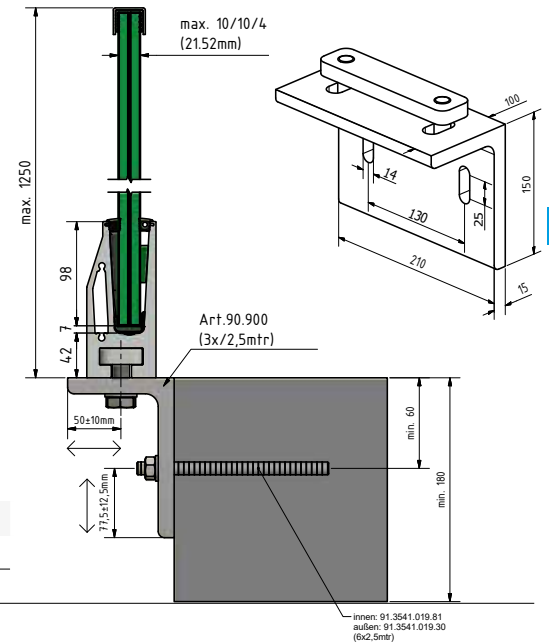


Anwendung U-Unterkonstruktion




- | Abmessung: U 80 x 60 x 6 mm
- | Länge 300 mm
- | VE: 2 Stück

Modell 9006	Stahl verzinkt
	Art. Nr.
	90.9006.300.81

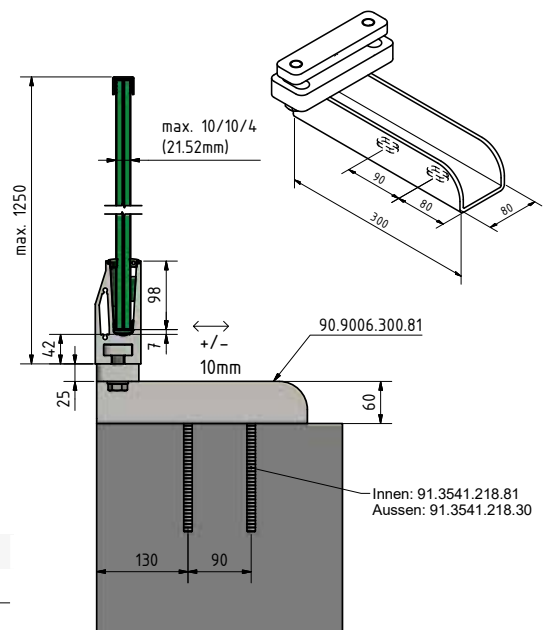

TL-5010 | 1.0KN BODENMONTAGE

Anwendungsbeispiele unter Vorbehalt
des statischen Nachweiß

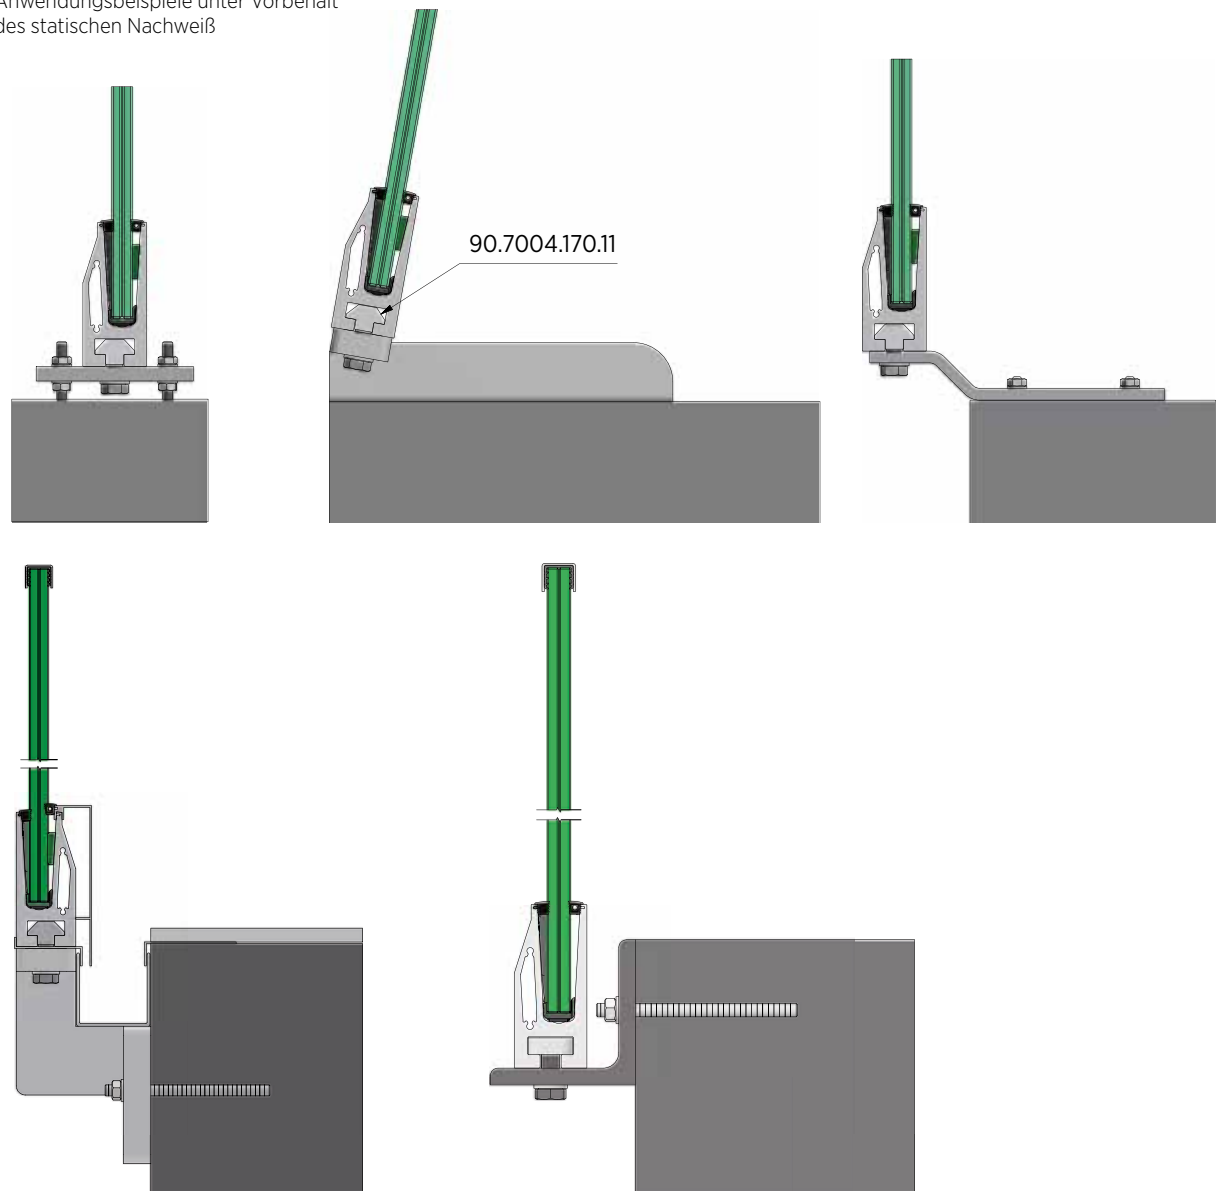

FLEXFIT 1.0 KN



- | Feinjustierung von Glasplatten
- | Für Glasdicken von 12 - 21,52 mm
- | Ausrichtung von bis zu 34 mm im Verhältnis zur Senkrechten
- | Achtung: Auf richtige Glasstärke achten!

Länge		2500 mm	5000 mm	25 mtr
Glasdicke	Keil-Farbe	Art. Nr.	Art. Nr.	Art. Nr.
12 mm	schwarz	-	90.0505.112.00	-
6/6/2 (12,76 mm)	rot	90.0502.113.00	90.0505.113.00	90.0525.113.00
6/6/4 (13,52 mm)	grau	-	90.0505.114.00	-
8/8/2 (16,76 mm)	rot	90.0502.117.00	90.0505.117.00	90.0525.117.00
8/8/4 (17,52 mm)	grün	90.0502.118.00	90.0505.118.00	90.0525.118.00
10/10/2 (20,76 mm)	rot	90.0502.121.00	90.0505.121.00	90.0525.121.00
10/10/4 (21,52 mm)	grün	90.0502.122.00	90.0505.122.00	90.0525.122.00