
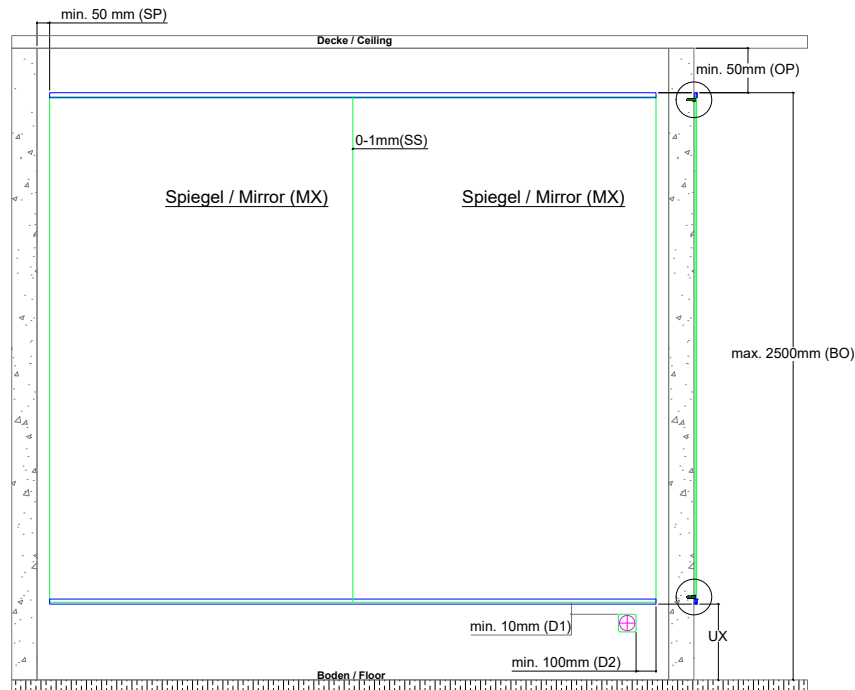


Checkliste : Freigabeplan für Spiegelwände


Dieser Plan ist als Planungshilfe für Ihre Spiegelwand gedacht. Bitte prüfen Sie die Installationsmöglichkeiten. Elektro- und Sanitärinstallationen sollten vor der Montage entfernt oder hingewiesen werden. Keine Haftung für Folgeschäden

Checklist : Release plan for Mirrorwalls

This plan is intended as a planning aid for your mirror wall. Please check the installation options. Electrical and sanitary installations should be removed or pointed out before installation. No liability for consequential damage



Detail 1:4



Sollten Sie spezielle Wünsche haben, kontaktieren Sie uns bitte, wir unterbreiten Ihnen gerne einen Lösungsvorschlag.

If you have any special requests, please contact us and we will be happy to suggest a solution.

Deutsch

[] UX - Abstand zur Unterkante des Spiegelprofils
 - für feste Wände flexibel (Empfehlung 0 - 400mm)
 - Bei Leichtbauwänden empfehlen wir eine Auflage auf Sockelleiste oder Unterkonstruktion

[] SP - Abstand zur Seitenwand oder Nische
 - mindestens 50mm auf beiden Seiten
 - falls nicht möglich, bitte darauf hinweisen

[] OP - Abstand zwischen Decke und Oberkante des Spiegelprofils
 - Abstand min. 50mm
 - das obere Spiegelprofil wird parallel zum unteren Spiegelprofil befestigt. Daher kann der Abstand zwischen Profil und Decke bei schrägen Decken nicht gleich sein.

[] OB - Abstand zwischen Boden und Oberkante des Spiegelprofils
 - Max. 2500mm
 - über 2500mm möglich - bitte hinweisen

[] SS- Abstand zwischen den Spiegelkanten
 - Bei mehreren Spiegelementen werden die Spiegelkanten Kante an Kante gestoßen.
 - 0-1mm Abstand

[] D1 - Abstand zwischen der Unterkante des Spiegelprofils und der Steckdose
 - min. 10mm über Steckdosen.
 - Keine Bohrungen im vertikalen oder horizontalen Bereich der Steckdose möglich.

[] D2 - Abstand zwischen Aussenkante Spiegelprofil und Steckdose
 - min. 100mm von Steckdosen.
 - Keine Bohrungen im vertikalen oder horizontalen Bereich der Steckdose möglich.

[] MX - 6mm Spiegel
 - Zugang und Einsetzen der Spiegelementgröße prüfen
 - Ausreichend Bewegungsfreiheit (300mm mehr als die Spiegelbreite) im Raum, Treppenhaus einplanen. Hindernisse wie Lampen, Bilder etc. sollten ggf. entfernt werden.

[] Parkplatz vorhanden: JA - NEIN

[] Stockwerk:

[] Besonder Hinweise:

English

[] UX - distance to the lower edge of the mirror profile
 - flexible for solid walls (recommendation 0 - 400mm)
 - For lightweight walls, we recommend a support on skirting board or substructure

[] SP - Distance to side wall or niche
 - at least 50mm on both sides
 - if not possible, please inform us

[] OP - Distance between ceiling and upper edge of mirror profile
 - Distance min. 50mm
 - the upper mirror profile is fixed parallel to the lower mirror profile. Therefore, the distance between the profile and the ceiling cannot be the same for sloping ceilings.

[] OB - Distance between floor and upper edge of the mirror profile
 - Max. 2500mm
 - over 2500mm possible - please inform us

[] SS- Distance between the mirror edges
 - If there are several mirror elements, the mirror edges are connected edge to edge.
 - 0-1mm distance

[] D1 - Distance between the lower edge of the mirror profile and the socket outlet
 - min. 10mm above sockets.
 - No holes possible in the vertical or horizontal area of the socket.

[] D2 - Distance between the outer edge of the mirror profile and the socket outlet
 - min. 100mm from sockets.
 - No holes can be drilled in the vertical or horizontal area of the socket outlet.

[] MX - 6mm mirror
 - Check access and insertion of mirror element size
 - Allow sufficient freedom of movement (300mm more than the mirror width) in the room, stairwell. Obstacles such as lamps, pictures etc. should be removed if necessary.

[] Parking lot available: YES - NO

[] Floor:

[] Special notes: